


# ANIMO OPTIVEND s (TS) TOUCH

Der neue OptiVend s (TS) Touch von Animo produziert innerhalb von Sekunden große Mengen Instantkaffee - genau nach Geschmack und Temperatur. Espresso, Cappuccino, Tee, Schokolade oder Suppe? Der OptiVend Touch ist immer für Ihren nächsten Kick bereit.

## VORTEILE

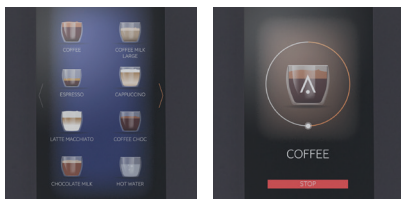

### TOUCHSCREEN

- + 7-Zoll-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- + 24 leicht programmierbare Getränke
- + Verfolgen Sie den Brühvorgang auf dem Bildschirm
- + Stärkereglер (auch für Milch und Zucker)
- + Firmenlogo, Bild oder Werbung als Bildschirmschoner
- + Nährwertangaben auf dem Bildschirm
- + Einladende LED-Beleuchtung beim Auslauf
- + Nachricht auf dem Bildschirm, wenn der Behälter (fast) leer ist



### KUNSTSTOFF BEHÄLTER

- + Der OptiVend fasst zwischen einem und drei Produktbehälter. Mehr Behälter - mehr Auswahl!



SGS

## OPTIONEN



- + Der OptiVend kann mit vielen Zahlungssystemen verbunden werden (MDB).
- + Starkstrom (6kW) vergrößert die Arbeitsleistung auf 665 Tassen pro Stunde
- + Tassen-Sensor
- + Kannen-Modus (11s TS)
- + Tauchpumpe
- + Ihr Firmenlogo an der Tür

## ZUBEHÖR



- + Unterschrank
- + Stand-Alone-Set (Pumpe mit Wassertank)
- + Wasserfilter für geringeren Wartungsaufwand
- + Thermoskannen in drei verschiedenen Größen 1,0, 1,5 und 2.0 Liter (nur OptiVend Touch 11s TS Touch)
- + Becherspender
- + Gehäuse für Zahlungssysteme
- + Komplet-Paket mit Reinigungszubehör

# ANIMO OPTIVEND s (TS) TOUCH

- + Bis zu 3 Behälter für Zutaten in Pulverform
- + Getrennte Ausläufe für Kaffee und heißes Wasser
- + STOP-Taste
- + Intelligenter Energiesparmodus
- + Reinigungsprogramm (einfache Benutzerunterstützung dem Bildschirm)
- + Benutzungszähler
- + Mixer-System mit einstellbarer Mischgeschwindigkeit
- + Boilerkapazität: 5,5 L, Edelstahl-Element, Trockenlaufschutz
- + Einstellbare Temperatur
- + Gehäuse schwarz pulverbeschichtet
- + Schnittstelle für USB & SD-Karte
- + Telemetrie-kompatibel (EVA DTS / MDB / DEX-UCS Protokoll)
- + Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grün
- + Energieeffizienzklasse A+


## TECHNISCHE DATEN

- + Brühzeit, Tasse (120 ml): 5 - 12 Sekunden
  - + Stundenleistung: 360 Tassen (120 ml) / 40 Liter heißes Wasser
  - + Strom: 230V / 50-60Hz / 3275W\*
  - + Variabler Tassenhalter: 100 - 155 mm
  - + Max. Höhe der Zapfstelle: 118 mm / TS 235 mm
  - + Boilerkapazität: 2,7 l, Edelstahl-Element, Trockenlaufschutz
  - + Wasseranschluss: 3/4"
- \* andere Leistungsausführungen auf Anfrage:  
2200W, 3000W und 6400W


## OPTIVEND s (TS) TOUCH

(3 Modelle)


- + Geeignet für Tassen / Thermoskannen (TS)
- + Produktbehälter: max. 3
- + Getränke-Tasten: 24 (3x8)
- + B 248 x T 501 x H 569 / 686 (TS) mm



OV 11s (TS) TOUCH




OV 21s TOUCH



OV 32s TOUCH


## OPTIVEND s TOUCH OPTIVEND s TS TOUCH

Alle Angaben in Millimetern

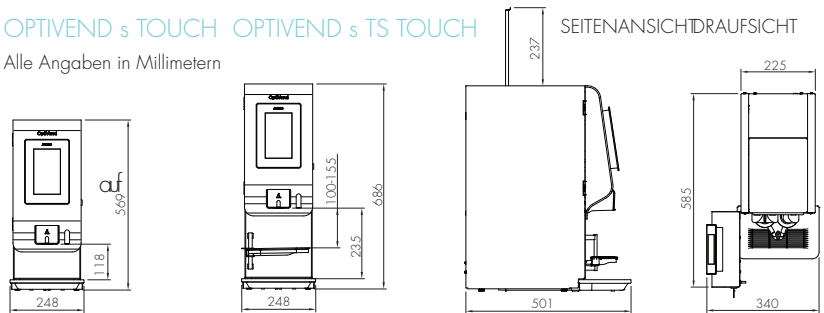

## GROSSE PRODUKTBEHÄLTER

Große Produktbehälter verlängern die Zeit bis zum nächsten Auffüllen.

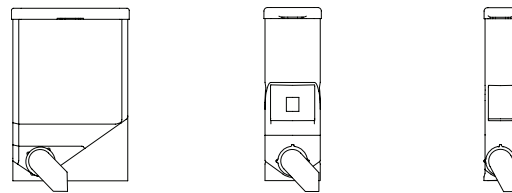

	5,1 LITER	2,3 LITER	1,2 LITER
Kaffee	ca. 1300 g / 640 Tassen	ca. 500 g / 250 Tassen	ca. 300 g / 150 Tassen
Topping	ca. 3200 g / 265 Tassen*	ca. 1350 g / 115 Tassen*	ca. 750 g / 65 Tassen*
Kakao	ca. 3600 g / 185 Tassen	ca. 1500 g / 85 Tassen	ca. 800 g / 45 Tassen
Zucker		ca. 1900 g / 450 Tassen	ca. 1060 g / 245 Tassen
Tee			ca. 940 g / 235 Tassen
Decafé			ca. 300 g / 150 Tassen
Chai Latte	ca. 3600 g / 200 Tassen	ca. 1500 g / 85 Tassen	ca. 800 g / 45 Tassen

\* Cappuccino

## OPTIONEN

Die Optionen hängen von den Instantprodukten ab, die Sie für jeden Produktbehälter auswählen.

Programmierbare Bedienungstasten lassen einfache Änderungen bei den Optionen zu.

OPTIONEN	11s (TS)	21s	32s
Kaffee	✓	✓	✓
Kaffee Weiß		✓	⊙
Espresso	✓	✓	✓
Cappuccino		✓	✓
Latte Macchiato			⊙
Kaffee Schokolade		⊙	✓
Schokolade Milch		●	✓
Wiener Melange			✓
Heisswasser (Kanne)	✓	✓	✓
Espresso Schokolade		●	⊙
Entkoffeiniert	⊙	●	●
Tee	⊙	●	●
Kaffee mit Zucker			●
Doppelter Espresso	⊙	⊙	⊙
Schokolade	⊙	⊙	⊙
Suppe	⊙	●	●
Heiße Milch	⊙	⊙	⊙
Kaltes Wasser	⊙	⊙	⊙

✓ STANDARD WERKEINSTELLUNG ⊙ EINSTELLBAR NACH REZEPT ÄNDERUNG  
● EINSTELLBAR NACH INSTALLATION OPTIONALER SOFTWARE