

INSTALLATION RÈGLEMENTS




OptiMe

ANIMO


DEDICATED TO EVERY CUP

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

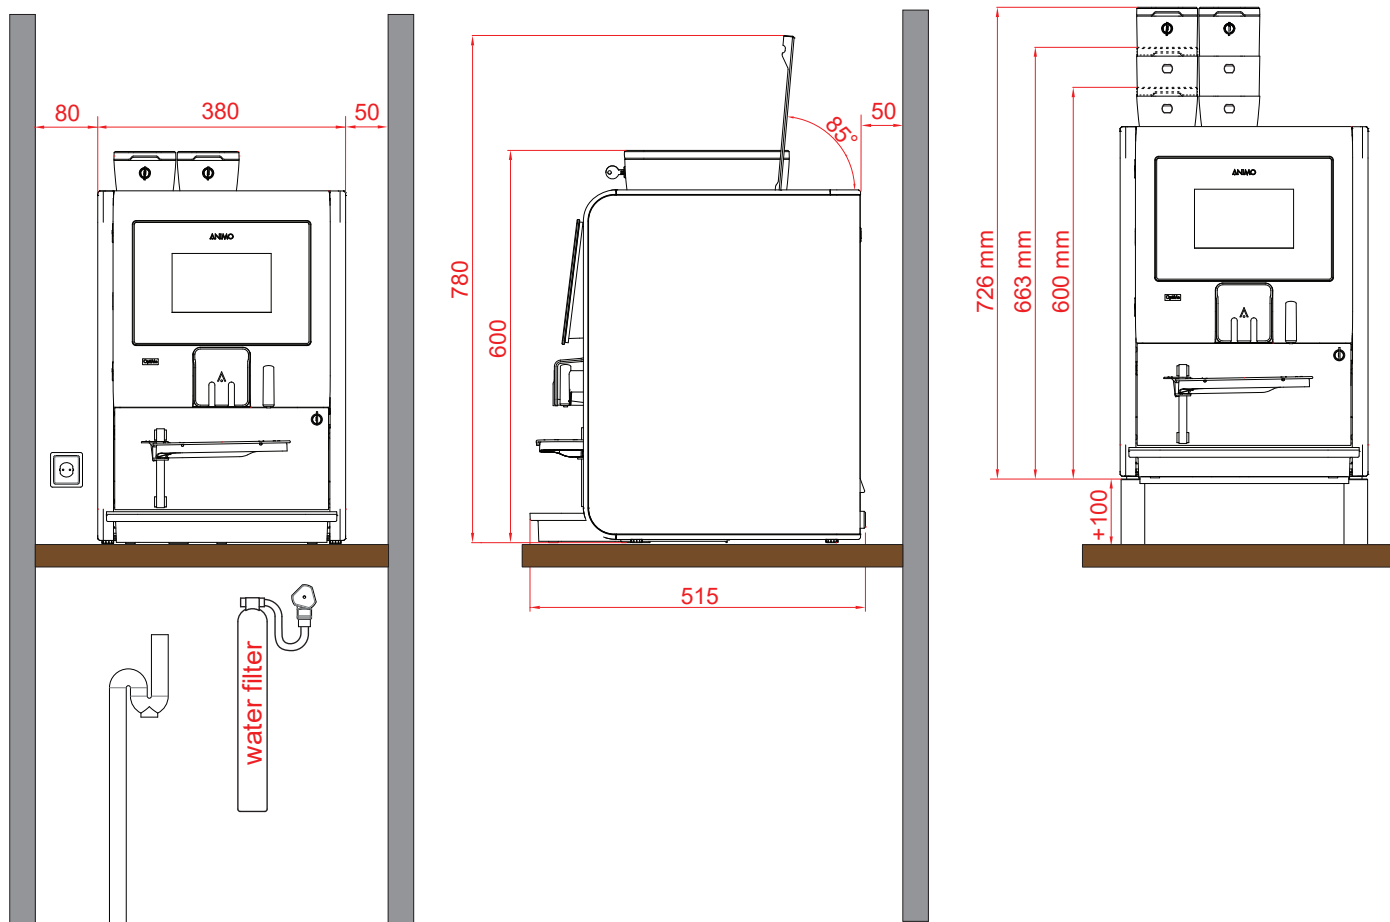

- + Dimensions Optime : 380 (L) x 515 (P) x 600 (H) mm, poids env. 32 kg,
Dimension minimum du plan de travail : 510 (L) x 565 (P) mm (sans les accessoires),
Espace à gauche 80 mm, espace à droite 50 mm, espace minimum à l'arrière 50 mm
- + Dimensions du refroidisseur de lait / Chauffe-tasses : 230 (L) x 420 (P) x 455 (H) mm
poids du refroidisseur de lait env. 19 kg, poids du chauffe-tasses env. 11 kg (sans tasses)
- + Convient uniquement pour une installation à l'intérieur
- + Placer la machine sur une surface plane et ferme, hauteur de buffet conseillée entre 900 et 1050 mm
- + Conditions humidité max. 80% RH
- + Température entre 10 et 32°C
- ! Le ventilateur souffle vers l'arrière, le ventilateur du réfrigérateur doit être dégagé de toute obstruction

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

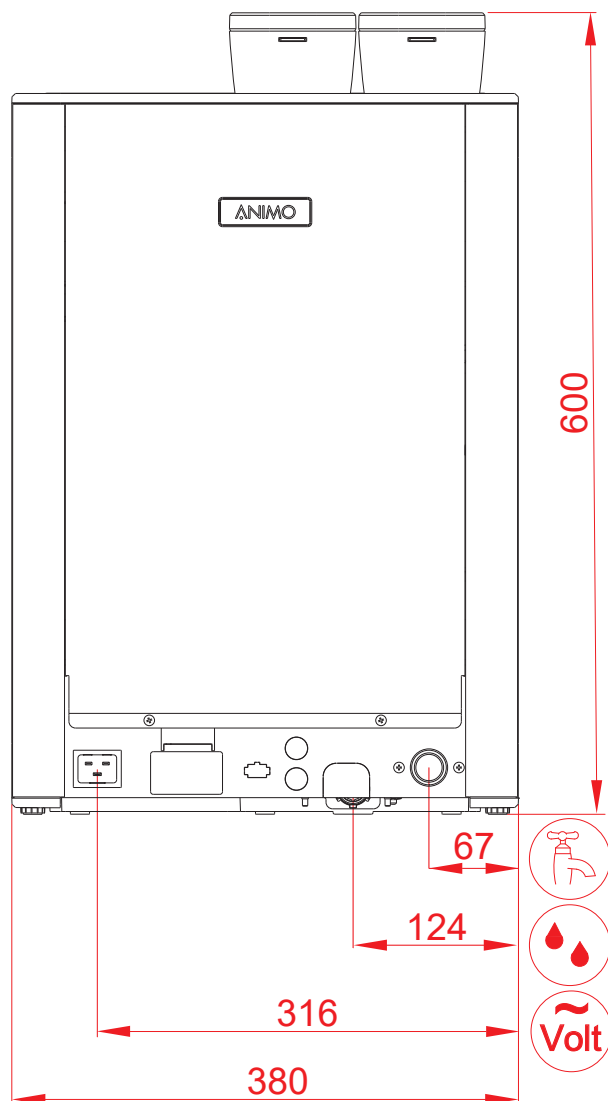

APPROVISIONNEMENT EN EAU

- + Selon NEN1006
- + Tuyau d'alimentation : Ø15 mm
- + Robinet d'eau : robinet à tournant sphérique ou autre, avec aérateur et limiteur de refoulement, en raison de la réglementation du pays
- + Pression d'eau : 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa). Si la pression d'eau est plus élevée, utilisez un réducteur
- + Dureté carbonatée : 3 - 5 kH 40 - 80 mg/ltr ; Utiliser un filtre à eau si la dureté est différente
- + Taux de Chlore (Cl) < 50 mg/ ltr
- + pH 6,5 - 8,5
- ! Installation sous l'alimentation électrique en raison du risque de court-circuit

SOURCE DE COURANT

- + Selon NEN1010
- + 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
- + Prise de terre, fusibles séparés 16 A, dans un rayon de 1 mètre de la machine
- + Puissance Optime : 2275 W, Refroidisseur de lait 43 W, Chauffe-tasses 105 W
- ! N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise !
- ! Installation au-dessus de l'alimentation en eau en raison du risque de court-circuit



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ALIMENTATION DE DRAINAGE (optionnel)



- + Selon NEN3215
- + PVC Ø32 mm minimum avec siphon
- + Passage au travers du buffet, minimum Ø60 mm (A)
- ! Haut du drain au moins 150 mm en dessous du buffet


numéro de l'article :

1007547 ENSEMBLE COMPLET POUR BAC À DÉCHETS A L'INTERIEUR DE LA TABLE SUPPORT

1010082 KIT D'EVACUATION OPTIME SMART CONNECT

03360 BAC À DÉCHÊTS 26L

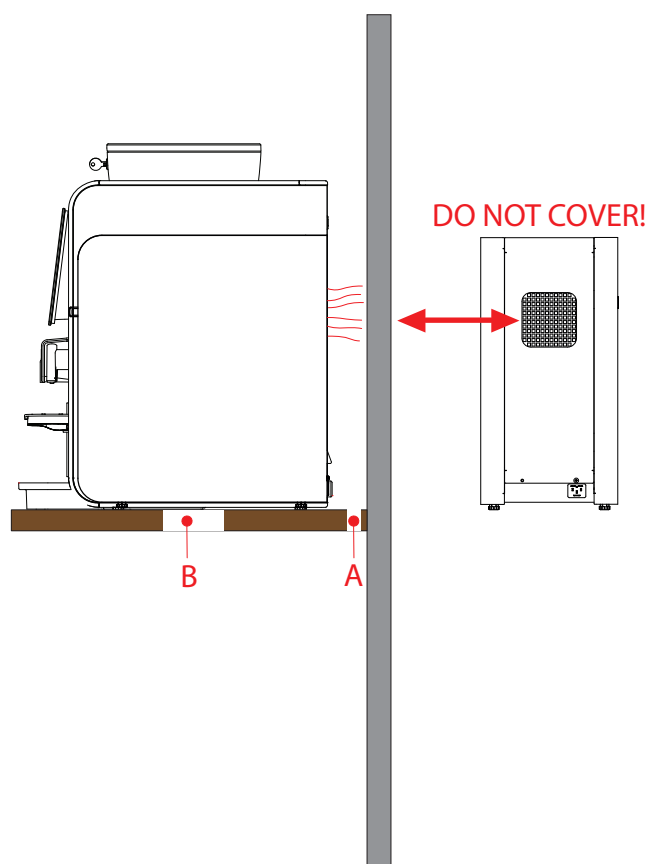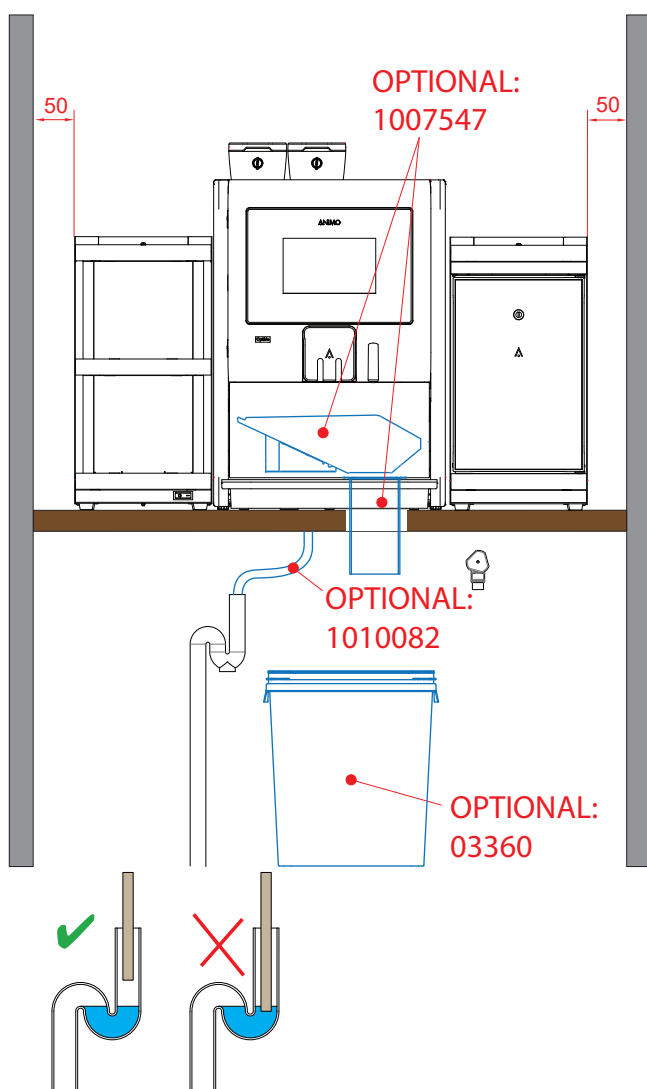

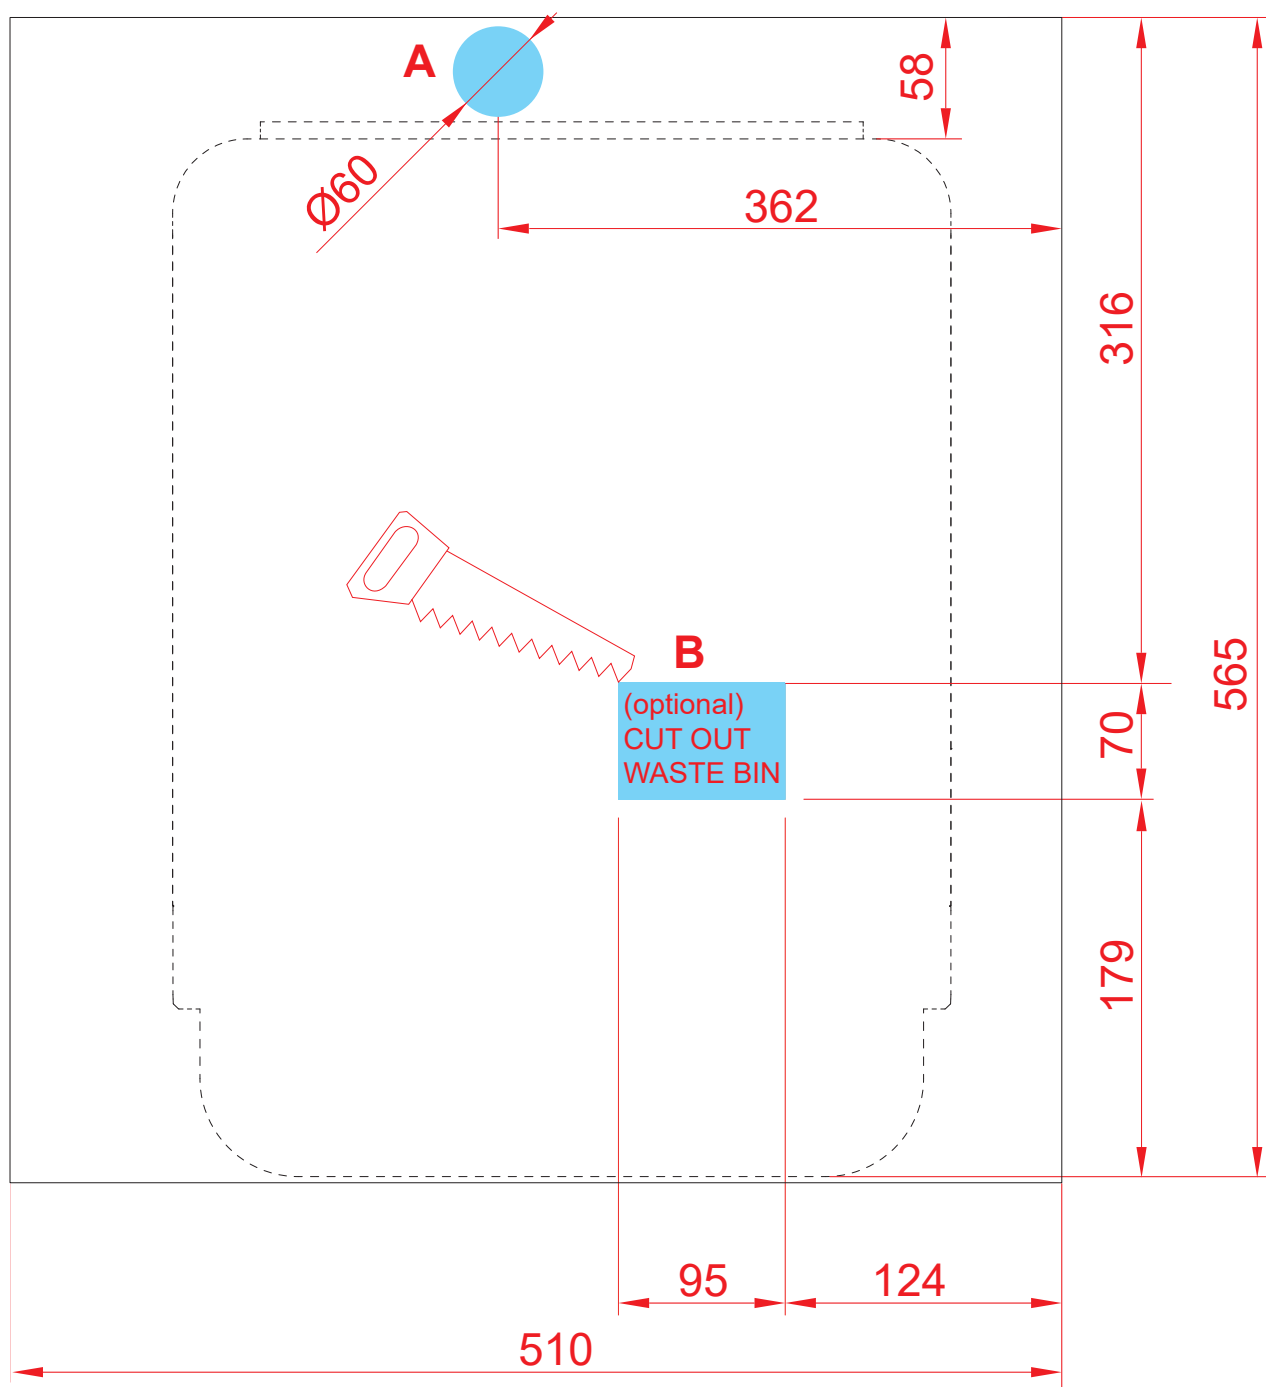

KIT D'ÉVACUATION DES DÉCHETS

Pour l'évacuation de déchets, en option (B)

- Toutes les mesures sont en mm !
- Le dessin n'est pas à l'échelle !