ANIMO OPTIVEND HS DUO TOUCH

Le nouvel OptiVend HIGH SPEED DUO Touch d'Animo produit de grandes quantités de café instantané en quelques secondes - à votre goût et à bonne température. Espresso, cappuccino, thé, chocolat ou soupe ? OptiVend Touch répond à toutes vos envies.

AVANTAGES

HIGH SPEED

+ Production simple ou simultanée dans des tasses ou des pichets
+ Capacité horaire jusqu'à 150 litres / 1 250 tasses.
+ Prépare deux thermos de deux litres de café en 77 secondes, ou 2 x 2 thermos en 160 secondes.
+ Plateau à tasses amovible
+ Interface intuitive & facile d'utilisation avec l'écran tactile 7''
+ Jusqu'à 24 sélections différentes
+ Suivez la création de votre boisson à l'écran
+ Commande de l'intensité (également pour le lait et le sucre)
+ Logo de l'entreprise, image ou publicité comme économiseur d'écran
+ Informations nutritionnelles à l'écran
+ Lumière LED attrayante pour faciliter le placement de la tasse
+ Notification à l'écran lorsque le réservoir est presque vide

BACS EN PLASTIQUE

+ OptiVend propose 2 à 4 bacs à produits instantanés. Plus les bacs sont nombreux et plus le choix est important.

OPTIONS

+ Bidons extra hauts, pour plus de contenance, sur demande
+ Compatible avec de nombreux moyens de paiement (MDB)
+ Logo de votre entreprise sur la porte

ACCESSOIRES

+ Armoire basse
+ Distributeur de gobelets
+ Filtre à eau pour un entretien limité
+ Thermos disponibles en trois modèles (1,0; 1,5 et 2,0 litres)
+ Kit complet de produits d'entretien

ANIMO OPTIVEND HS DUO TOUCH

- Sortie simple ou double simultanée
- Jusqu'à 4 bacs à produits solubles (lyophilisés)
- Hauteur sous tirage Max.115 (Plateau pour tasses) / 235 mm.
- Bouton STOP
- Mode d'économie d'énergie intelligent
- Programme de nettoyage intégré (accès par l'écran tactile)
- Compteur d'utilisation
- Chauffe-eau isolé en acier inoxydable avec protection contre le fonctionnement à vide.
- Controle et réglage de la température de l'eau en sortie
- Revêtement noir poudré
- Connexion USB et cartes SD
- Température réglable.
- Compatible télémétrie (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)
- Proposé en blanc, noir, vert
- Classe énergétique A+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Temps de préparation, Tasse (120 ml)	Temps de préparation Thermos	Capacité par heure	Capacité par heure d'eau chaude
OptiVend 22 TS HS DUO	1 tasse / 5 sec.	2 Thermos (1.5 l)/ 60 sec.	1250 tasses	105 l
	2 tasses / 5 sec.	2 Thermos (2 l)/ 77 sec.	1250 tasses	105 l
OptiVend 42 TS HS DUO	1 tasse / 5 sec.	2 Thermos (1.5 l)/ 60 sec.	1250 tasses	105 l
	2 tasses / 5 sec.	2 Thermos (2 l)/ 77 sec.	1250 tasses	105 l

- Capacité du chauffe-eau : 5,5 l acier inoxydable, protection contre la chauffe sans eau
- Compatible avec de nombreux moyens de paiement (MDB)
- Raccordement à l'eau : ¾"
- Alimentation électrique standard : 3N~380-415V / 50-60Hz / 9675W
- Aussi disponible : 1N~230V / 50-60Hz / 3275W

OPTIVEND HIGH SPEED TOUCH

2 modèles (Autres configurations sur demande)

- Convient pour : tasses / thermos
- Bacs : max. 4
- 24 sélections disponibles en faisant défiler l'écran
- L 409 x P 521 x H 686 mm



OV 22 TS HS DUO TOUCH



OV 42 TS HS DUO TOUCH

OPTIVEND TS HS DUO TOUCH

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.



VUE LATÉRALE

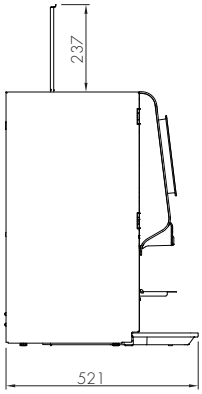

VUE DU DESSUS

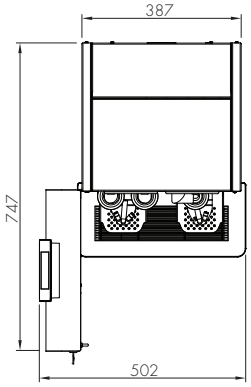

GRANDS BACS







	5,1 LITRES	2,3 LITRES	1,2 LITRES
Café	env. 1300 g / 640 tasses	env. 500 g / 250 tasses	env. 300 g / 150 tasses
Lait	env. 3200 g / 265 tasses*	env. 1350 g / 115 tasses*	env. 750 g / 65 tasses*
Chocolat	env. 3600 g / 185 tasses	env. 1500 g / 85 tasses	env. 800 g / 45 tasses
Décaféiné			env. 300 g / 150 tasses

* cappuccino

SÉLECTIONS DE BOISSONS

Les sélections de boissons dépendent des ingrédients que vous choisissez pour chaque bac. Les touches de réglage vous permettent de changer facilement de boisson. Les versions DUO disposent de deux sorties pour gobelets et thermos.

SÉLECTIONS DE BOISSONS	22 TS HS DUO	42 TS HS DUO
Café (verseuse)	✓	✓
Café au lait		⦿
Expresso	⦿	⦿
Cappuccino		✓
Café au chocolat		○
Mélange viennois		
Eau chaude (verseuse)	✓	✓
Expresso au chocolat		○
(Double) Expresso	⦿	⦿
Hot chocolat (verseuse)	●	●
Lait chaud (verseuse)	●	●

✓ CONFIGURATION STANDARD (RÉGLAGES USINE) ⦿ CONFIGURATION POSSIBLE (DÉPENDANT DU CHOIX DES INGRÉDIENTS)
● CONFIGURATION POSSIBLE SUR DEMANDE