

只需指尖轻轻一按,便可轻松启动 M-line 咖啡机。不锈钢锅炉中的水会被迅速加热到精确的温度。一旦水与咖啡粉亲密接触,奇迹就发生了。一杯香气扑鼻的现煮咖啡便已制成。

优点



手动注水/自动上水

- + 半自动咖啡机的正面配备了手动注水点。这让注水变得非常轻松简单。
- + 水箱容量为 2.7 升。
- + 自动咖啡机配备了自动上水组件。



M100



M200



M200W



M102/202



M202W



M21/M22



独特的咖啡壶感应器

- + 咖啡壶感应器控制冲泡过程的启动和停止。
- + 防漏选件将滤篮密封起来,有效避免取走咖啡壶后发生滴漏。
- + 当咖啡准备好时,咖啡机会发出声音提醒。



一切皆有可能

- + M-Line 设备还配备了热水龙头,可用于泡茶、热巧克力、速食汤等。
- + M-Line 还配备了保温壶 (MT-line)。
- + 单独使用单或双自动调节加热盘 (M21/M22)。



易于使用


- + 咖啡机顶部方便的触控按钮可确保操作自如。
- + 通过触控按钮可以在咖啡机上预先设定咖啡的杯数。
- + 除垢指示灯。
- + 可预湿冲泡。
- + 标配 2 或 4 个水壶和 2 或 4 个自动调节加热盘。

型号	M100/M200	M102/M202	M200W	M202W	M21/M22
货号	10502/10552 (黑色) 10500 (蓝色)	10512/10562	10557	10567	10592/10597
每小时咖啡出杯量	18 升, 144 杯	28 升, 224 杯	14 升, 112 杯	36 升, 288 杯	-
每小时热水产量	-	-	16 升, 128 杯	21 升, 168 杯	-
咖啡壶容量 (1.8 升)	2/2	4/4	2	4	1/2
电气连接	1N~220-240V 50-60Cy/2250W	1N~220-240V 50-60Cy/3500W	1N~220-240V 50-60Cy/3350W	3N~380-415V 50-60Cy/6600W	1N~220-240V 50-60Cy/70W 1N~220-240V 50-60Cy/140W
自动上水	否/是 (3/4")	否/是 (3/4")	是 (3/4")	是 (3/4")	-
尺寸: 高 x 高* x 深 x 宽 (mm)	460x625x205x380	460x625x420x380	460x625x420x380	460x625x620x380	75x240x205x200 75x240x205x380
冲泡时间	约 6 分钟/壶	约 8 分钟/壶	约 8 分钟/壶	约 8 分钟/壶	-
锅炉加热时间	-	-	约 11 分钟	约 9 分钟	-
保温温度	约 84-86 °C	约 84-86 °C	约 84-86 °C	约 84-86 °C	约 84-86 °C


H* = 含玻璃壶的高度

M100


尺寸 (mm)。

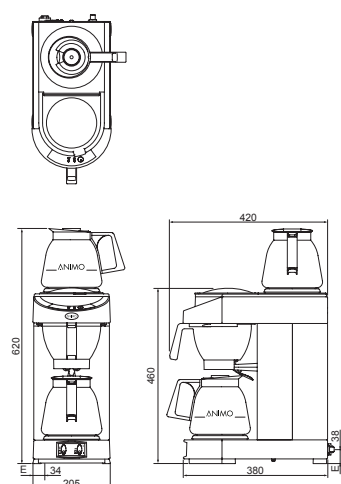


M200

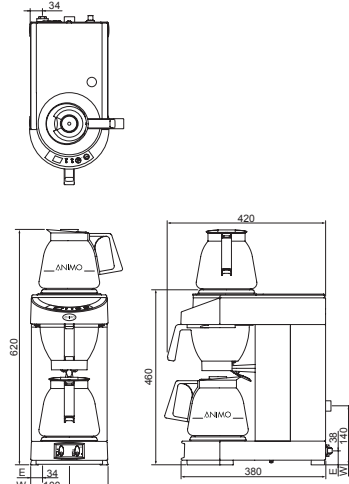


M102

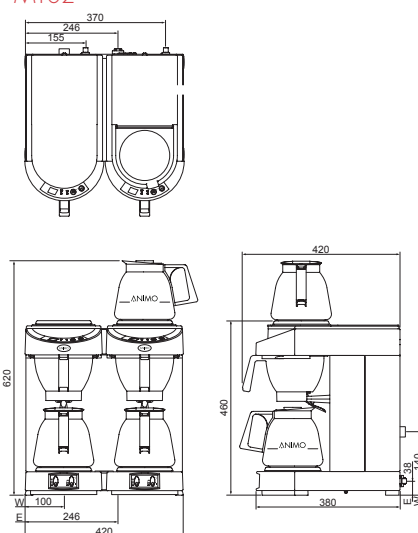


M202

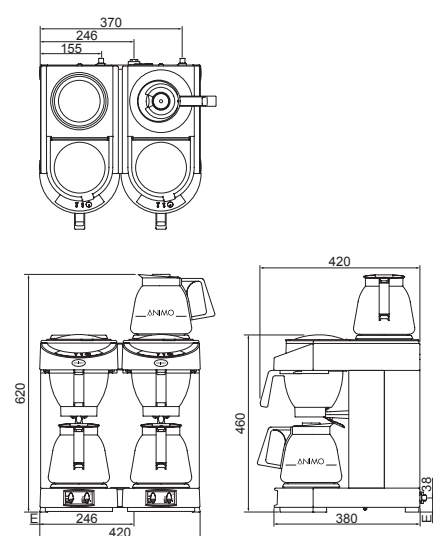


M200W

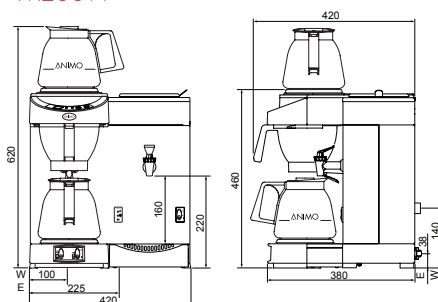

M202W

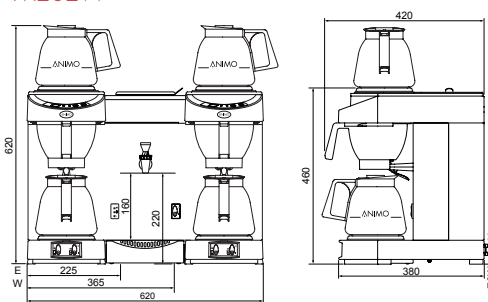

M21



M22

