

INSTALLATION VORSCHRIFTEN




OptiBean~~X~~


ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

INSTALLATIONSANLEITUNG

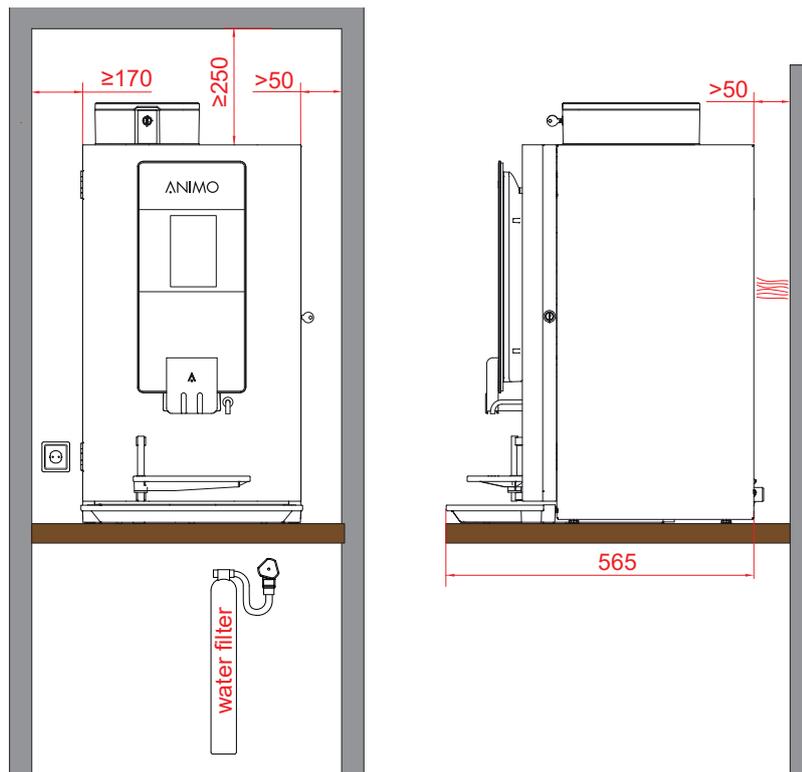


- + Abmessungen OptiBean X 409 (B) x 567 (T) x 780 (H), Gewicht ca. 35 kg
- Abmessungen OptiBean X TS 409 (B) x 567 (T) x 870 (H), Gewicht ca. 38 kg
- Arbeitsplattenabmessungen mindestens 503 (B) x 630 (T)
- Links ≥ 170 mm Abstand, rechts minimal 50 mm Abstand, hinten minimal 50 mm Abstand und oben mindestens 250 mm Abstand

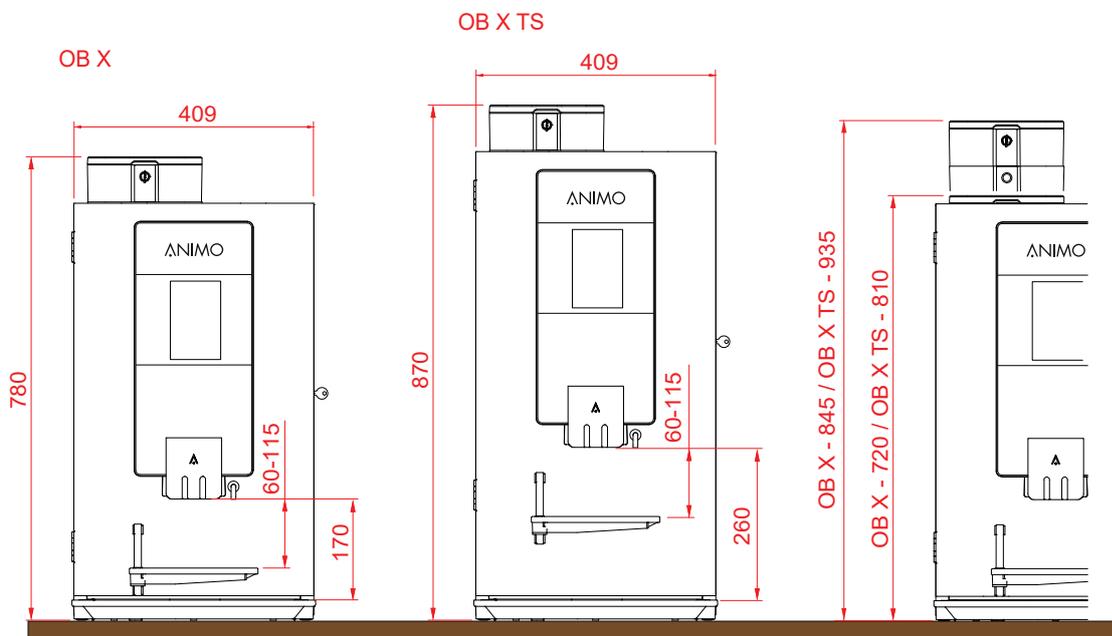

- + Nur geeignet für Innenaufstellung
- + Aufstellung auf einer ebenen Fläche, empfohlene Buffethöhe zwischen 900 und 1050 mm
- + Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum maximal 80% RH
- + Umgebungstemperatur zwischen 10 - 32°C
- ! Lüfter bläst nach hinten

INSTALLATION INSTRUCTIONS

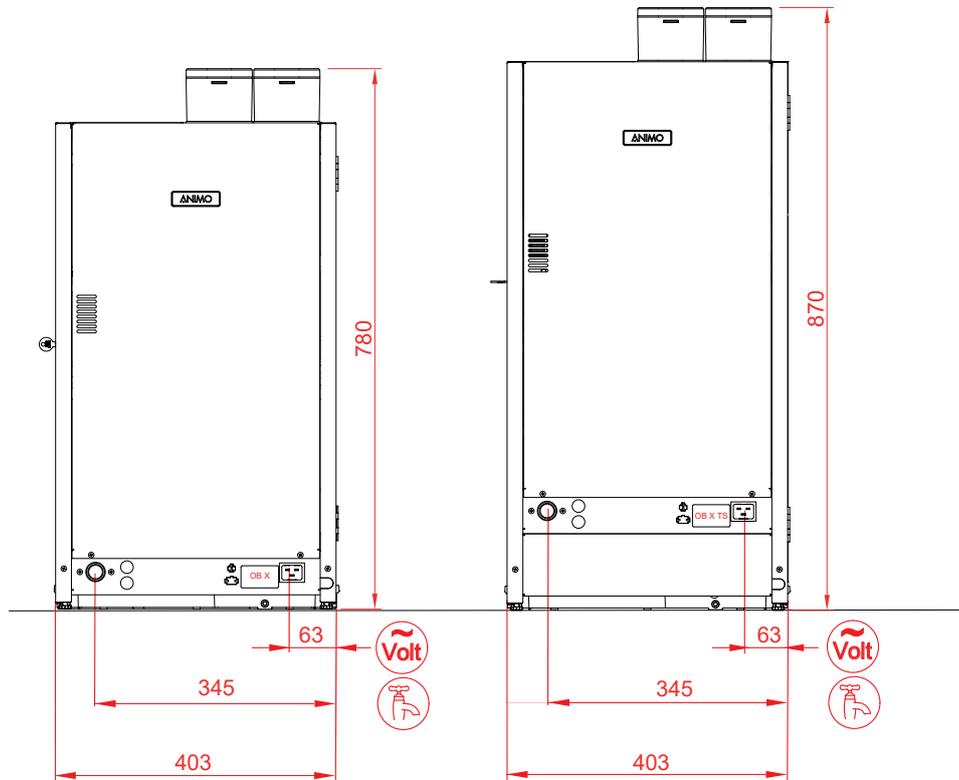

WASSERVERSORGUNG

- + In Übereinstimmung mit NEN1006
- + Versorgungsrohr: Ø15 mm
- + Wasserhahn, Kugelhahn oder sonstiges, mit Luftsprudler und Rückflussbegrenzer, aufgrund von Vorschriften des Landes
- + Wasserdruck: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bei höherem Wasserdruck ein Reduzierstück verwenden
- + Karbonathärte: 3 - 5 kH; Verwenden Sie einen Wasserfilter, wenn die Härte unterschiedlich ist
- + Gesamtchloride (Cl) < 50 mg/Ltr
- + pH-Wert 6,5 - 8,5
- ! Platzierung unter dem Netzteil wegen Kurzschlussgefahr



ENERGIEVERSORGUNG

- + In Übereinstimmung mit NEN1010
- + 1N ~ 220-240V / 50-60 Hz,
- + Geerdete Steckdose, separat abgesichert 16 A, im Umkreis von 1 Meter um die Maschine
- + Leistung OptiBean X: 1.950 W
- ! Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder Steckdosenleiste!
- ! Platzierung oberhalb des Wasseranschlusses wegen Kurzschlussgefahr



INSTALLATIONSANLEITUNG

ABWASSERVERSORGUNG (optional)


- + In Übereinstimmung mit NEN3215
- + PVC mindestens Ø32 mm mit Siphon
- + Durchgang im Buffet mindestens Ø60 mm (A)
- ! Oberkante Ablauf mindestens 150 mm tiefer als Oberkante Buffet


Artikelnummer:

03360 MÜLLEIMER 26L

1011063 ZUBEHÖR FÜR ABFALLBEHÄLTER UNTERSCHRANK OPTIBEAN X (TS)

1011061 SLÄUCH SET ABFLUSS OPTIBEAN X

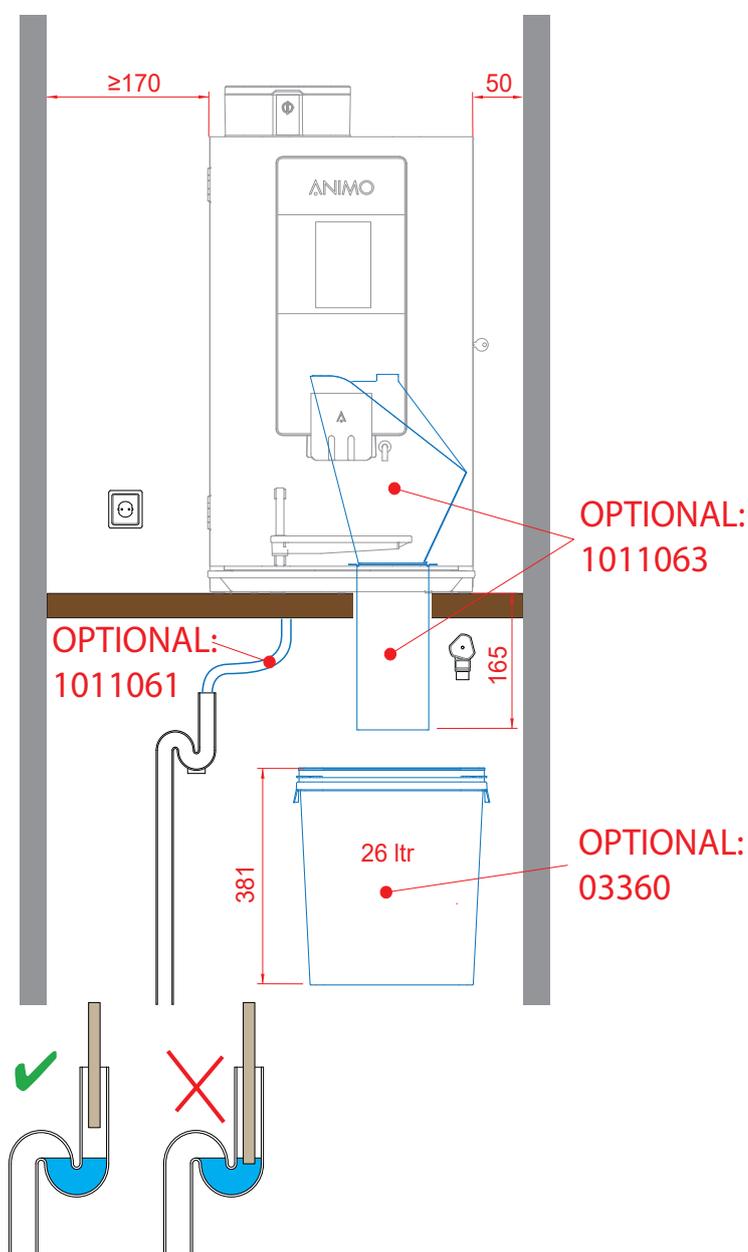

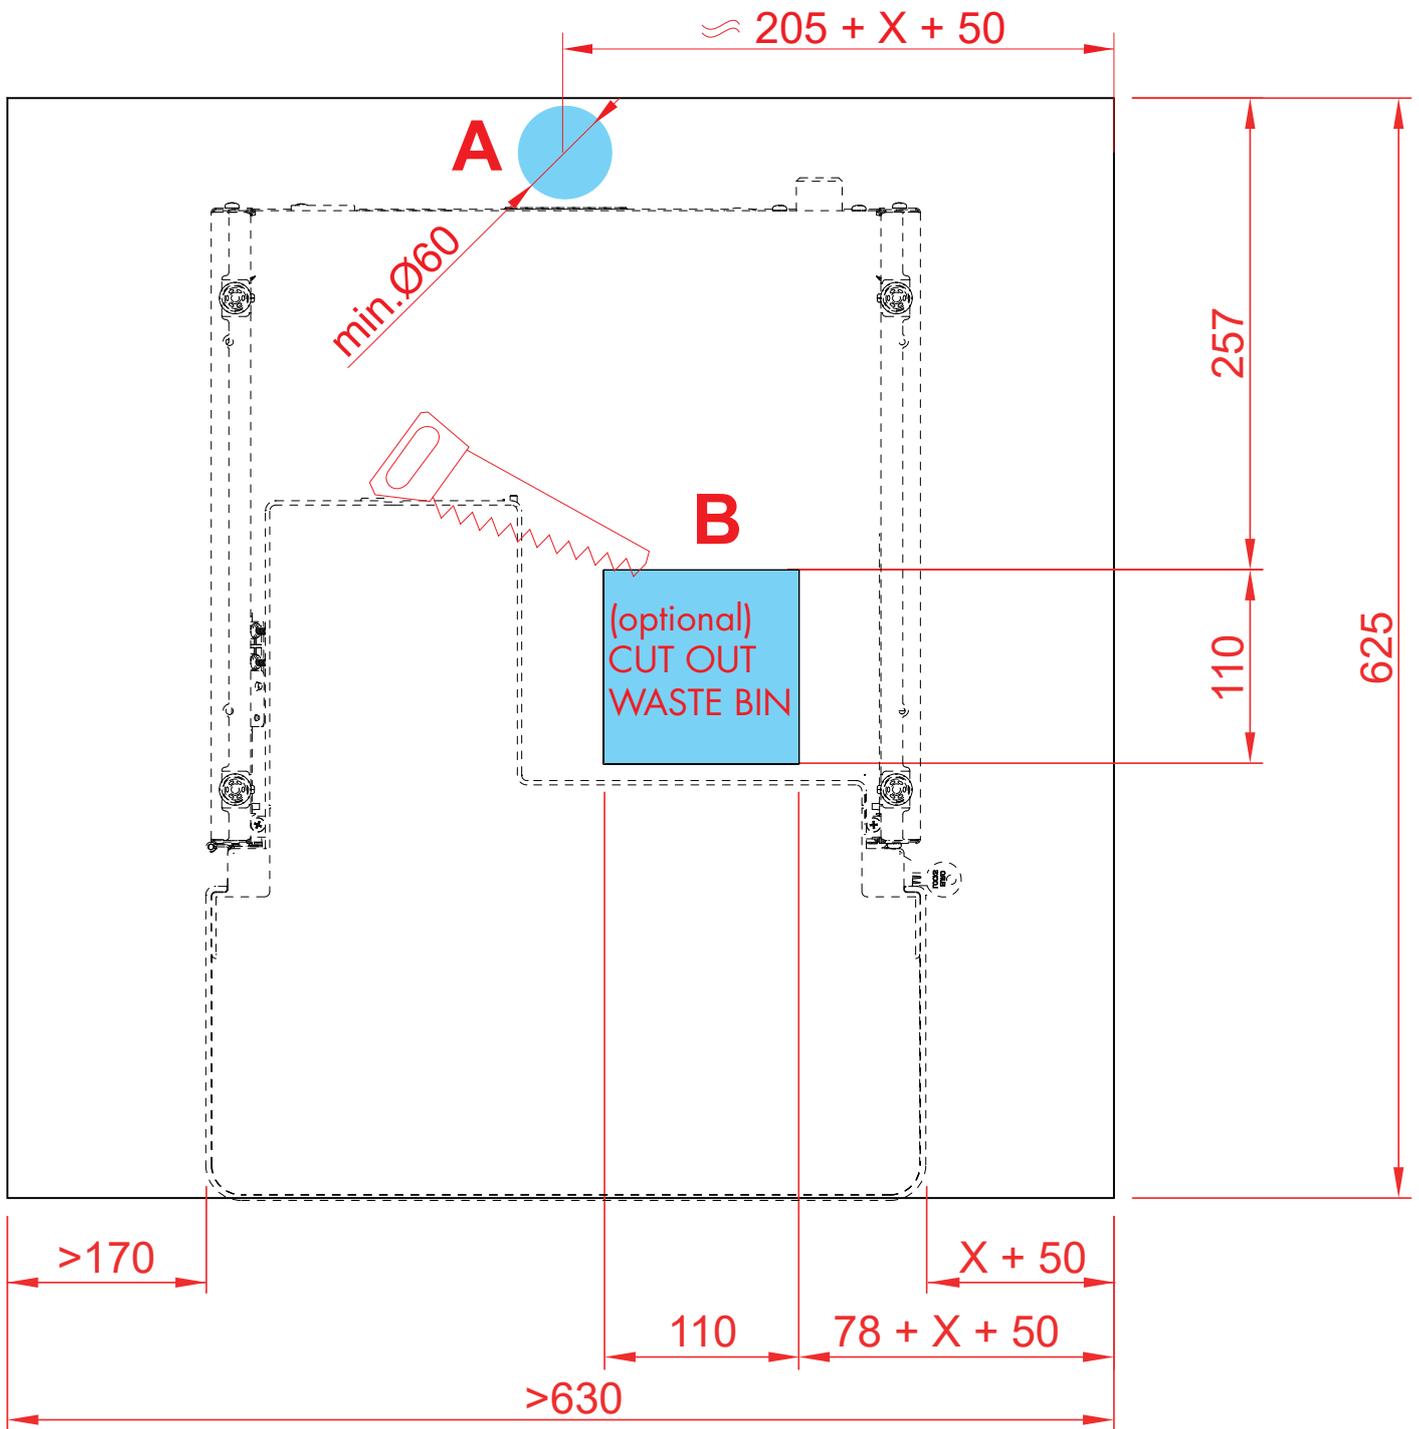

ABFALLTRANSITSERVICE

Für den optionalen Abfalldurchsatz (B)

- Alle Maße in mm !
- Zeichnung ist nicht maßstabstreu !