

Con el toque de un sólo dedo activa la preparación del café M-line. El agua se calienta rápidamente en la caldera de acero inoxidable y a la temperatura exacta. La magia ocurre una vez que comienza a verter el agua y éste se filtra a través del café molido, liberando el olor del café de filtro fresco.

BENEFICIOS



LLENADO MANUAL / CONEXIÓN DE AGUA

- + Las máquinas semiautomáticas están equipadas con un punto de llenado manual en la parte delantera del dispositivo. Este le permite rellenar las máquinas fácilmente.
- + El depósito de agua puede contener 2,7 litros.
- + Las máquinas automáticas están equipadas con una conexión de agua.



EXCLUSIVO DETECTOR DE JARRA

- + Un detector de jarra que enciende o detiene el proceso de elaboración.
- + La opción de detener el filtrado cierra la cesta del filtro, evitando así el goteo después de que se haya quitado la jarra.
- + La máquina emite una alerta sonora cuando el café está listo.



TODO ES POSIBLE

- + el equipo M-Line también está disponible con un grifo de agua caliente para elaborar té, chocolate caliente, sopas y más.
- + El M-Line también está disponible con jarras termo (MT-line).
- + Placas de mantenimiento con autoregulación para utilizar por separado, individuales o dobles (M21/M22).



FÁCIL DE USAR

- + Los cómodos botones de control táctil situados en la parte superior de la máquina garantizan un funcionamiento sencillo.
- + El número de tazas de café puede preconfigurarse en nuestras máquinas automáticas utilizando los botones de control táctil.
- + Indicador de descalcificado.
- + Posibilidad de premojado de preparación.
- + Máquina estándar equipada con 2/4 jarras y 2/4 placas calefactoras autoregulables.



M100



M200



M200W



M102/202



M202W




M21/M22

MODELO	M100/M200	M102/M202	M200W	M202W	M21/M22
Número de artículo	10502/10552 (negro) 10500 (azul)	10512/10562	10557	10567	10592/10597
Capacidad de elaboración por hora (café)	18 L., 144 tazas	28 L., 224 tazas	14 L., 112 tazas	36 L., 288 tazas	-
Capacidad de elaboración por hora (agua caliente)	-	-	16 L., 128 tazas	21 L., 168 tazas	-
Capacidad de la jarra (l.)	2/2	4/4	2	4	1/2
Conexión eléctrica	1N~220-240V 50-60Cy/2250W	1N~220-240V 50-60Cy/3500W	1N~220-240V 50-60Cy/3350W	3N~380-415V 50-60Cy/6600W	1N~220-240V 50-60Cy/70W 1N~220-240V 50-60Cy/140W
Conexión de agua	no/sí (3/4")	no/sí (3/4")	sí (3/4")	sí (3/4")	-
Dimensiones: AlturaxAltura* xProfundidadxAnchura en mm	460x625x205x380	460x625x420x380	460x625x420x380	460x625x620x380	75x240x205x200 75x240x205x380
Tiempo de preparación	aprox. 6 min. por jarra	aprox. 8 min. por jarra	aprox. 8 min. por jarra	aprox. 8 min. por jarra	-
Tiempo de calentamiento del calentador de agua	-	-	aprox. 11 min.	aprox. 9 min.	-
Temperatura de mantenimiento	aprox. 84-86 °C	aprox. 84-86 °C	aprox. 84-86 °C	aprox. 84-86 °C	aprox. 84-86 °C


Altura* = Altura incluyendo la jarra de cristal

M100


Dimensiones en mm.

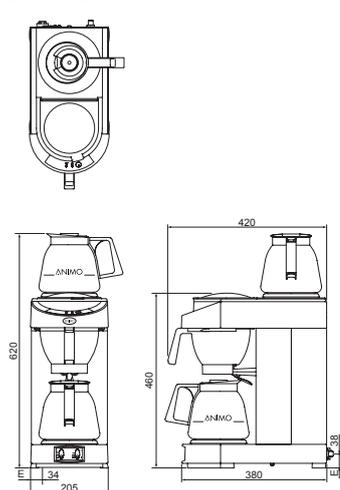


M200

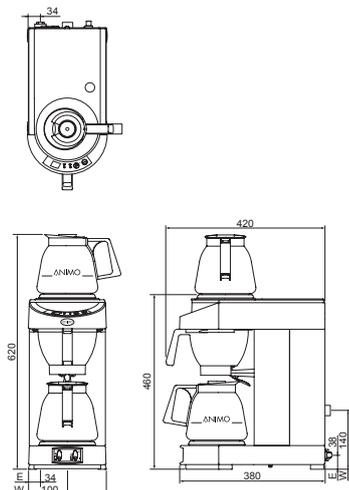


M102

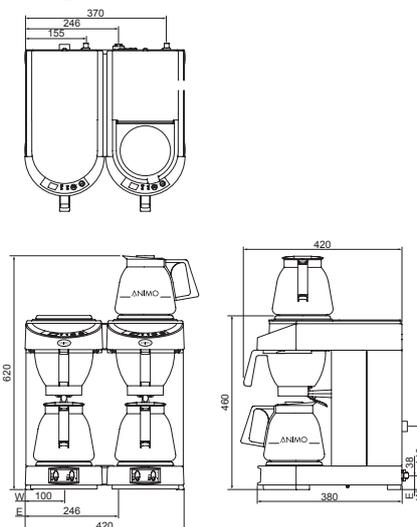


M202

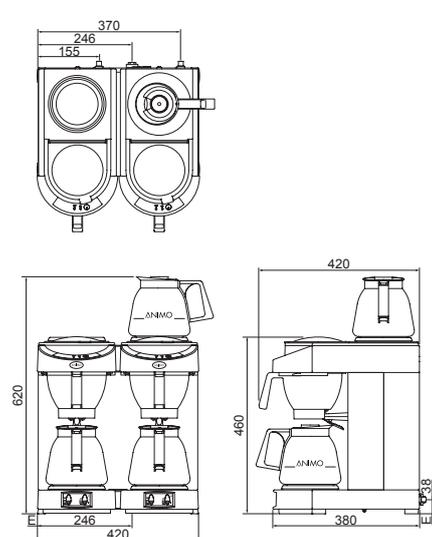


M200W

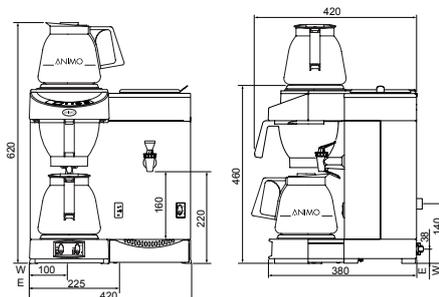

M202W

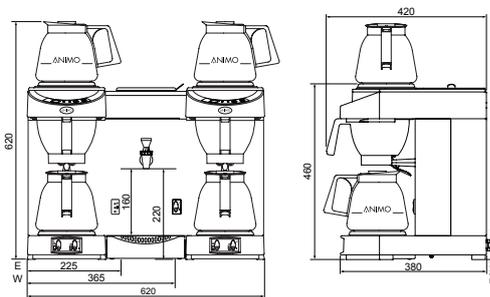

M21



M22

