INSTALLATION
RÈGLEMENTS

DESIGN AWARD 2018

OptiBean (NG) Touch

ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

ANIMO

OptiBean (NG) Touch

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

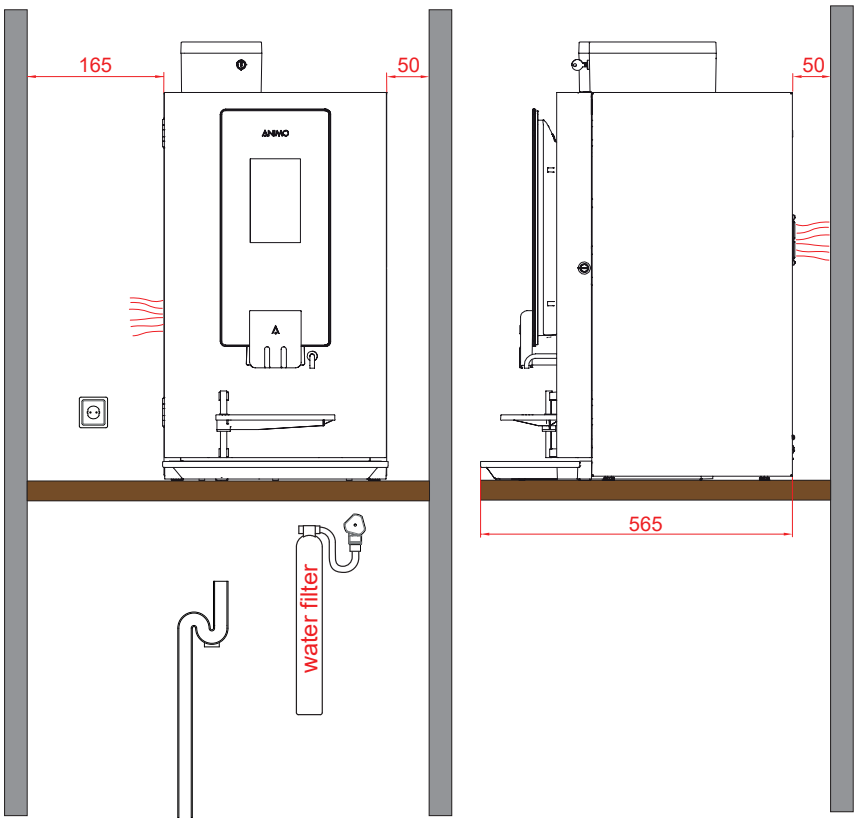

+ Dimensions OptiBean (NG) (TOUCH) : 409 (L) x 565 (P) x 792 (H), poids env. 38 kg,
  Dimensions OptiBean 4 (NG) (TOUCH) : 455 (L) x 565 (P) x 792 (H), poids env. 40 kg
  Dimensions OptiBean 4 TS TOUCH : 455 (L) x 565 (P) x 865 (H), poids env. 42 kg
  Dimension minimum du plan de travail : 624 (L) x 615 (P) (OB 2,3), 670 (L) x 615 (P) (OB 4)
  Espacement à gauche 165 mm, espacement à droite 50 mm, espacement minimum à l'arrière 50 mm

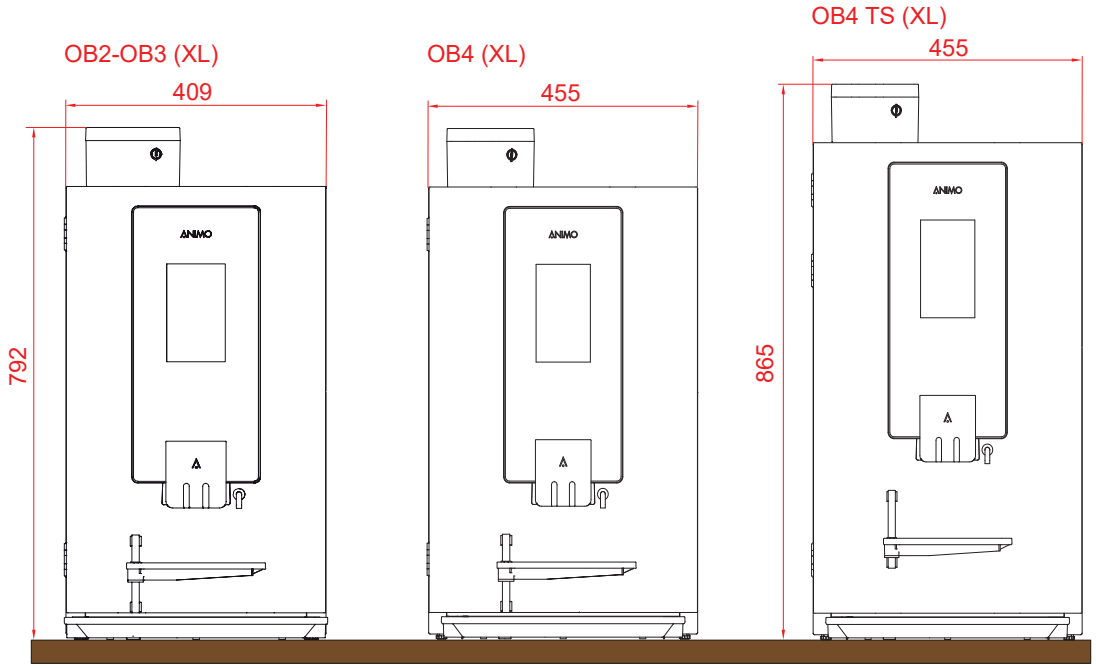

+ Convient uniquement pour une installation à l'intérieur
+ Placer la machine sur une surface plane et ferme, hauteur de buffet conseillée entre 900 et 1050 mm
+ Conditions humidité max. 80% RH
+ Température entre 10 et 32°C
! Le ventilateur souffle vers l'arrière, le ventilateur du réfrigérateur doit être dégagé de toute obstruction

OptiBean (NG) Touch

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

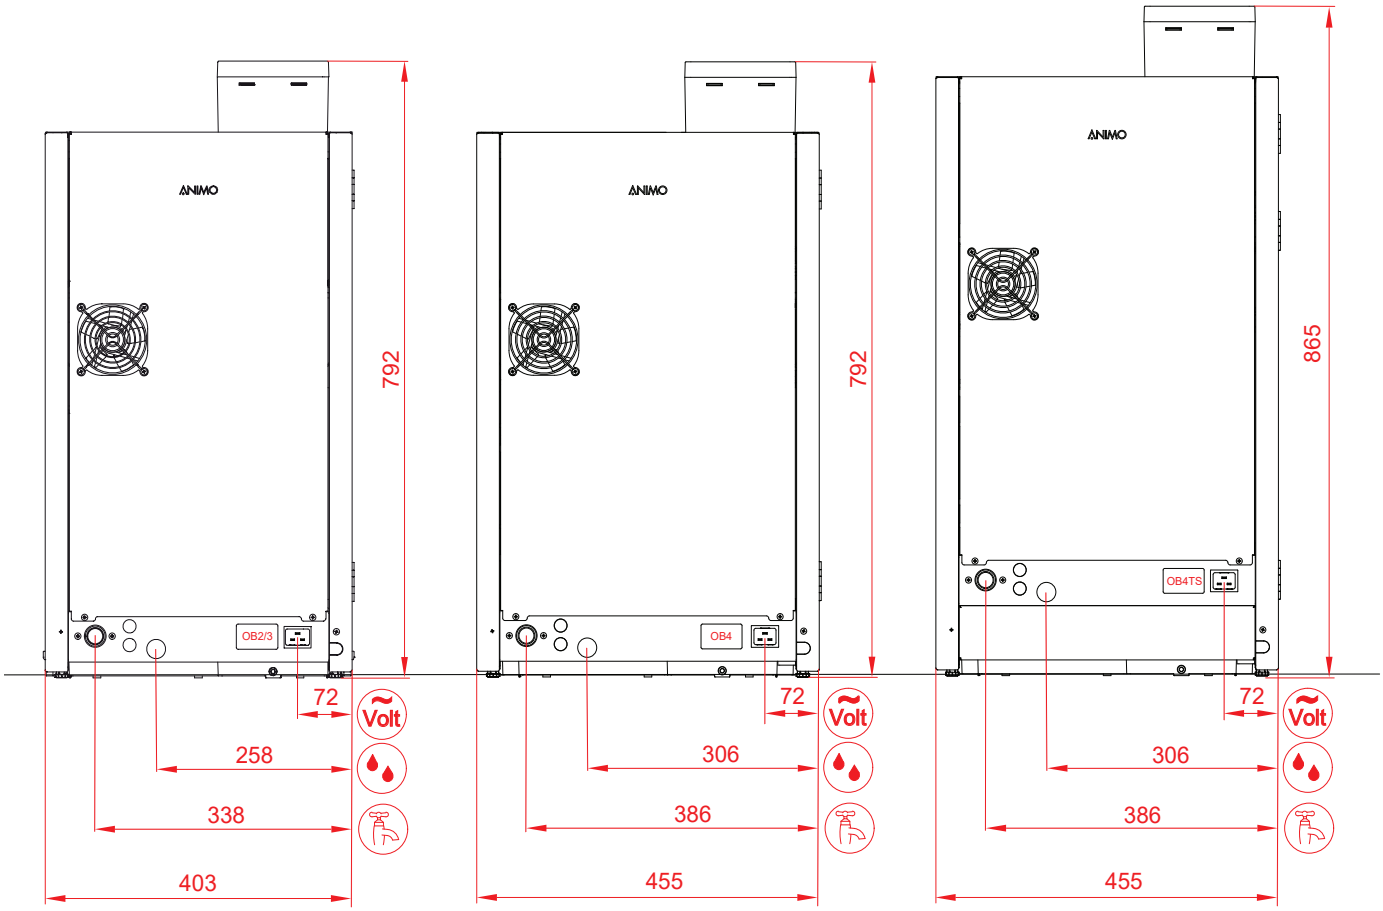

APPROVISIONNEMENT EN EAU

+ Selon NEN1006
+ Tuyau d'alimentation : Ø15 mm
+ Robinet d'eau : robinet à tournant sphérique ou autre, avec aérateur et limiteur de refoulement, en raison de la réglementation du pays
+ Pression d'eau : 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa). Si la pression d'eau est plus élevée, utilisez un réducteur
+ Dureté carbonatée : 3 - 5 kH 40 - 80 mg/ltr ; Utiliser un filtre à eau si la dureté est différente
+ Taux de Chlore (Cl) < 50 mg/ ltr
+ pH 6,5 - 8,5

! Installation sous l'alimentation électrique en raison du risque de court-circuit

SOURCE DE COURANT

+ Selon NEN1010
+ 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
+ Prise de terre, fusibles séparés 16 A, dans un rayon de 1 mètre de la machine
+ Puissance Optibean : 2275 W

! N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise !

! Installation au-dessus de l'alimentation en eau en raison du risque de court-circuit

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ALIMENTATION DE DRAINAGE (optionnel)

+ Selon NEN3215
+ PVC Ø32 mm minimum avec siphon
+ Passage au travers du buffet, minimum Ø60 mm (A)
! Haut du drain au moins 150 mm en desous du buffet

numéro de l'article :
03360 BAC À DÉCHÊTS 26L
1004943 ACCESSOIRES BAC À DÉCHETS POUR TABLE SUPPORT OPTIBEAN NG
1004945 TUYAU DRAIN OB NG - 1004474

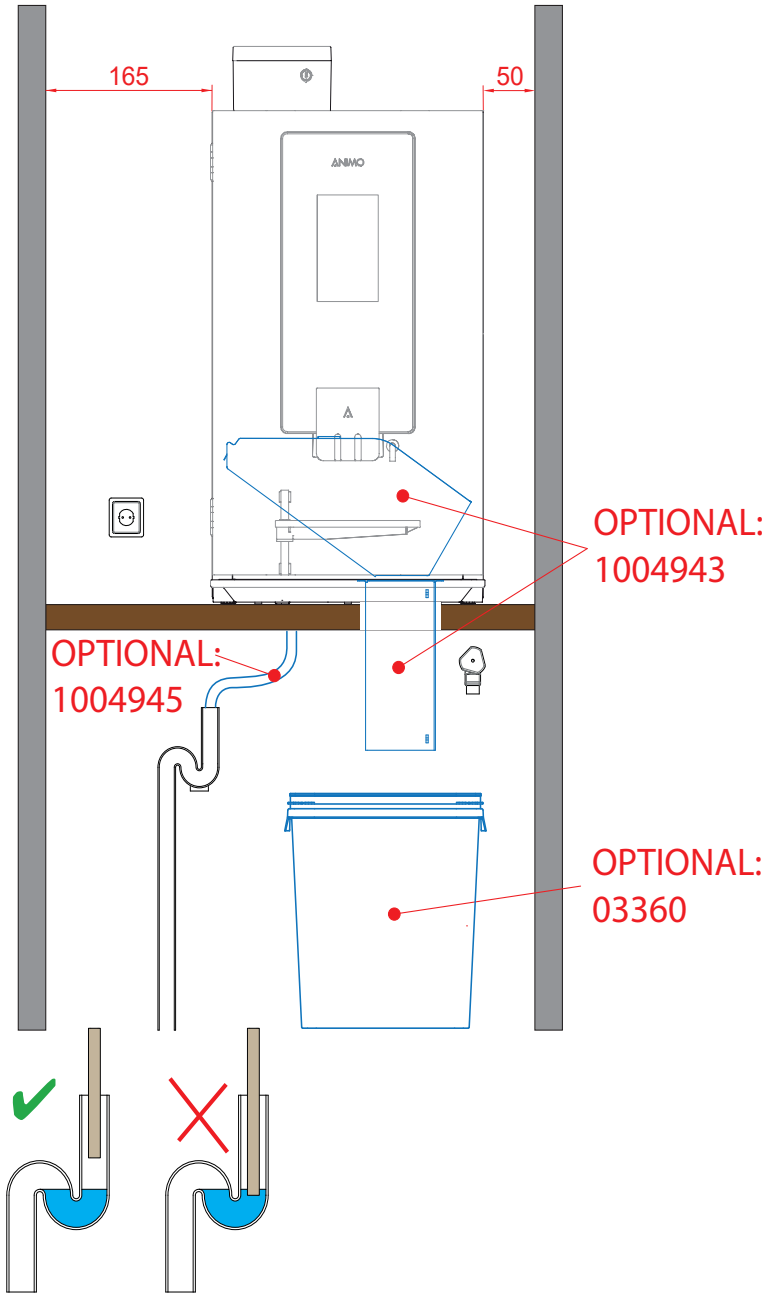

OptiBean (NG) Touch

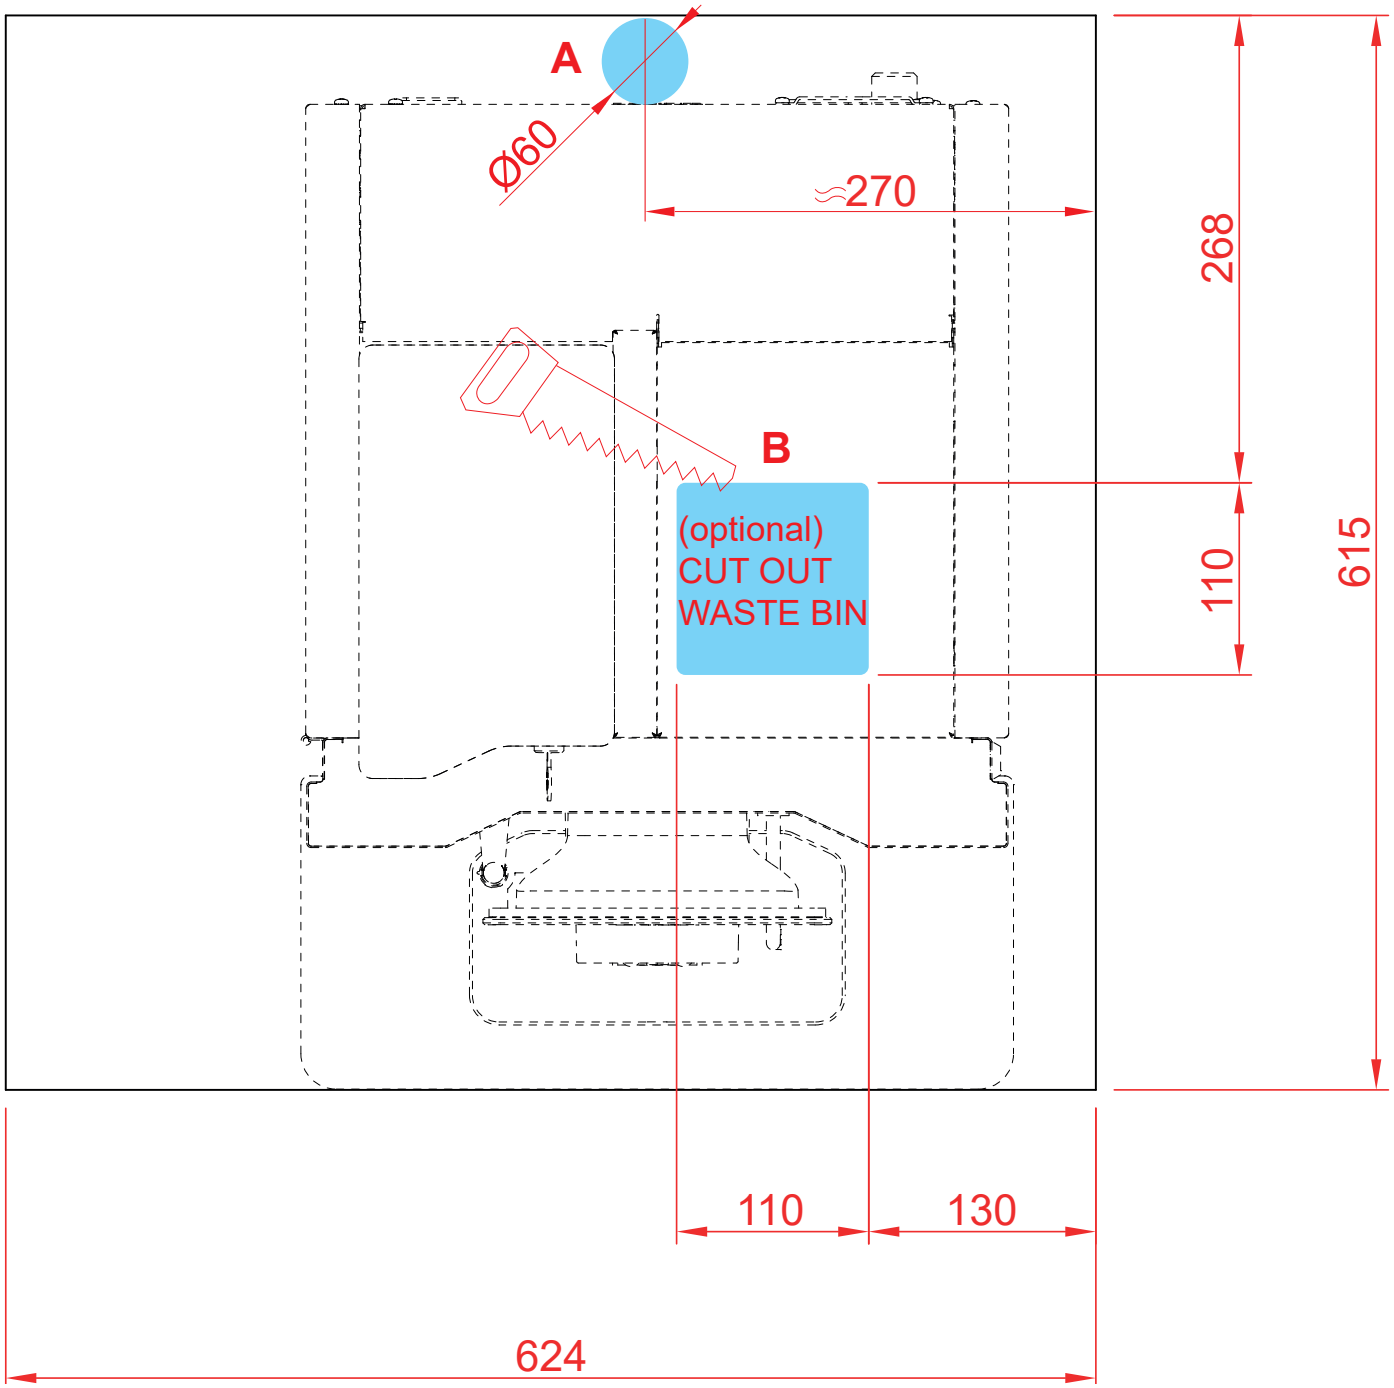

KIT D'EVACUATION DES DÉCHETS

Pour l'évacuation de déchets, en option (B)

- Toutes les mesures sont en mm !
- Le dessin n'est pas à l'échelle !