

Kaffetrakterne i MT-serien aktiveres med bare ett fingertrykk. Vannet varmes raskt opp til akkurat riktig temperatur i trakterens vannkoker i rustfritt stål. Når vannet renner gjennom den malte kaffen, skjer det noe magisk. Duften av nytraktet kaffe sprer seg.

FORDELER



MANUELL VANNPÅFYLLING / AUTOMATISK VANNPÅFYLLING

- + De halvautomatiske trakterne er utstyrt med vannpåfyllingspunkt på forsiden. Dette gjør det enkelt å fylle på trakterne.
- + Vanntankens kapasitet er på 2,7 liter.
- + De automatiske trakterne er utstyrt med tilkoblingspunkt for vann.



UNIK KANNESENSOR

- + Kannesensoren starter og stopper trakteprosessen.
- + Dryppstoppfunksjonen lukker filterholderen og forhindrer at det drypper kaffe etter at kannen er fjernet.
- + Trakteren avgir et lydsignal når kaffen er klar



ALT ER MULIG

- + M-serien kan også leveres med varmtvannskran til te, kakao, supper, o.l.
- + MT100v og MT200v lar deg justere høyden og passer både for termobeholderen på 2,4 liter, termokannen med pumpe på 2,1 liter, og termokannen på 1,85 liter.



BRUKERVENNLIG

- + Praktiske berøringsknapper på trakteren gjør den enkel å betjene.
- + Antall kopper kaffe kan forhåndsinnstilles på de automatiske trakterne ved å bruke berøringsknappene.
- + Kalk indikator
- + Kaffen kan forhåndsfuktes



MT100/MT200



MT100 POUCH



MT100V/MT200V



MT200Wp



MT200W




MT202W

MODELL	MT100/MT200	MT100 POUCH	mt100v/MT200v	MT200Wp	MT200W	MT202W
Artikkelnummer	10522/10572 (svart) 10520 (blå)	1003508	10537/10587	10547	10577	10582
Traktekapasitet pr. time	18 L, 144 kopper	18 L, 144 kopper	14 L, 112 kopper	14 L, 112 kopper	14 L, 112 kopper	36 L, 288 kopper
Varmvannskapasitet pr. time	-	-	-	16 L, 128 kopper	16 L, 128 kopper	21 L, 168 kopper
Egnet for	termokanne med pumpe på 2,1 L	termokanne med pumpe på 2,1 L	termokanne på 1,85 L termokanne med pumpe på 2,1 L termobeholder på 2,4 L	termokanne med pumpe på 2,1 L	termobeholder på 2,4 L	termobeholder på 2,4 L
Elektrisk tilkobling	1N ~ 220-240 V 50-60 Hz / 2100 W	1N ~ 220-240 V 50-60 Hz / 1600 W	1N ~ 220-240 V 50-60 Hz / 2100 W	1N~220-240V 50-60 Hz / 3200 W	1N ~ 220-240 V 50-60 Hz / 3200 W	3N 380-415 V 50-60 Hz / 6300 W
Vanntilkobling	nei/ja (3/4")	nei	nei/ja (3/4")	ja (3/4")	ja (3/4")	ja (3/4")
Mål: H x D x B i mm	595 x 205 x 380	575 x 205 x 380	H1 min./maks. x H2 min./maks. x D x B 540/650 x 265/375 x 205 x 380	595 x 420 x 380	650 x 420 x 380	650 x 620 x 380
Traktetid	ca. 7,5 min. pr. kanne	ca. 7,5 min. pr. kanne	ca. 6,5 min. / 1,85 L ca. 7,5 min. / 2,1 L ca. 8 min. / 2,4 L	ca. 9 min. pr. kanne	ca. 10 min. pr. kanne	ca. 8 min. pr. 2 kanner
Oppvarmingstid vannkoker	-	-	-	ca. 11 min.	ca. 11 min.	ca. 9 min.


H1 = Høyde min./maks. Kaffetrakter
H2 = Høyde min./maks. termokanne

MT100/MT200


Mål i mm.

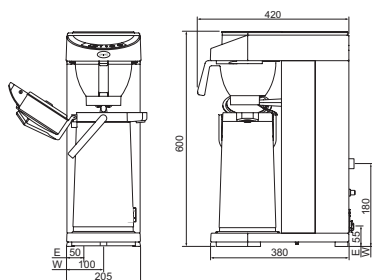


MT100 POUCH




MT100v/MT200v




MT200Wp

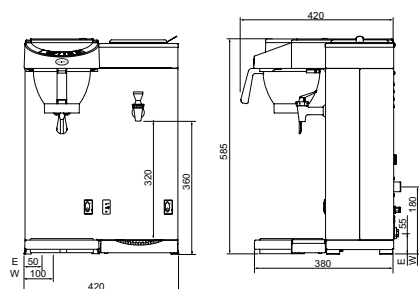

MT200W

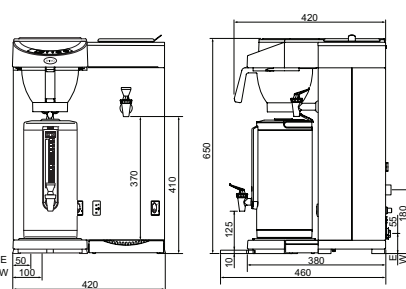

MT202W

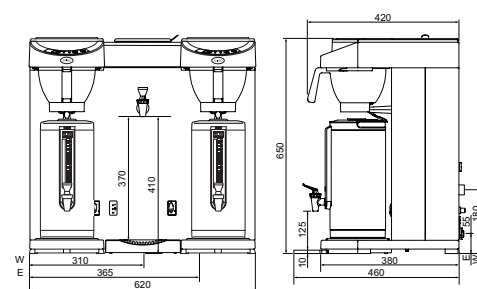

MODELL

Termobeholder på 2,4 L



Termokanne med pumpe på 2,1 L



Termokanne med pumpe på 2,1 L



Termokanne på 1,85 L



Artikkelnummer	50241	10419	10420	08304
Kaffen kan holdes varm i	180 Min.	90 Min.	90 Min.	60 Min.
Innmot	Glass	Rustfritt stål	Glass	Glass
Utstyrt med kaffeblander	ja	ja	ja	nei