

INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN




OptiFresh (Bean) Touch

ANIMO


DEDICATED TO EVERY CUP

OPSTELLINGSVOORSCHRIFT

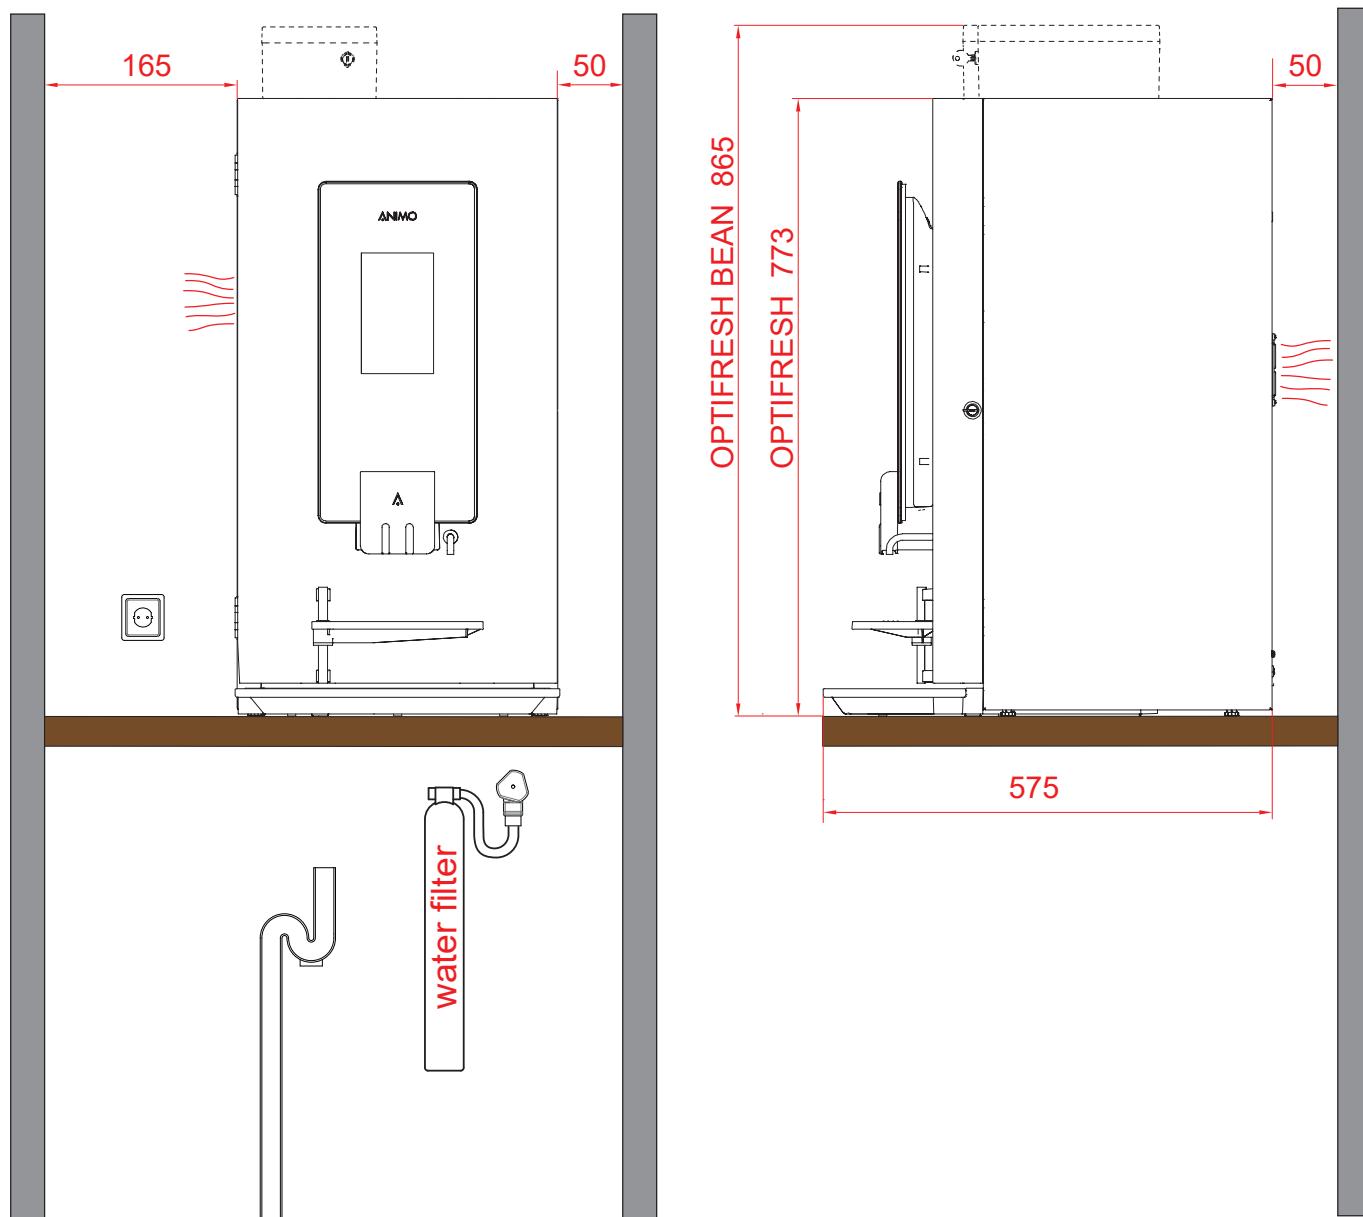

- + Afmetingen Optifresh 409 (B) x 575 (D) x 773 (H), gewicht ca. 38 kg,
Afmetingen Optifresh Bean 409 (B) x 575 (D) x 865 (H), gewicht ca. 41 kg
Afmeting werkblad minimaal 624 (B) x 625 (D),
links 165 mm ruimte, rechts 50 mm ruimte, achterzijde minimaal 50 mm ruimte
- + Alleen geschikt voor plaatsing binnenshuis
- + Plaatsing op een vlakke ondergrond, geadviseerde buffelhoogte tussen 900 en 1050 mm
- + Plaatsingsruimte luchtvochtigheid maximaal 80% RH
- + Gebruikstemperatuur tussen 10 - 32°C
- ! Ventilatoren blazen naar de achterzijde en de linkerzijde

AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

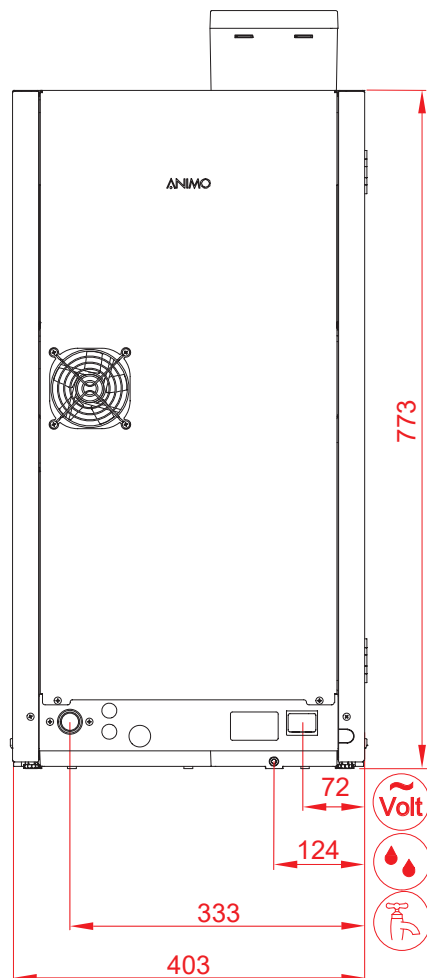

WATERVOORZIENING

- + Conform NEN1006
- + Aanvoerleiding: Ø15 mm
- + Voorzien van wasmachinekraan, met beluchter en terugslagklep, kraanaansluiting 3/4"
- + Waterdruk: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bij hogere waterdruk reduceer gebruiken
- + Carbonaathardheid: 3 - 5 kH 40 - 80 mg/ltr; bij afwijkende hardheid waterfilter gebruiken
- + Totaal chloriden (Cl) < 50 mg/ ltr
- + pH waarde 6,5 - 8,5
- ! Plaatsing onder de stroomvoorziening ivm kortsluitingsgevaar



STROOMVOORZIENING

- + Conform NEN1010
- + 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
- + Wandcontactdoos met randaarde, apart gezekerd 16 A, binnen straal van 1 meter vanaf de machine
- + Vermogen Optifresh: 2300 W
- ! Geen verlengkabel of stekkerdoos gebruiken!
- ! Plaatsen boven de watervoorziening ivm kortsluitingsgevaar



AANSLUITINGSVOORSCHRIFT


AFVOERVOORZIENING (optioneel)


- + Conform NEN3215
- + PVC minimaal Ø32 mm voorzien van sifon
- + Doorvoer in buffet minimaal Ø60 mm (A)
- ! Bovenzijde afvoer minimaal 150 mm lager als bovenzijde buffet

artikelnummer:

1005221 TOEBEHOREN ONDERKAST OFR NG 2.0 DOORVOER

03360 AFVALBAK

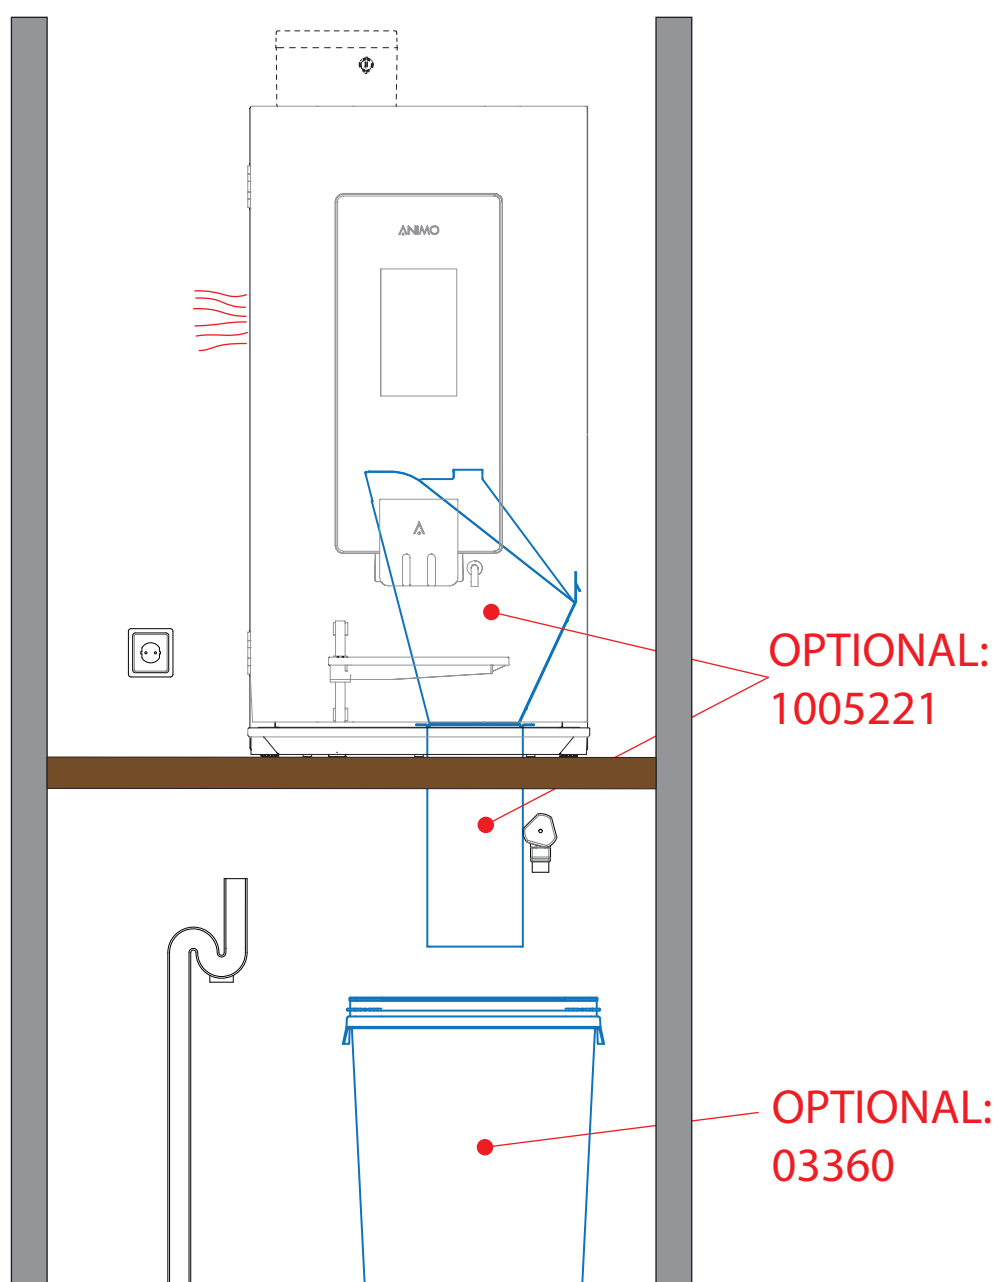

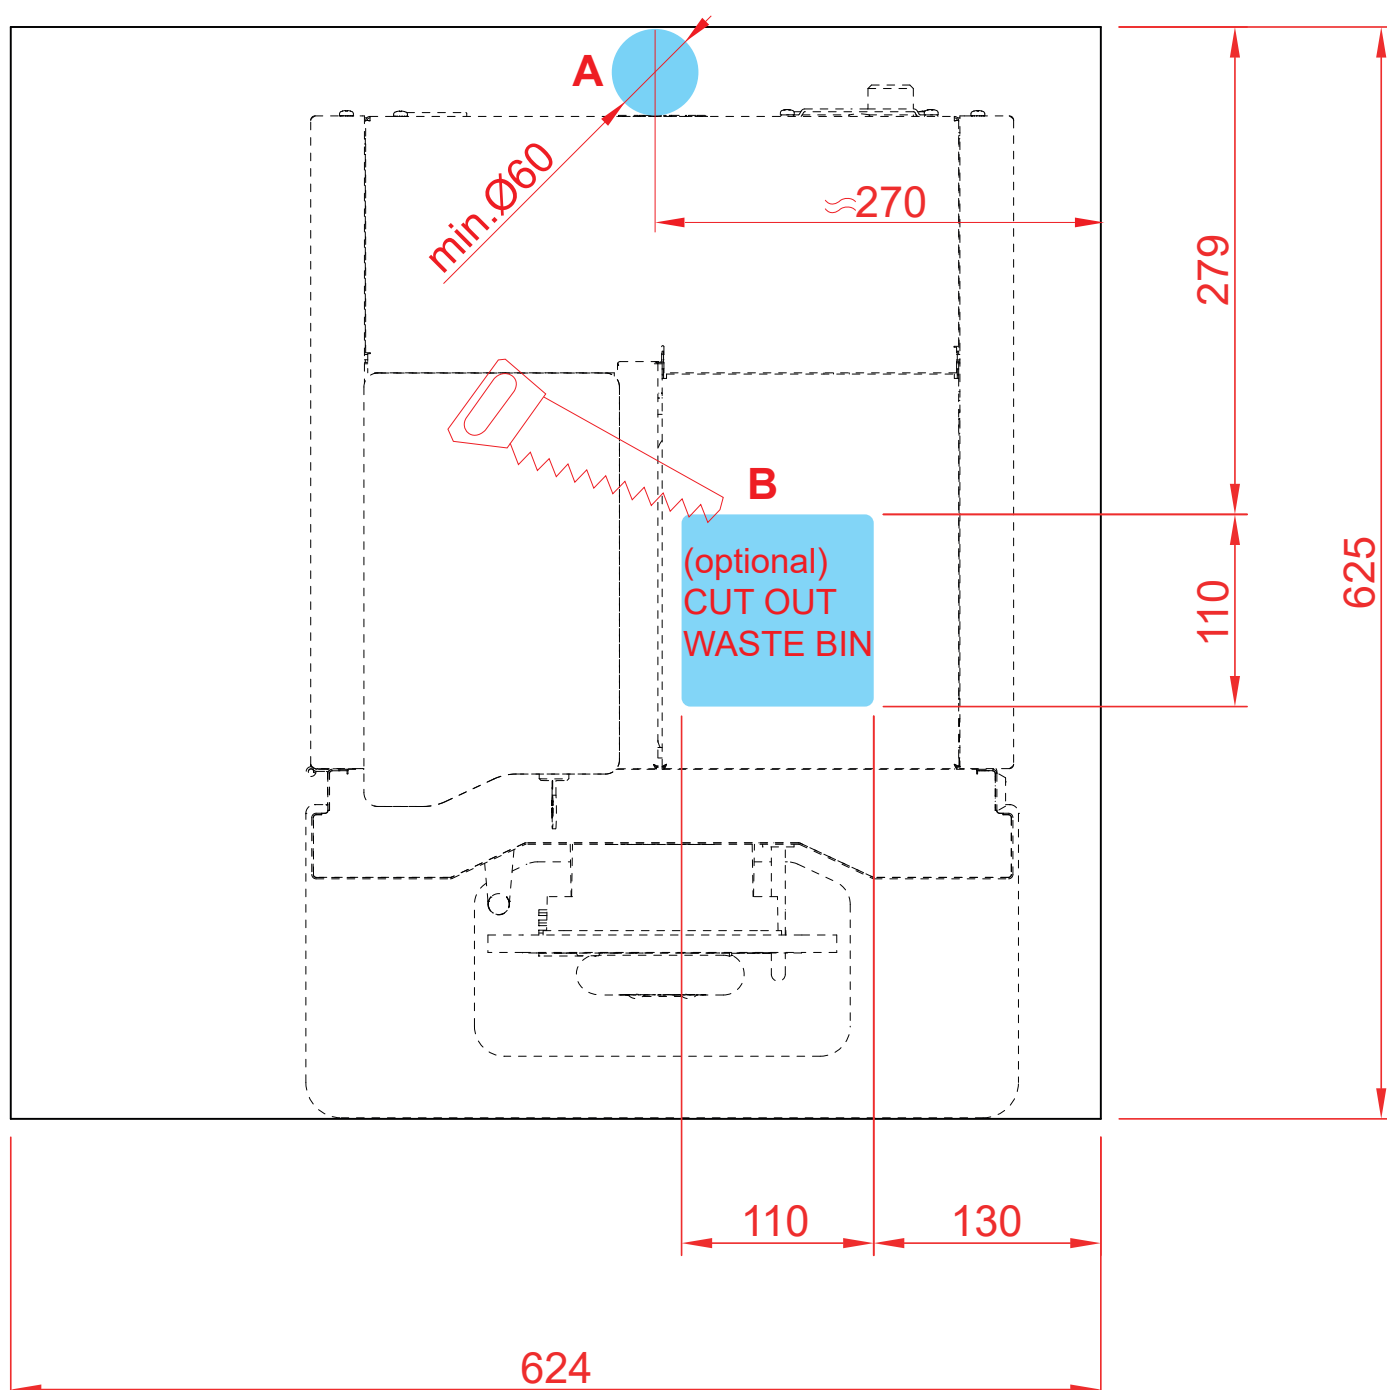**AFVALDOORVOERVOORZIENING**

Voor de optionele afvaldoorvoer (B)

- Alle maten in mm !
- Tekening is niet op schaal!