

Simpel, snel en betrouwbaar! Met de ComBi-line koffiezetapparaten zet u eenvoudig en in korte tijd grote hoeveelheden verse filterkoffie. Een ComBi-line koffiezetapparaat bestaat uit één zetinstallatie met één of twee containers (40 liter).

VOORDELEN



CAPACITIEF TOETSENPANEEL

- + Koffiedoseer advies
- + Operator en service menu
- + Programmeerbare timer
- + Dag- en totaal tellers



CNE CONTAINERS

- + LED-verlichting op container
- + No-drip aftapkraan
- + Verplaatsbaar en stapelbaar
- + Verbeterde container verwarming



- + Met verschillende labels: koffie, thee of heet water.



- + Volg het zetproces op het scherm
- + Makkelijke instructies op het scherm
- + Toon eigen logo op het scherm



- + Verhoogde voetplaat voor hoge thermos kunnen.



CB 1X40 L



CB 1X40 R

OPTIONELE ACCESSOIRES



- + Snelschenkslang met kraan
- + S-uitlooparm
- + Beschermbegel om kraan



- + Theefilter met vulpijp. Voor het zetten van grote hoeveelheden thee in plaats van koffie.







MODEL	40 L
Artikel nummer 2 x 40	1007173
Artikel nummer 1 x 40 L	1007175
Artikel nummer 1 x 40 R	1007174

CAPACITEIT KOFFIE SYSTEEM	
Waterdoserijds	ca. 14 min./40 l
Uurcapaciteit (heet water)	180 l
Buffervoorraad 2 x 40	80 l
Buffervoorraad 1 x 40 L/R	40 l
Filterpapier	Ø280/635

ELECTRICITEIT SYSTEEM	
Aansluitwaarde 2 x 40	3N~380-415V/ 50-60Hz/18375W
Aansluitwaarde 1 x 40 L/R	3N~380-415V/ 50-60Hz/18225W

CONTAINER	
Inhoud	CN40e 40 l
Aansluitwaarde	1N~ 220-240V/ 50-60Hz/150W

AFMETINGEN	CB 1x40 L	CB 1x40 R	CB 2x40
A =	765	765	1235
B =	805	805	1320
C =	465	465	465
D =	685	685	685
E =	975	975	975
F =	845	845	840
G =	835	835	833
H =	180	180	155
I =	115	115	590
J =	150	150	625
K =	195	195	670
L =	32	32	32
M =	27	27	27
N =	32	32	32

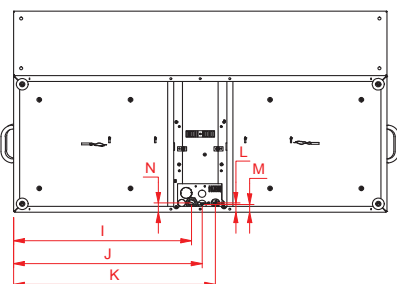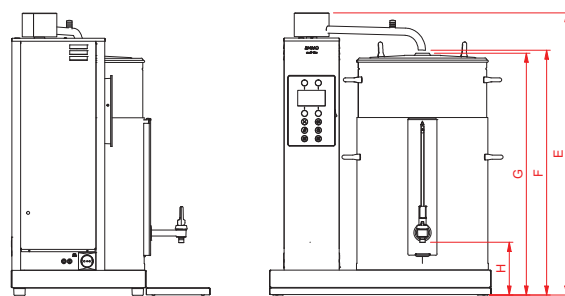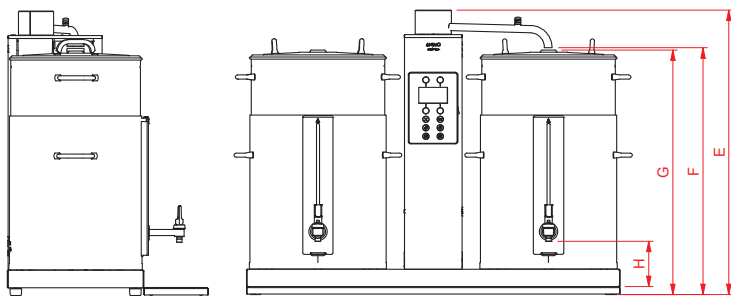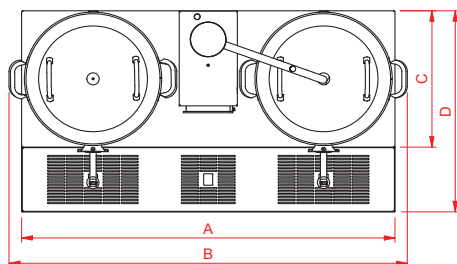

SAFETY FIRST

+ CB gecertificeerd (TÜV)