

ComBi-line-maskiner kan raskt trakte store mengder fersk filterkaffe. Et ComBi-line-oppsett består av en trakteenhet med én eller to beholdere (5, 10 eller 20 liter).

Den brukervennlige ComBi-line kan settes på en buffé eller disk, eller brukes i kombinasjon med en serveringstralle. ComBi-line er tilgjengelig med (W-modell) eller uten varmtvannsdispenser i trakteenheten.

FORDELER



KAPASITIVT BERØRINGSBRUKERGRENSESNITT

- + Kaffedoseringsråd
- + Enkel bruker- og servicemeny
- + Programmerbare tidsur
- + Dags- og forbrukstillere



VARMTVANNSDISPENSER

- + W-modeller har en varmtvannsdispenser i trakteenheten
- + Energisparingsmodus
- + Høy kapasitet for varmt vann



CNE-BEHOLDERE

- + LED-belysning i beholder
- + Kran som ikke drypper
- + Isolert lokk for å holde perfekt temperatur
- + Kan flyttbar og stables
- + Forbedret beholderoppvarming



reddot award 2018
winner



CB 1X .. L



CB 1X .. R



CB 2X ..



CB 1X ..W L



CB 1X .. W R



- + Syntetiske filterbeholdere
- + Lett
- + Varmeisoleret
- + Enkel å bruke




- + Tilberedningsprosess på skjermen
- + Enkle instruksjoner på skjermen
- + Vis ditt private merke



- + Hevet baseplate. Enkelt når du bruker store termokanner.

ALTERNATIVER



- + Kran for ulike merker; kaffe, te eller varmt vann



- + Beholderrør med kran
- + S-svingarm
- + Klipslokk
- + Kranbeskyttelse
- + Veggbraketter



- + For å lage te i en beholder legger du det spesielle tefilteret med fyllrøret.

MODELL	5 L	10 L	20 L
Artikkelnummer 2 x 50/10/20	1005390	1005398	1005406
Artikkelnummer 1 x 5/10/20 L	1005392	1005400	1005408
Artikkelnummer 1 x 50/10/20 R	1005391	1005399	1005407

KAPASITET KAFFESYSTEM			
Bryggetid (vann doseringstid)	ca. 10 min / 5 l.	ca. 10 min./10 l.	ca. 14 min./ 20 l.
Timeskapasitet (vannvolum)	30 l.	60 l.	90 l.
Bufferbeholder 2 x 5/10/20	10 l.	20 l.	40 l.
Bufferbeholder 1 x 5/10/20 L/R	5 l.	10 l.	20 l.
Filterpapir	Ø 101/317	Ø 152/457	Ø 203/533

ELEKTRISK SYSTEM			
Elektrisk tilkobling	1N~220-240 V/ 50-60 Cy / 3175 W	3N~ 380-415 V/ 50-60 Cy / 6275 W	3N~380-415 V/ 50-60 Cy / 9275 W

MODELL	5 L / Varmtvann	10 L / Varmtvann	20 L / Varmtvann
Artikkelnummer 2 x 5/10/20 W	1005394	1005402	1005410
Artikkelnummer 1 x 5/10/20 W L	1005396	1005404	1005412
Artikkelnummer 1 x 5/10/20 W R	1005395	1005403	1005411







KAPASITET KAFFESYSTEM			
Bryggetid (vann doseringstid)	ca. 10 min./5 l.	ca. 10 min./10 l.	ca. 14 min./ 20 l.
Timeskapasitet (vannvolum)	30 l.	60 l.	90 l.
Bufferbeholder 2 x 5/10/20 W	10 l.	20 l.	40 l.
Bufferbeholder 1 x 5/10/20 W L/R	5 l.	10 l.	20 l.
Filterpapir	Ø 101/317	Ø 152/457	Ø 203/533

KAPASITET VARMTVANNSYSTEM			
Vannkokerinnhold	ca. 4,2 l.	ca. 5,6 l.	ca. 5,6 l.
Bufferbeholder varmtvann	ca. 2,6 l.	ca. 4,1 l.	ca. 4,1 l.
Timers kapasitet (varmtvann)	ca. 33 l/time	ca. 60 l/time	ca. 60 l/time
Oppvarmingstid (15-96°)	ca. 9 min.	ca. 9 min.	ca. 9 min.
Gjenopprettingstid etter maks tapping	ca. 6 min.	ca. 6 min.	ca. 6 min.

ELEKTRISK SYSTEM			
Elektrisk tilkobling	1N~220-240 V/ 50-60 Cy / 3475 W	3N~ 380-415 V/ 50-60 Cy / 6275 W	3N~380-415 V/ 50-60 Cy / 9275 W

BEHOLDER	CN5e	CN10e	CN20e
Innhold	5 l.	10 l.	20 l.
Elektrisk tilkobling	1N~ 220-240 V/ 50-60 Cy / 50 W	1N~ 220-240 V/ 50-60 Cy / 100 W	1N~ 220-240 V/ 50-60 Cy / 100 W

DIMENSJONER	CB 1x5 L	CB 1x10 L	CB 1x20 L	CB 1x5 R	CB 1x10 R	CB 1x20 R	CB 2x5	CB 2x10	CB 2x20
A =	480	549	603	480	549	603	769	908	1016
B =	505	590	645	505	590	645	815	980	1095
C =	327	327	360	327	327	360	327	327	360
D =	470	470	500	470	470	500	470	470	500
E =	700	790	895	700	790	895	700	790	895
F =	616	707	809	616	707	809	616	707	809
G =	611	702	804	611	702	804	611	702	804
H =	185	185	185	185	185	185	185	185	185
I =	185	185	290	185	185	290	185	185	290
J =	365	435	490	77	77	77	365	435	490
K =	384	454	508	96	96	96	384	454	508
L =	414	484	538	125	125	125	414	484	538
M =	137	137	168	137	137	168	137	137	138
N =	23	23	55	23	23	55	23	23	55
O =	140	140	140	140	140	171	140	140	171

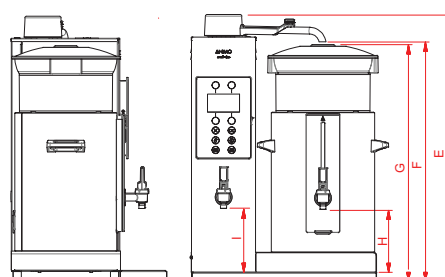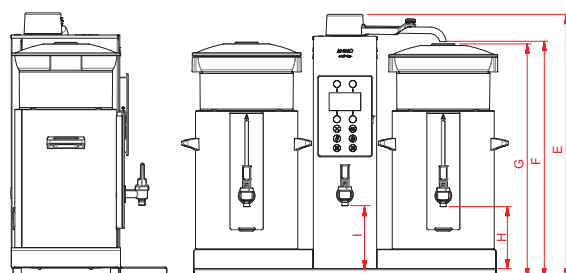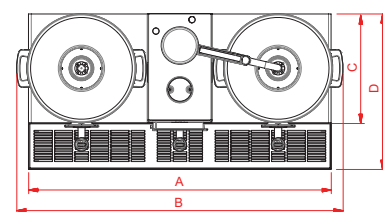

SIKKERHET FØRST
+ CB-sertifisering (TÜV)