

Com um toque de um dedo, ativa a máquina de café da gama M. Na máquina de café em aço inoxidável, a água é aquecida à temperatura exata. A magia acontece, quando a água começa a sair e passa através do café moído. É libertado o cheiro a café fresco.

BENEFÍCIOS



ENCHIMENTO MANUAL / LIGAÇÃO DA ÁGUA

- + As máquinas semi-automáticas estão equipadas com um ponto de enchimento manual na parte frontal. Esta opção permite-lhe encher facilmente a máquina.
- + O reservatório de água pode conter 2,7 litros.
- + As máquinas automáticas estão equipadas com uma ligação direta de água.



DETETOR ÚNICO DE JARRO

- + Um detetor de nível do jarro inicia e termina o processo de preparação.
- + A opção de paragem de derrame fecha o contentor do filtro, evitando a queda de gotas após a remoção do jarro.
- + A máquina emite um sinal sonoro de aviso quando o café está pronto.



TUDO É POSSÍVEL

- + o equipamento da gama M também está disponível com uma torneira de água quente para fazer chá, chocolate quente, sopa e outros.
- + A gama M também está disponível com jarros térmicos (Gama MT).
- + Em separado para usar placas aquecedoras de regulação automática, individuais ou duplas (M21/M22).



FÁCIL DE USAR

- + Os botões cómodos de comando tátil na parte superior da máquina garantem um funcionamento fácil.
- + O número de chávenas de café pode ser predefinido nas nossas máquinas automáticas ao usar os botões de comando tátil.
- + Indicador de descalcificação
- + Possível preparação previamente húmida
- + Equipada de fábrica com 2/4 jarros e 2/4 placas de aquecimento de regulação automática



M100



M200



M200W



M102/202



M202W




M21/M22


MODELO	M100/M200	M102/M202	M200W	M202W	M21/M22
Número do artigo	10502/10552 (preto) 10500 (azul)	10512/10562	10557	10567	10592/10597
Capacidade horária de café	18 lts, 144 chávenas	28 lts, 224 chávenas	14 lts, 112 chávenas	36 lts, 288 chávenas	-
Capacidade horária de água quente	-	-	16 lts, 128 chávenas	21 lts, 168 chávenas	-
Capacidade do jarro (1,8 lts)	2/2	4/4	2	4	1/2
Ligação elétrica	1N~220-240V 50-60Cy/2250W	1N~220-240V 50-60Cy/3500W	1N~220-240V 50-60Cy/3350W	3N~380-415V 50-60Cy/6600W	1N~220-240V 50-60Cy/70W 1N~220-240V 50-60Cy/140W
Ligação de água	não/sim (3/4")	não/sim (3/4")	sim (3/4")	sim (3/4")	-
Dimensões: AxA* xPxL em mm	460x625x205x380	460x625x420x380	460x625x420x380	460x625x620x380	75x240x205x200 75x240x205x380
Tempo de preparação	Aprox. 6 min. por jarro	Aprox. 8 min. por jarro	Aprox. 8 min. por jarro	Aprox. 8 min. por jarro	-
Tempo de aquecimento do aquecedor de água	-	-	Aprox. 11 min.	Aprox. 9 min.	-
Manutenção da temperatura	Aprox. 84-86 °C	Aprox. 84-86 °C	Aprox. 84-86 °C	Aprox. 84-86 °C	Aprox. 84-86 °C

M100


Dimensões em mm.

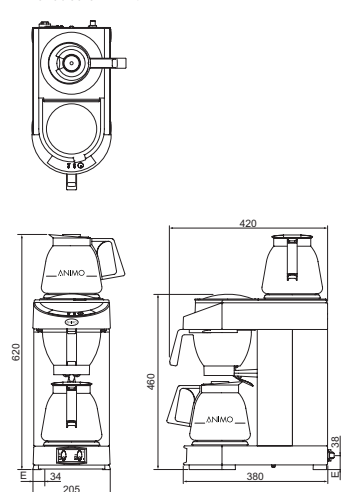


M200

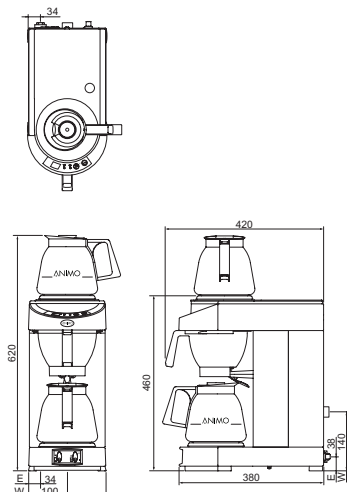


M102

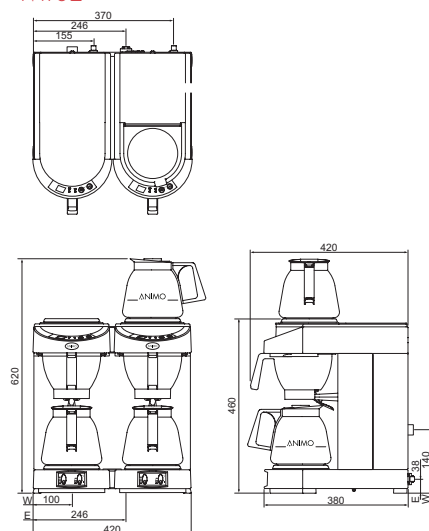


M202

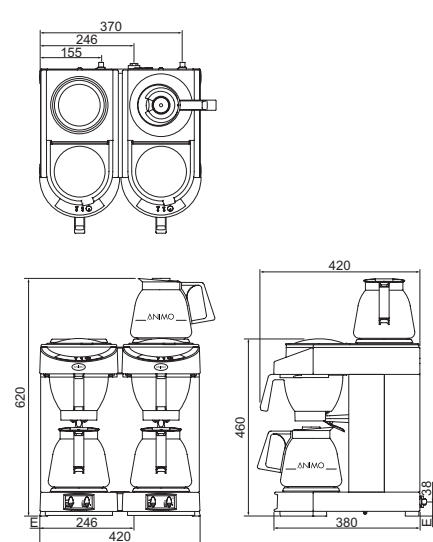


M200W

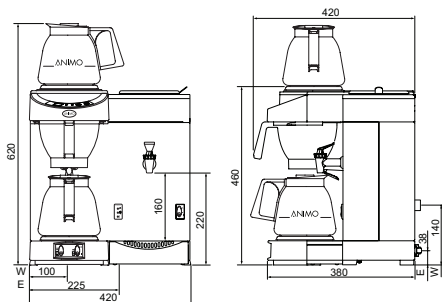

M202W

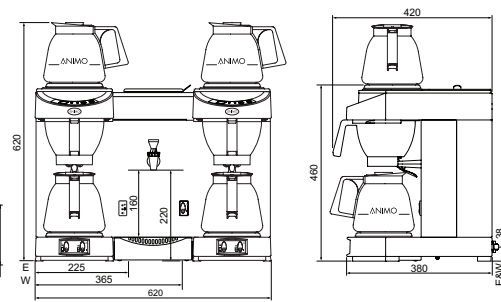

M21



M22

