

Com um toque de um dedo, ativa a máquina de café da gama MT. Na máquina de café em aço inoxidável, a água é aquecida rapidamente à temperatura exata. A magia acontece, quando a água começa a sair e passa através do café moído. É libertado o cheiro a café fresco.

## BENEFÍCIOS



### ENCHIMENTO MANUAL / LIGAÇÃO DA ÁGUA

- + As máquinas semi-automáticas estão equipadas com um ponto de enchimento manual na parte frontal. Esta opção permite-lhe encher facilmente a máquina.
- + O reservatório de água pode conter 2,7 litros.
- + As máquinas automáticas estão equipadas com uma ligação direta de água.



MT100/MT200



MT100 POUCH



MT100V/MT200V



MT200Wp



MT200W



MT202W



### DETETOR ÚNICO DE JARRO

- + O detetor de nível do jarro inicia e termina o processo de preparação.
- + A opção de paragem de derrame fecha o contentor do filtro, evitando quedas de gotas após a remoção do jarro.
- + A máquina emite um sinal sonoro de aviso quandoo café está pronto.



### TUDO É POSSÍVEL

- + o equipamento da gama MT também está disponível com uma torneira de água quente para fazer chá, chocolate quente, sopa e outros.
- + As máquinas MT100v e MT200v são reguláveis em altura, adequadas para recipientes térmicos de 2,4 litros, jarros térmicos de 2,1 litros com bomba, assim como jarros térmicos de 1,85 litros.



### FÁCIL DE USAR

- + Os botões cómodos de comando tátil na parte superior da máquina garantem um funcionamento fácil.
- + O número de chávenas de café pode ser predefinido nas nossas máquinas automáticas ao usar os botões de comando tátil.
- + Indicador de descalcificação
- + Possível preparação com humidade prévia


| MODELO                                    | MT100/MT200                         | SACO MT100                      | MT100v/MT200v                                                                                    | MT200Wp                         | MT200W                       | MT202W                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Número do artigo                          | 10522/10572 (preto)<br>10520 (azul) | 1003508                         | 10537/10587                                                                                      | 10547                           | 10577                        | 10582                        |
| Capacidade horária de café                | 18 lts, 144 chávenas                | 18 lts, 144 chávenas            | 14 lts, 112 chávenas                                                                             | 14 lts, 112 chávenas            | 14 lts, 112 chávenas         | 36 lts, 288 chávenas         |
| Capacidade horária de água quente         | -                                   | -                               | -                                                                                                | 16 lts, 128 chávenas            | 16 lts, 128 chávenas         | 21 lts, 168 chávenas         |
| Adequada para                             | jarro térmico de 2,1 lts com bomba  | jarro térmico com bomba 2,1 lts | jarro térmico de 1,85 lts<br>jarro térmico de 2,1 lts com bomba<br>recipiente térmico de 2,4 lts | jarro térmico com bomba 2,1 lts | recipiente térmico 2,4 lts   | recipiente térmico 2,4 lts   |
| Ligação elétrica                          | 1N~220-240V<br>50-60Cy/2100W        | 1N~220-240V<br>50-60Cy/1600W    | 1N~220-240V<br>50-60Cy/2100W                                                                     | 1N~220-240V<br>50-60Cy/3200W    | 1N~220-240V<br>50-60Cy/3200W | 3N 380-415V<br>50-60Cy/6300W |
| Ligação de água                           | não/sim (3/4")                      | não                             | não/sim (3/4")                                                                                   | sim (3/4")                      | sim (3/4")                   | sim (3/4")                   |
| Dimensões: AxPxL em mm                    | 595x205x380                         | 575x205x380                     | H1 min./max. x<br>H2 min./max. x Dx W<br>540/650x265/375x205x380                                 | 595x420x380                     | 650x420x380                  | 650x620x380                  |
| Tempo de preparação                       | Aprox. 7,5 min. por jarro           | Aprox. 7,5 min. por jarro       | Aprox. 6,5 min./1,85 lts<br>Aprox. 7,5 min. / 2,1 lts<br>Aprox. 8 min. / 2,4 lts                 | Aprox. 9 min. por jarro         | Aprox. 10 min. por jarro     | Aprox. 8 min. por 2 jarros   |
| Tempo de aquecimento do aquecedor de água | -                                   | -                               | -                                                                                                | Aprox. 11 min.                  | Aprox. 11 min.               | Aprox. 9 min.                |

H1 = Altura min./max. da máquina de café


H2 = Altura min./max. do jarro térmico

## MT100/MT200


Dimensões em mm.

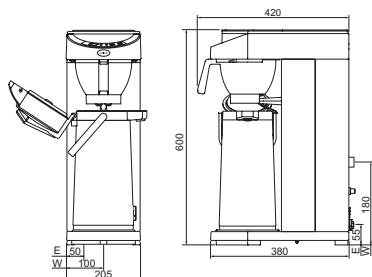


## SACO MT100




## MT100v/MT200v




## MT200Wp

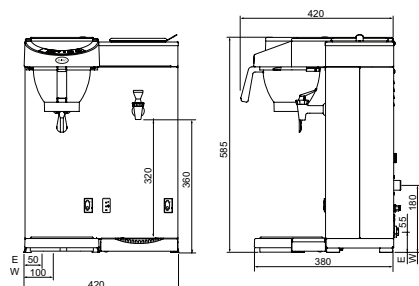

## MT200W

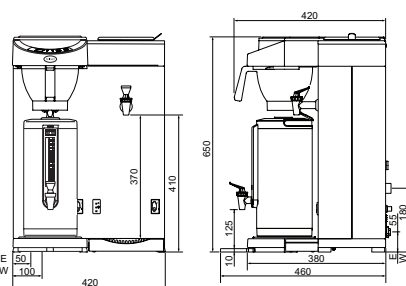

## MT202W

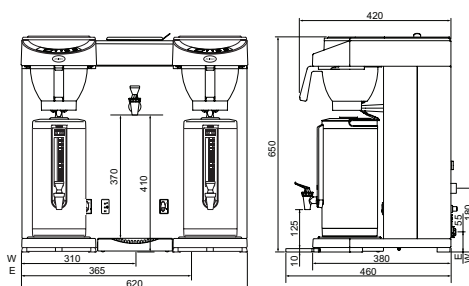

### MODELO

Recipiente térmico de 2,4 lts

Jarro térmico de 2,1 lts com bomba

Jarro térmico de 2,1 lts com bomba

Jarro térmico de 1,85 lts



|                                 |          |                |         |         |
|---------------------------------|----------|----------------|---------|---------|
| Número do artigo                | 50241    | 10419          | 10420   | 08304   |
| O café pode ser mantido durante | 180 Min. | 90 Min.        | 90 Min. | 60 Min. |
| Revestimento interior           | Vidro    | Aço inoxidável | Vidro   | Vidro   |
| Equipada com misturador de café | sim      | sim            | sim     | não     |