

OptiMe^x




INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

ANIMO


DEDICATED TO EVERY CUP

OPSTELLINGSVOORSCHRIFT

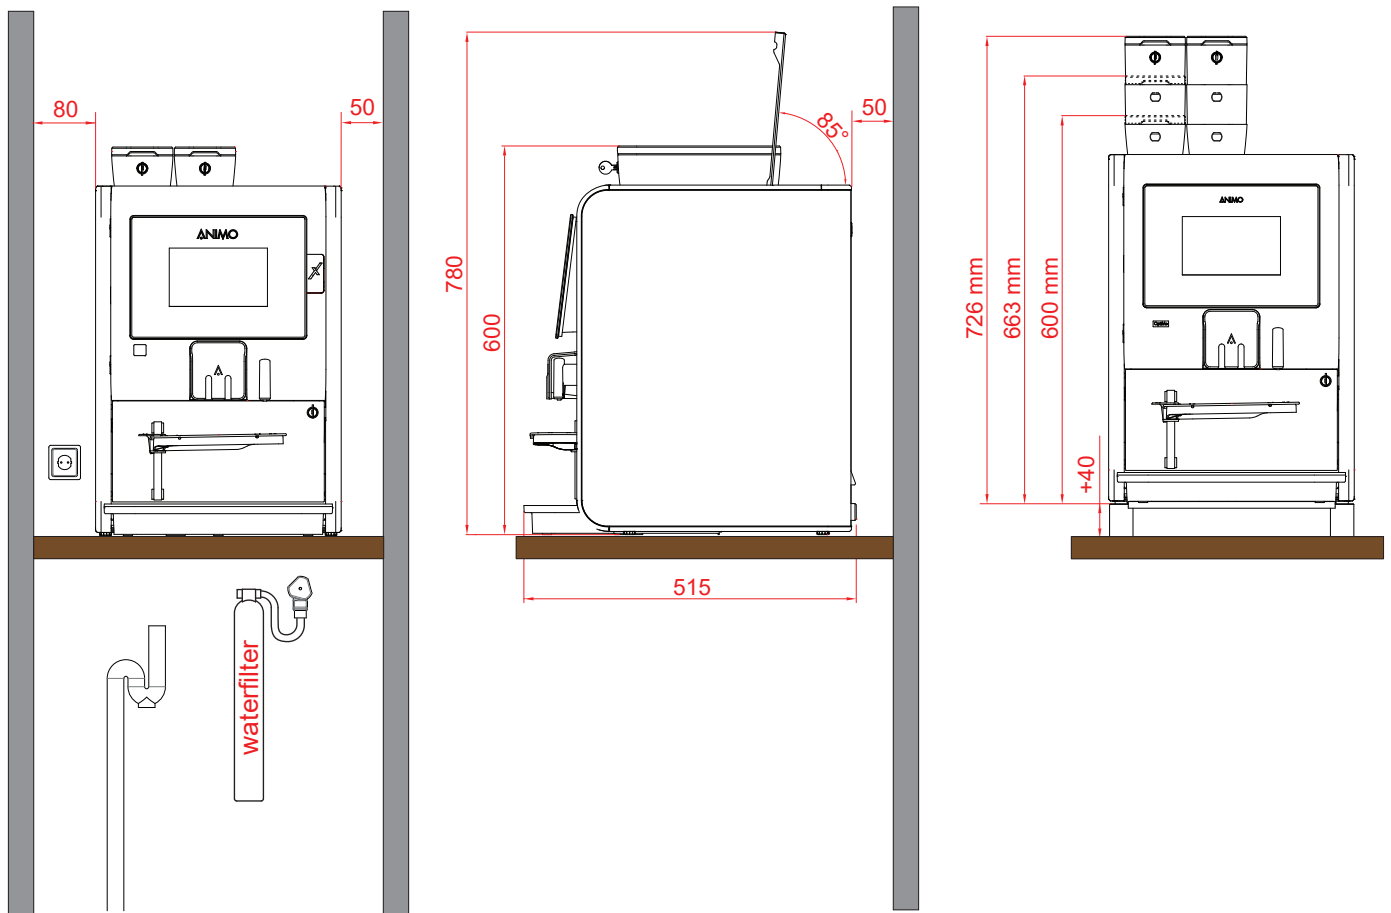

- + Afmetingen Optime 380 (B) x 515 (D) x 600 (H), gewicht ca. 32 kg, Afmeting werkblad minimaal 510 (B) x 565 (D) (zonder accessoires), links 80 mm ruimte, rechts 50 mm ruimte, achterzijde minimaal, 50 mm ruimte
- + Afmetingen koppenwarmer 230 (B) x 420 (D) x 455 (H), gewicht koppenwarmer ca. 11 kg (exclusief koppen)
- + Alleen geschikt voor plaatsing binnenshuis
- + Plaatsing op een vlakke ondergrond, geadviseerde buffelhoogte tussen 900 en 1050 mm
- + Plaatsingsruimte luchtvochtigheid maximaal 80% RH
- + Omgevings temperatuur tussen 10 - 32°C
- ! Ventilator blaast naar de achterzijde, ventilator van koelkast moet vrij zijn van obstakels

AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

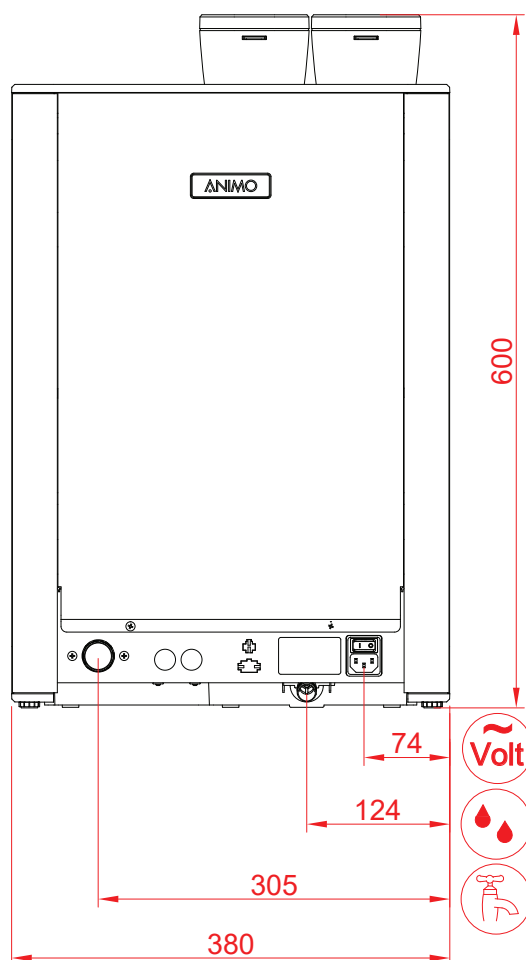

WATERVOORZIENING

- + Conform NEN1006
- + Aanvoerleiding: Ø15 mm
- + Voorzien van wasmachinekraan, met beluchter en terugslagklep, kraanaansluiting 3/4"
- + Waterdruk: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bij hogere waterdruk reduceer gebruiken
- + Carbonaathardheid: 3 - 5 kH 40 - 80 mg/ltr; bij afwijkende hardheid waterfilter gebruiken
- + Totaal chloriden (Cl) < 50 mg/ ltr, bij hogere waardes, geschikt waterfilter gebruiken
- + pH waarde 6,5 - 8,5
- ! Plaatsing onder de stroomvoorziening ivm kortsluitingsgevaar



STROOMVOORZIENING

- + Conform NEN1010
- + 1N ~ 220-240V / 50-60 Hz,
- + Wandcontactdoos met randaarde, (aparte groep/gezekerd 16A), binnen straal van 1 meter vanaf de machine
- + Vermogen OptiMe X: 2.275 W, Koppenwarmer 105 W
- ! Geen verlengkabel of stekkerdoos gebruiken!
- ! Plaatsing boven watervoorziening ivm kortsluitingsgevaar



AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

AFVOERVOORZIENING (optioneel)

- + Conform NEN3215
- + PVC Minimaal Ø32 mm voorzien van sifon
- + Doorvoer (tbv waterslang en electrakabel) in buffet minimaal Ø60 mm (A)
- ! Bovenzijde afvoeraansluiting minimaal 150 mm lager als bovenzijde buffet


artikelnummer:


9003360 AFVALBAK

1012358 TOEBEHOREN ONDERKAST OMX DOORVOER

1011380 AANSLUITING LEKBAK OPTIME X KNSTF

1012663 VERHOOGINGSPOOT SET 40 MM OPTILINE

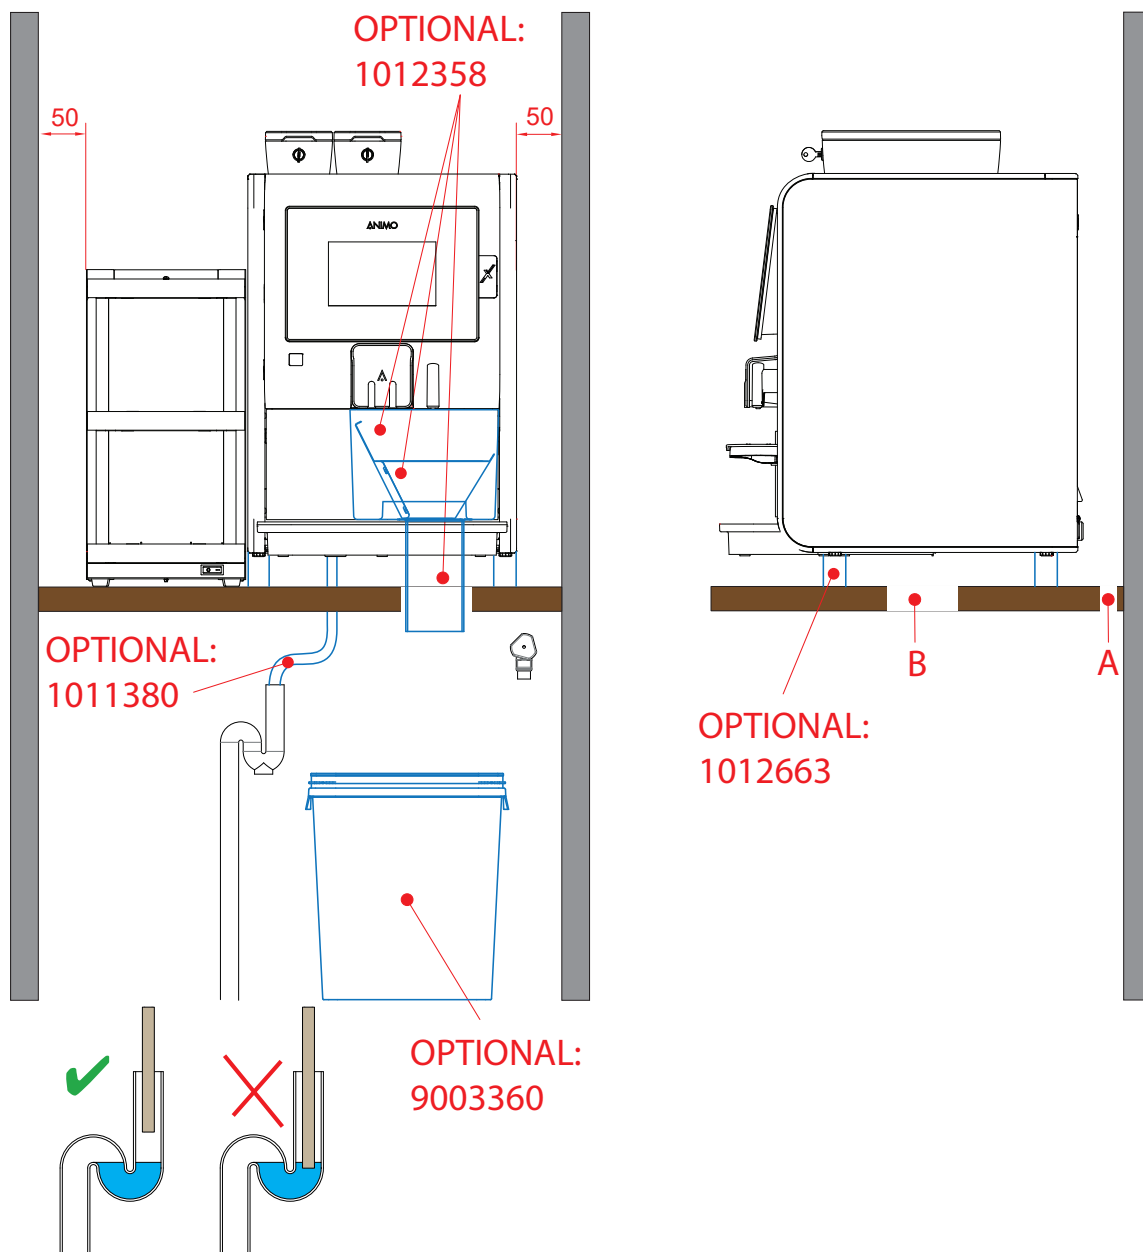

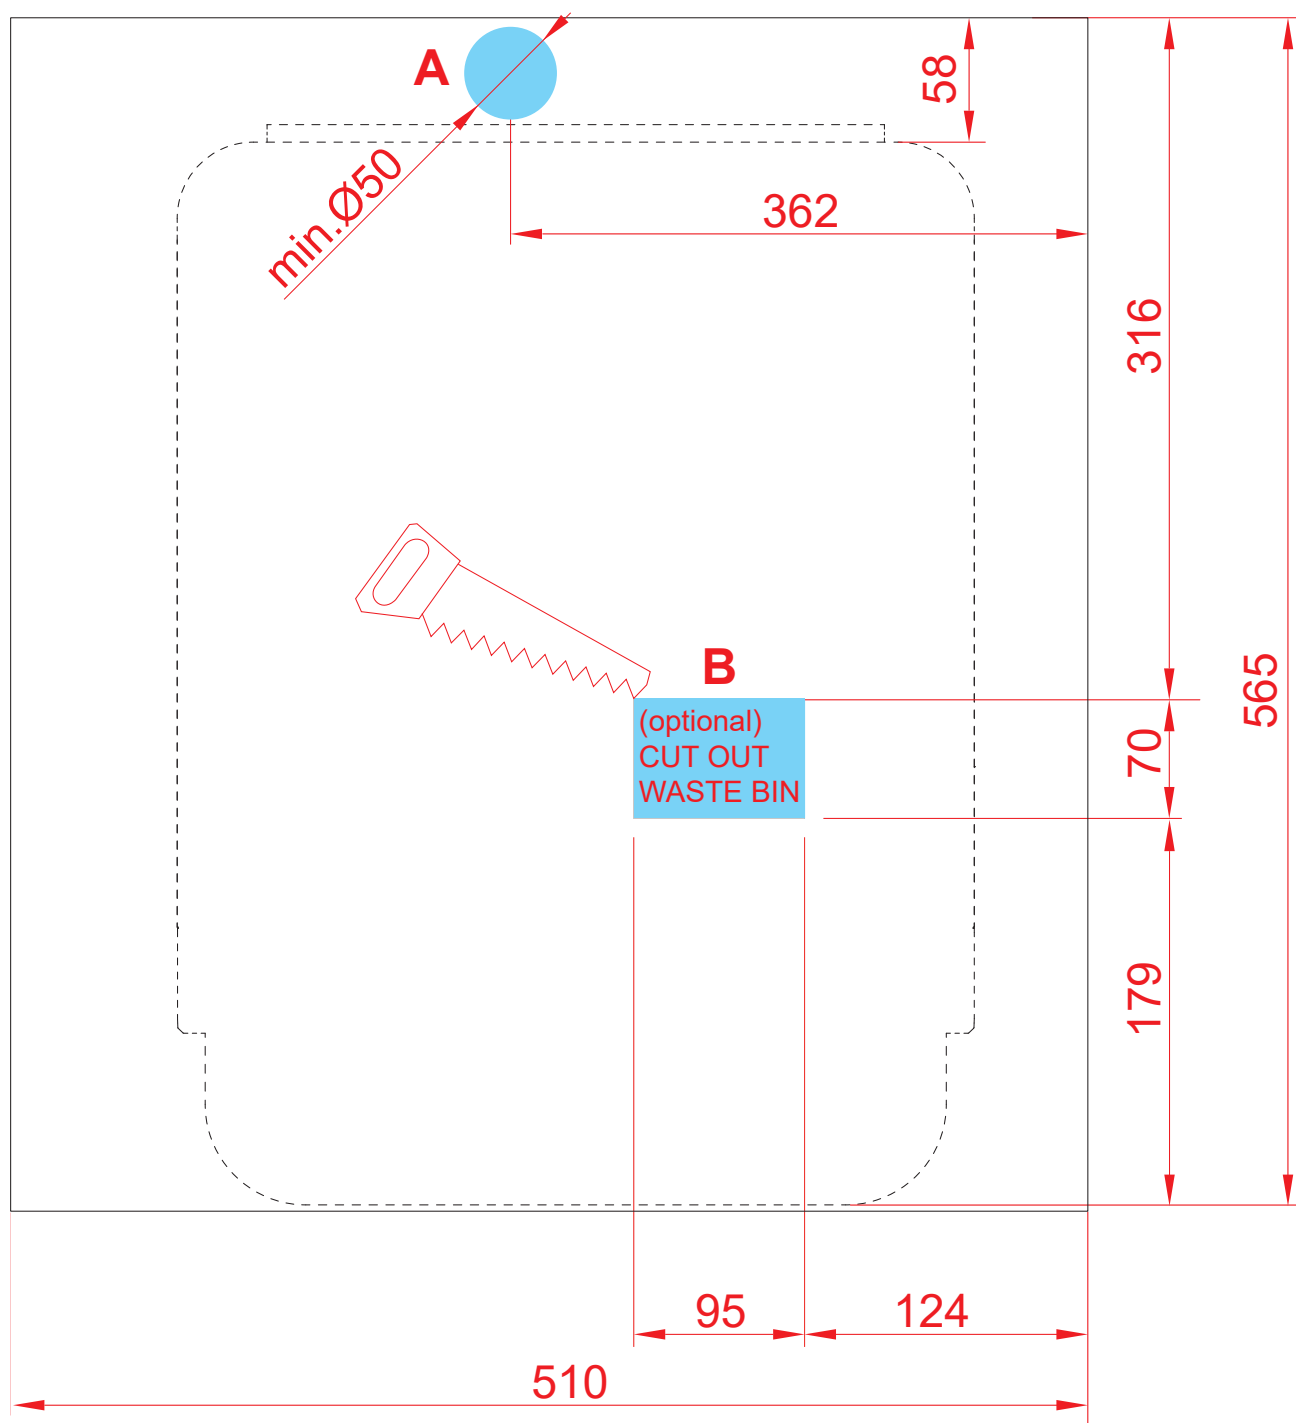**AFVALDOORVOERVOORZIENING**

Voor de optionele afvaldoorvoer (B)

- Alle maten in mm
- Tekening is niet op schaal!