INSTALLATION
RÈGLEMENTS

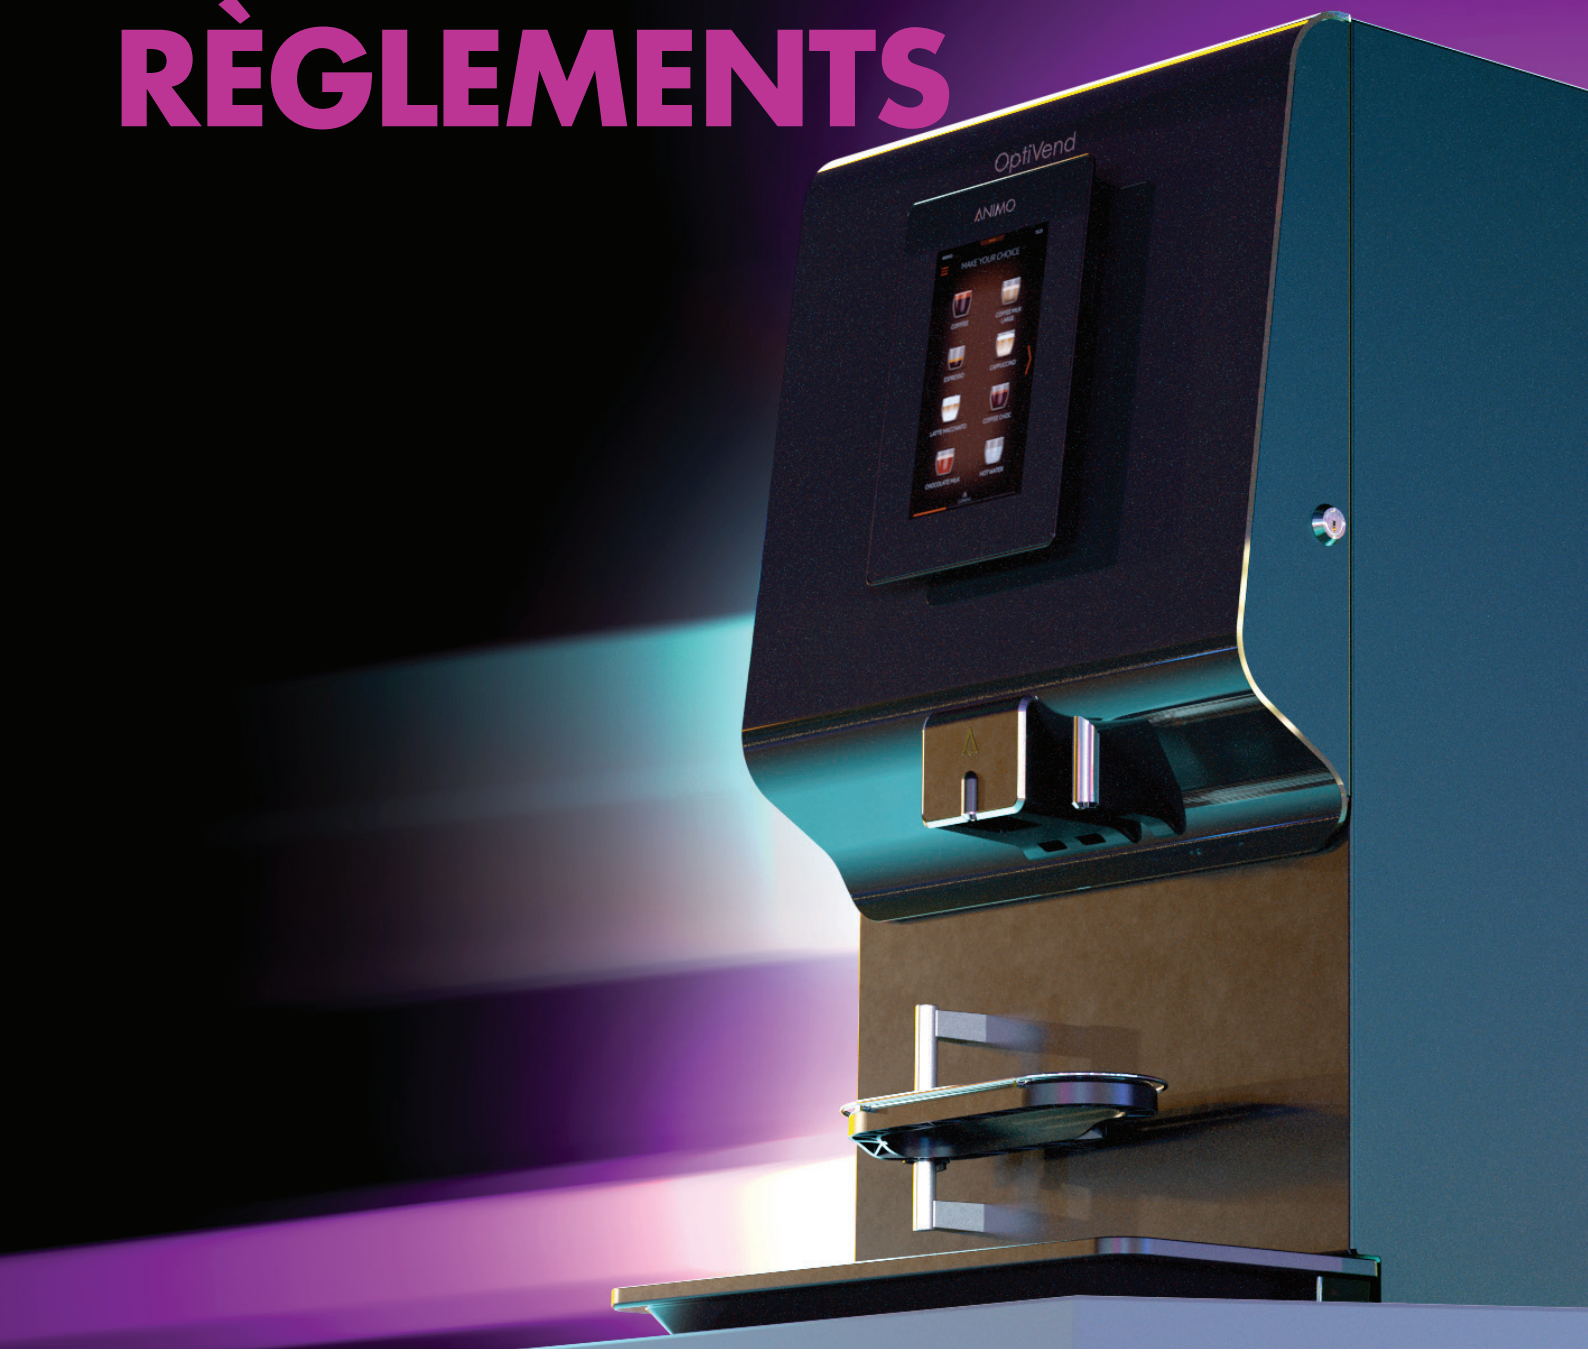

OptiVend Touch

ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

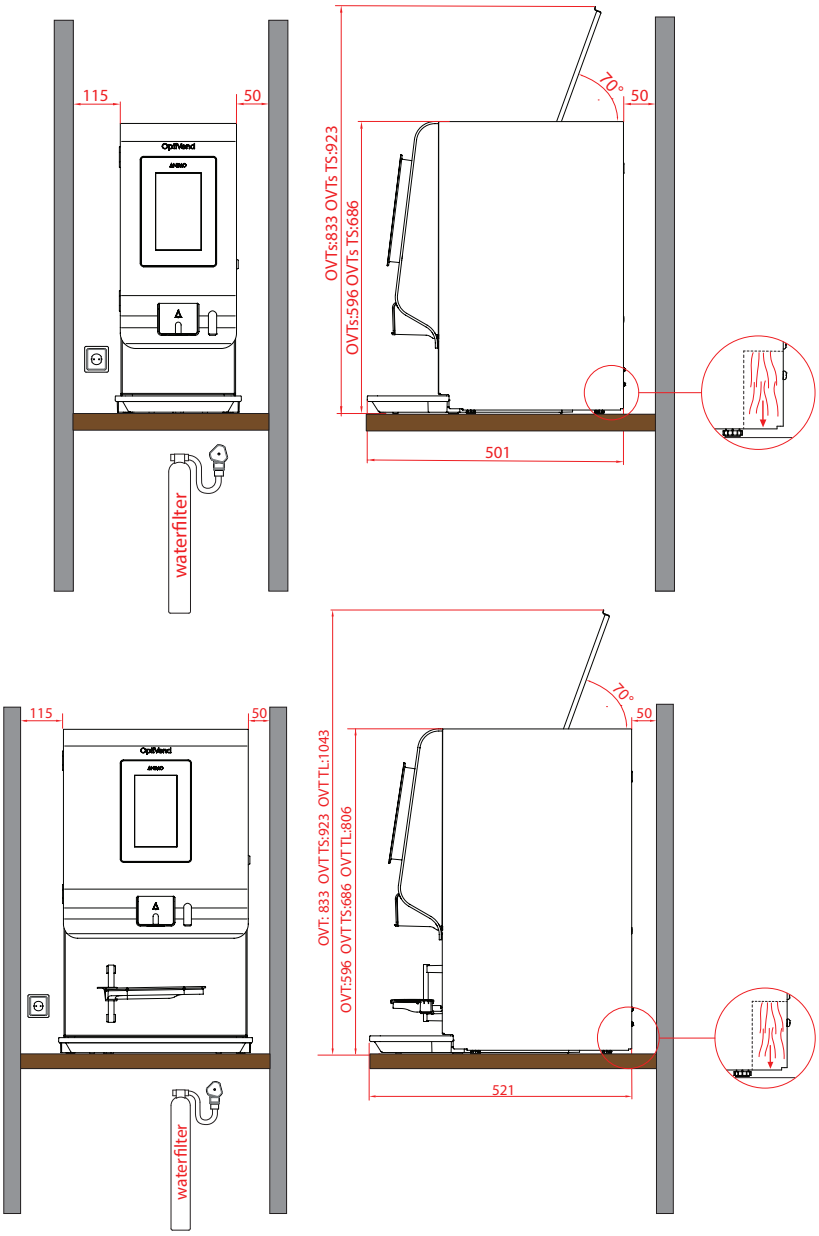

+ Dimensions OptiVend : 409 (L) x 521 (P) x 596 (H), poids env. 22 kg,
  Dimensions OptiVend TS : 409 (L) x 521 (P) x 686 (H), poids env. 23 kg
  Dimensions OptiVend TL : 409 (L) x 521 (P) x 806 (H), poids env. 24 kg
  Dimensions OptiVend S : 248 (L) x 501 (P) x 596 (H), poids env. 18 kg
  Dimensions OptiVend S TS : 248 (L) x 501 (P) x 596 (H), poids env. 17 kg
  Dimension minimum du plan de travail:
  OptiVend S, OptiVend S TS : 413 (L) x 551 (P)
  OptiVend, OptiVend TS, OptiVend TL : 574 (L) x 571 (P)
  Espacement à gauche 115 mm, espacement à droite 50 mm, espacement minimum à l'arrière 50 mm
+ Convient uniquement pour une installation à l'intérieur
+ Placer la machine sur une surface plane et ferme, hauteur de buffet conseillée entre 900 et 1050 mm
+ Conditions humidité max. 80% RH
+ Température entre 10 et 32°C

! Le ventilateur souffle vers l'arrière, le ventilateur du réfrigérateur doit être dégagé de toute obstruction

ANIMO

OptiVend Touch

optivend s TOUCH

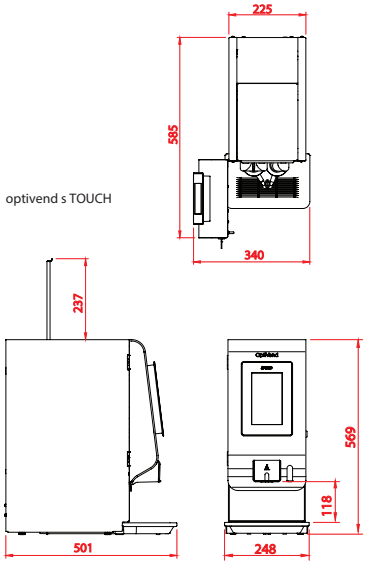

optivend s TS TOUCH

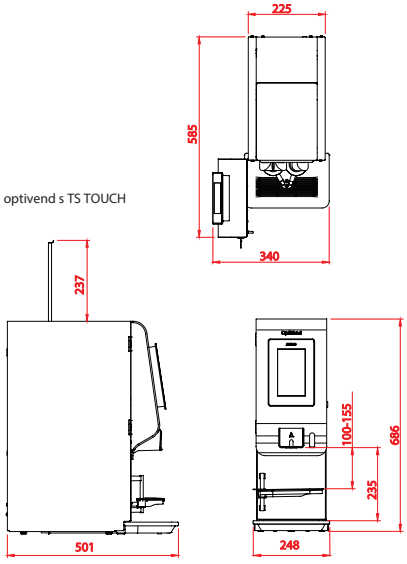

optivend TOUCH

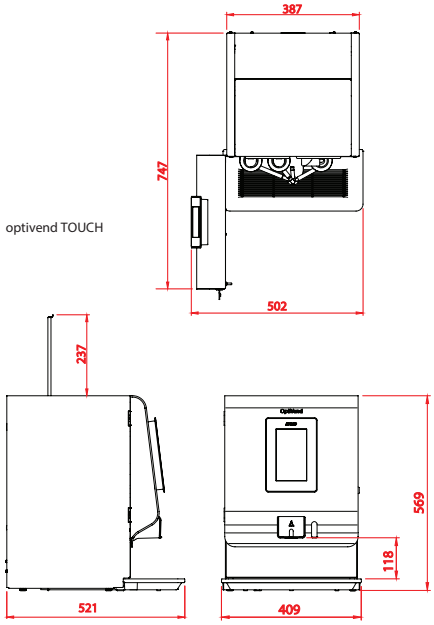

optivend TS TOUCH

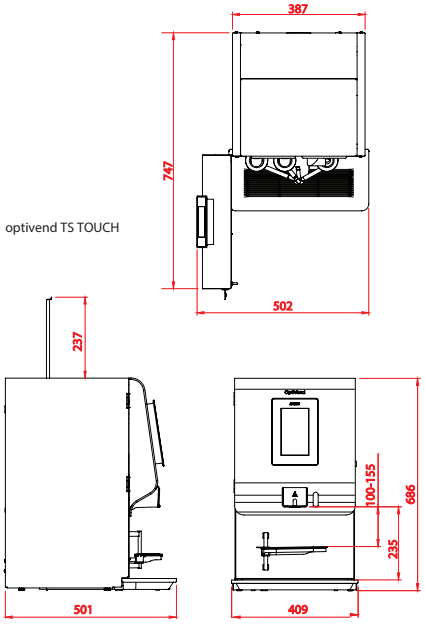

optivend TL TOUCH

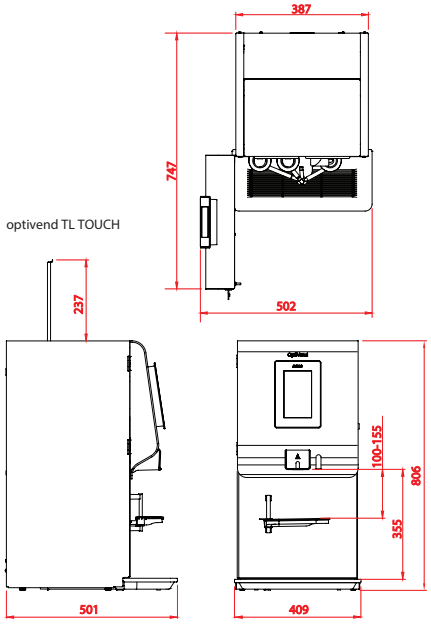

optivend HS DUO TOUCH

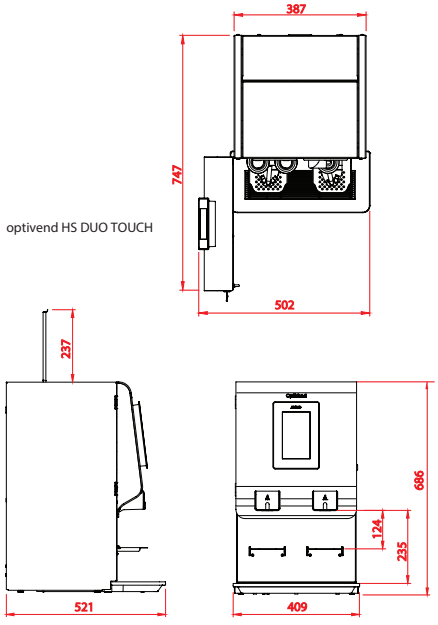

optivend TL TOUCH

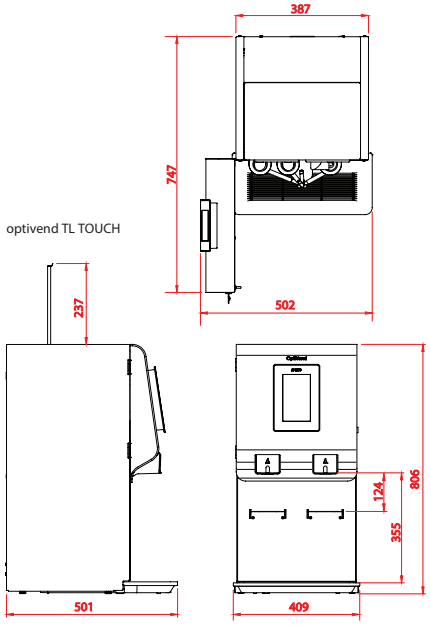

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

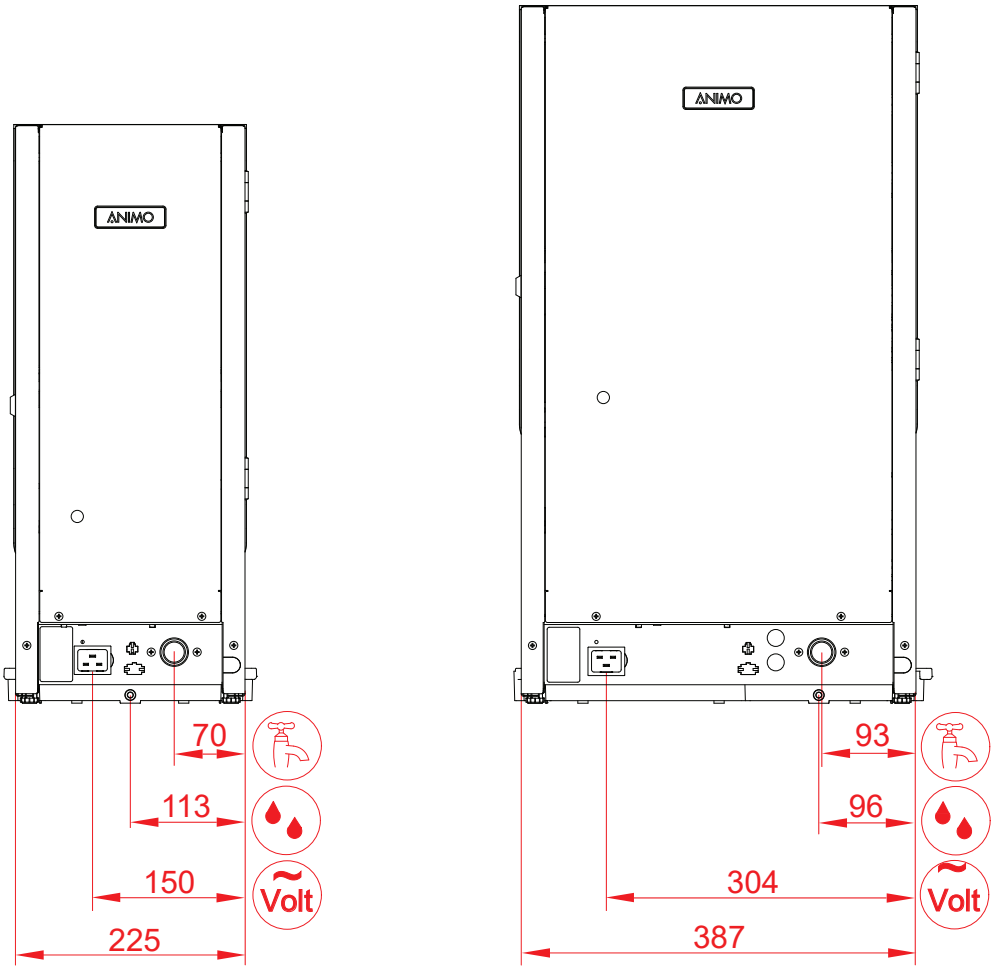

APPROVISIONNEMENT EN EAU

+ Selon NEN1006
+ Tuyau d'alimentation : ∅15 mm
+ Robinet d'eau : robinet à tournant sphérique ou autre, avec aérateur et limiteur de refoulement, en raison de la réglementation du pays
+ Pression d'eau : 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa). Si la pression d'eau est plus élevée, utilisez un réducteur
+ Dureté carbonatée : 3 - 5 kH 40 - 80 mg/ltr ; Utiliser un filtre à eau si la dureté est différente
+ Taux de Chlore (Cl) < 50 mg/ ltr
+ pH 6,5 - 8,5

! Installation sous l'alimentation électrique en raison du risque de court-circuit

SOURCE DE COURANT

+ Selon NEN1010
+ 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
+ Prise de terre, fusibles séparés 16 A, dans un rayon de 1 mètre de la machine
+ Puissance OptiVend Touch : 3275 W

! N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise !

! Installation au-dessus de l'alimentation en eau en raison du risque de court-circuit

REV. 0.0 – 040122