

INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN




OptiVend Touch

ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

OPSTELLINGSVOORSCHRIFT

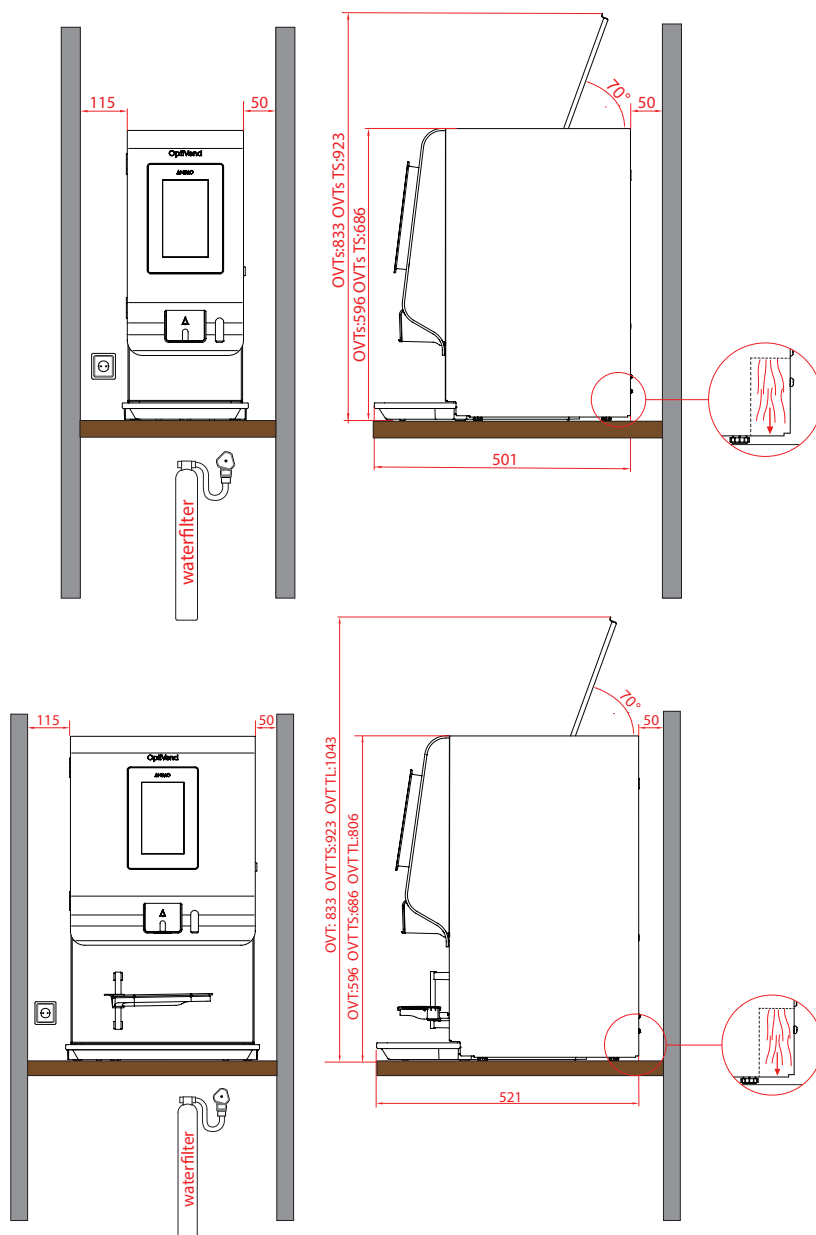

- + Afmetingen OptiVend S 248 (B) x 501 (D) x 596 (H), gewicht ca. 18 kg
- Afmetingen OptiVend S TS 248 (B) x 501 (D) x 596 (H), gewicht ca. 17 kg
- Afmetingen OptiVend 409 (B) x 521 (D) x 596 (H), gewicht ca. 22 kg
- Afmetingen OptiVend TS 409 (B) x 521 (D) x 686 (H), gewicht ca. 23 kg
- Afmetingen OptiVend TL 409 (B) x 521 (D) x 806 (H), gewicht ca. 24 kg


Afmeting werkblad:

OptiVend S, OptiVend S TS minimaal 413 (B) x 551 (D)


OptiVend, OptiVend TS, OptiVend TL minimaal 574 (B) x 571 (D)

links 115 mm ruimte, rechts 50 mm ruimte, achterzijde 50 mm ruimte




- + Alleen geschikt voor plaatsing binnenshuis
- + Plaatsing op een vlakke ondergrond, geadviseerde buffelhoogte tussen 900 en 1050 mm
- + Plaatsingsruimte luchtvochtigheid maximaal 80% RH
- + Gebruikstemperatuur tussen 10 - 32°C
- ! Ventilator blaast aan de achterkant naar de onderzijde

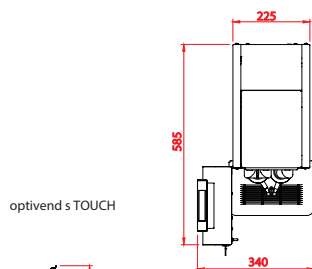


optivend s TOUCH

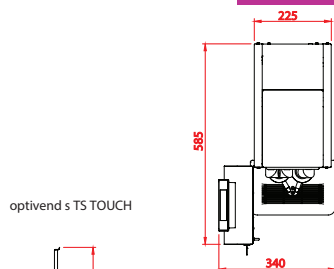


optivend s TS TOUCH

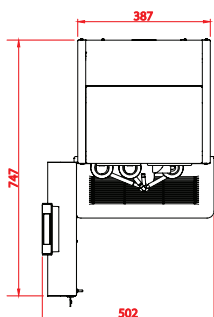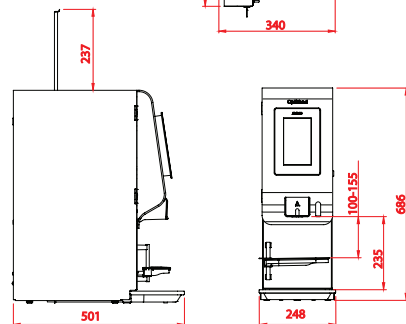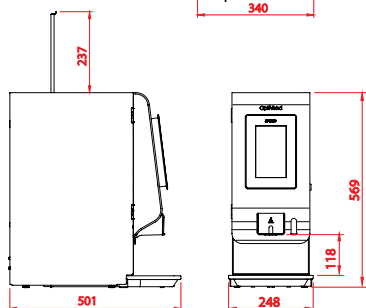





optivend TOUCH

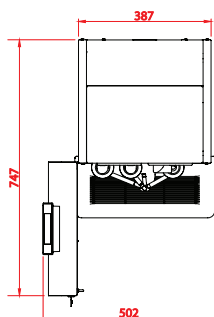


optivend TS TOUCH

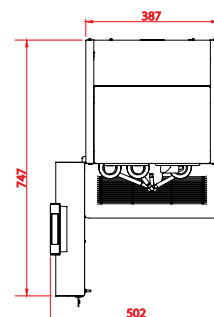



optivend TL TOUCH

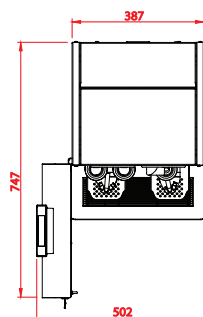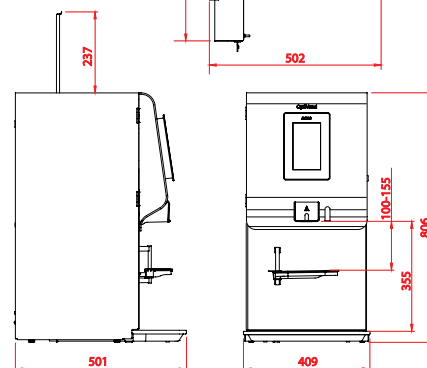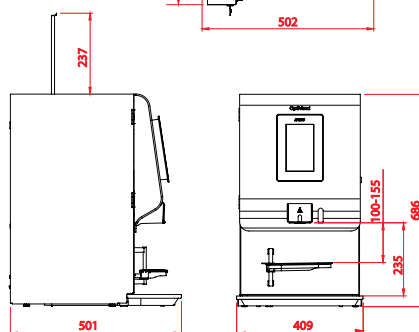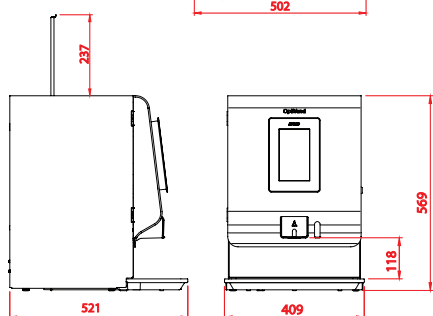


optivend HS DUO TOUCH

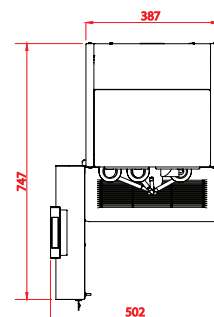

optivend TL TOUCH

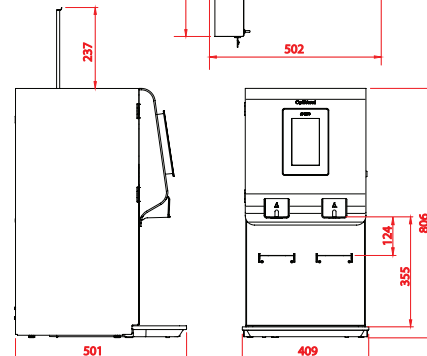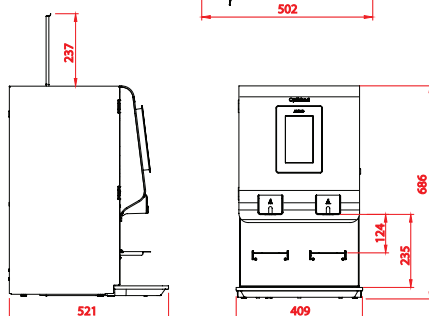

AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

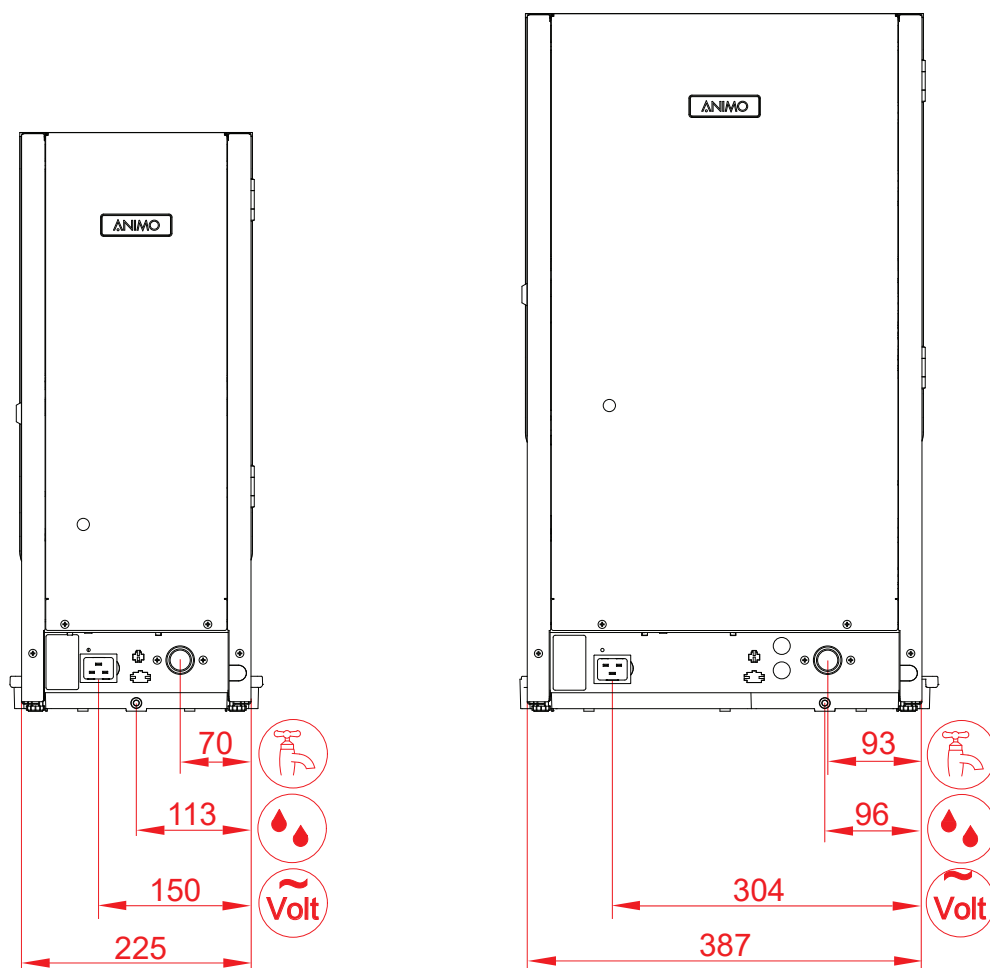

WATERVOORZIENING

- + Conform NEN1006
- + Aanvoerleiding: Ø15 mm
- + Voorzien van wasmachinekraan, met beluchter en terugslagklep, kraanaansluiting 3/4"
- + Waterdruk: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bij hogere waterdruk reduceer gebruiken
- + Carbonaathardheid: 3 - 5 kH, 40 - 80 mg/ltr; bij afwijkende hardheid waterfilter gebruiken
- + Totaal chloriden (Cl) < 50 mg/ ltr
- + pH waarde 6,5 - 8,5
- ! Plaatsing onder de stroomvoorziening ivm kortsluitingsgevaar



STROOMVOORZIENING

- + Conform NEN1010
- + 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
- + Wandcontactdoos met randaarde, apart gezekeerd 16 A, maximaal 1 meter vanaf de machine
- + Vermogen OptiVend Touch: 3275 W
- ! Geen verlengkabel of stekkerdoos gebruiken!
- ! Plaatsen boven de water voorziening ivm kortsluitingsgevaar

