


Animos nye OptiVend TS Touch producerer store mængder instantkaffe på få sekunder - lige efter smag og temperatur. Espresso? Cappuccino? Te? Kakao eller suppe? OptiVend Toucher altid klar til din næste fornøjelse.

FORDELE

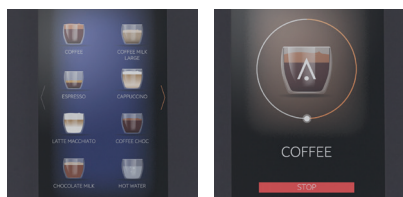

TOUCHSCREEN

- + Nemt at stryge den trykfølsomme skærm med intuitiv brugergrænseflade
- + 24 let programmerbare drikkevarer
- + Follow the brewing process on screen
- + Styrke (også for mælk og sukker)
- + Fimalogo, billede eller reklame som pauseskærm
- + Ernæringsinformation på skærmen
- + Indbydende LED-lys ved udtaget
- + Skærmbesked, når beholderen (næsten) er tom



SGS

MULIGHEDER



- + Forskellige betalingssystemer inklusiv møntmekanisme (MDB).
- + Tre-faset strøm (6 kV) øger kapaciteten til 665 kopper pr. time
- + Kopsporing
- + Varm og kold hane (køleenhed i underskab)
- + Nedsænkningpumpe
- + Dit fimalogo på døren

TILBEHØR



- + Underskab
- + Stand-alone sæt (pumpe med vandtank)
- + Vandfilter til minimal vedligeholdelse
- + Termokander i tre forskellige størrelser (1.0 l, 1.5 l og 2.0 l)
- + Kopholder
- + Boliger til betalingssystemer
- + Fuld pakke af rengøringsprodukter




SYNTEKISKE BEHOLDERE

- + OptiVend rummer fra 1 til 4 ingrediensbeholdere. Flere beholdere betyder flere valg.


- + Op til 4 beholdere til pulveriserede ingredienser
- + Separat hane med varmt vand
- + STOP tast
- + Smart energisparefunktion
- + Rengøringsprogram (på kontrolpanelet)
- + Brugstæller
- + Justerbart omdrejningstal for blandermotor
- + Isoleret kedel i rustfrit stål med automatisk slukkefunktion.
- + Justerbar temperatur
- + Sort pulverlakeret hus
- + USB- og SD-korttilslutning.
- + Telemetri-kompatibel (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)
- + Fås i hvid, sort, grøn
- + Energimærke A+

OPTIVEND TS TOUCH


Alle dimensioner er i millimeter.



SET FRA SIDEN






SET FRA OVEN



STORE BEHOLDERE

Store ingrediensbeholdere giver længere mellem genopfyldninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER


	Bryggetid kop	Bryggetid kande (2 Ltr.)	Kapacitet pr. time	Kapacitet pr. time Hedvand
OptiVend ** TS/3275W	7 sek.	85 sek.	360 kopper	40 Ltr.
OptiVend ** TS/2200W	7 sek.	85 sek.	240 kopper	25 Ltr.
OptiVend ** TS/6400W	7 sek.	85 sek.	665 kopper	75 Ltr.

- + Anslået strøm: 230V / 50-60Hz / 3275W*
 - + Justerbar kopplatform: 100 - 155 mm
 - + Maks. hanehøjde: 235 mm
 - + Varmtvandsbeholders kapacitet: 5,5 l, rustfrit stål element, beskyttelse mod tørkogning
 - + Vandtilslutning: 3/4"
- * andre strømudførelser efter anmodning: 2200W, 3000W og 6400W


OPTIVEND TS TOUCH

(6 versioner)

- + Passer til kopper og termokander
- + Beholdere: maks. 4
- + Drikketaster: 24 (3x8)
- + B 409 x D 521 x H 686 mm

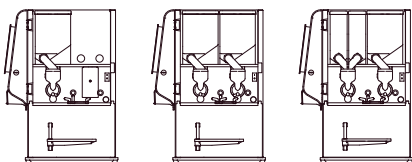

OV 11 TS TOUCH OV 22 TS TOUCH OV 32 TS TOUCH

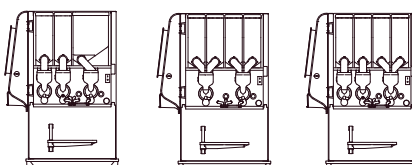

OV 33 TS TOUCH OV 42 TS TOUCH OV 43 TS TOUCH

	5,1 LITER	2,3 LITER	1,2 LITER
Kaffe	ca. 1300 g / 640 kopper	ca. 500 g / 250 kopper	ca. 300 g / 150 kopper
Mælketopping	ca. 3200 g / 265 kopper*	ca. 1350 g / 115 kopper*	ca. 750 g / 65 kopper*
Kacao	ca. 3600 g / 185 kopper	ca. 1500 g / 85 kopper	ca. 800 g / 45 kopper
Sukker		ca. 1900 g / 450 kopper	ca. 1060 g / 245 kopper
Te			ca. 940 g / 235 kopper
Koffeinfri kaffe			ca. 300 g / 150 kopper
Chai Latte	ca. 3600 g / 200 kopper	ca. 1500 g / 85 kopper	ca. 800 g / 45 kopper

* Cappuccino

MULIGHEDER

Drikkevarianterne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder.

Justerbar styring gør det nemt at ændre på mulighederne.

MULIGHEDER	11 TS	22 TS	32 TS	33 TS	42 TS	43 TS
Kaffe (kande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaffe med mælk		✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cappuccino		✓	✓	✓	✓	✓
Latte Macchiato		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kaffe Choc		⊙	✓	✓	✓	✓
Chokolade mælk		●	✓	✓	✓	✓
Wiener Melange			✓	✓	✓	✓
Varmt vand (kande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso Choc		●	⊙	⊙	⊙	⊙
Koffeinfri kaffe	⊙	●	●	●	●	●
Te	⊙	●	●	●	●	●
Kaffe med sukker			●	●	✓	✓
Dobbelt Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chokolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Suppe	⊙	●	●	●	●	●
Varm mælk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koldt vand	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

✓ STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER

⊙ JUSTERBARE (AFHÆNGIG AF DE VALGTE INGREDIENSER)

● KRÆVES VALGFRI SOFTWARE