

INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN



DESIGN
AWARD
2018




OptiBean (NG) Touch


ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

OPSTELLINGSVOORSCHRIFT

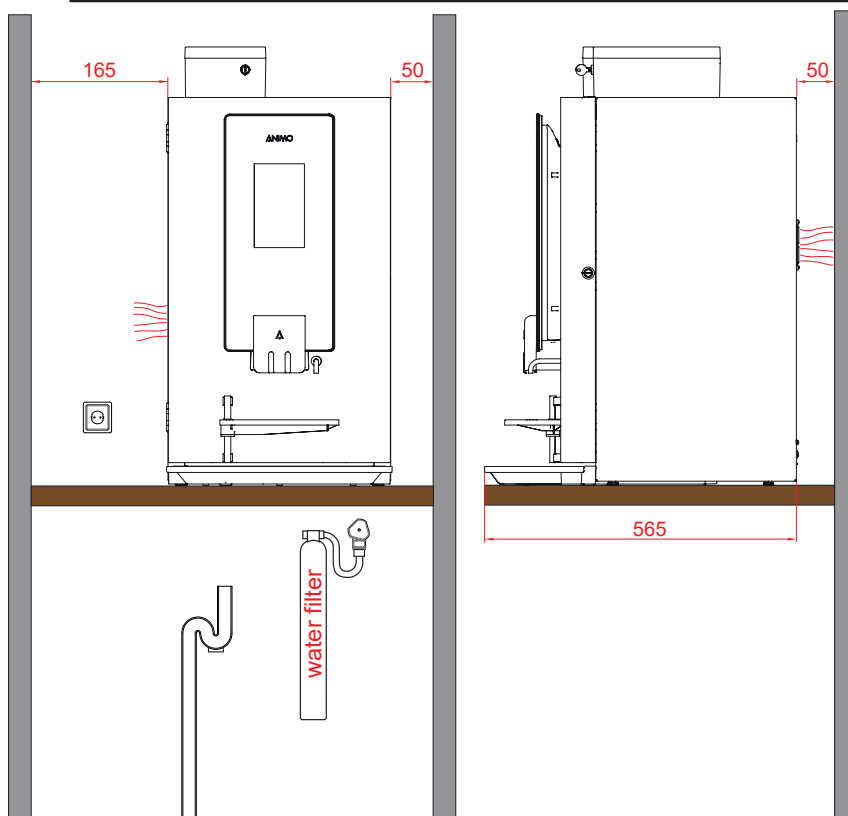


- + Afmetingen OptiBean (NG) (TOUCH) 409 (W) x 565 (D) x 792 (H), gewicht ca. 38 kg
- Afmetingen OptiBean 4 (NG) (TOUCH) 455 (W) x 565 (D) x 792 (H), gewicht ca. 40 kg
- Afmetingen OptiBean 4 TS TOUCH 455 (W) x 565 (D) x 865 (H), gewicht ca. 42 kg
- Afmeting werkblad minimaal 624 (W) x 615 (D) (OB 2,3), 670 (W) x 615 (D) (OB 4)
- links 165 mm ruimte, rechts 50 mm ruimte, achterzijde minimaal 50 mm ruimte

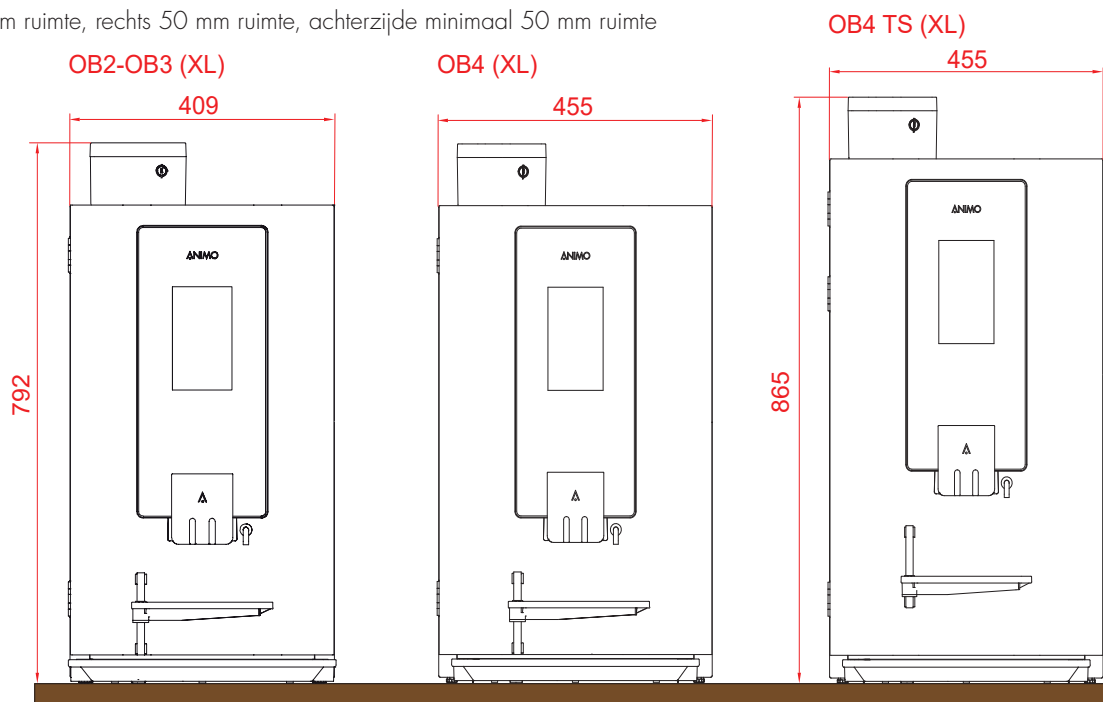

- + Alleen geschikt voor plaatsing binnenshuis
- + Plaatsing op een vlakke ondergrond, geadviseerde buffelhoogte tussen 900 en 1050 mm
- + Plaatsingsruimte luchtvochtigheid maximaal 80% RH
- + Gebruikstemperatuur tussen 10 - 32°C
- ! Ventilatoren blazen naar de achterzijde en de linkerzijde

AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

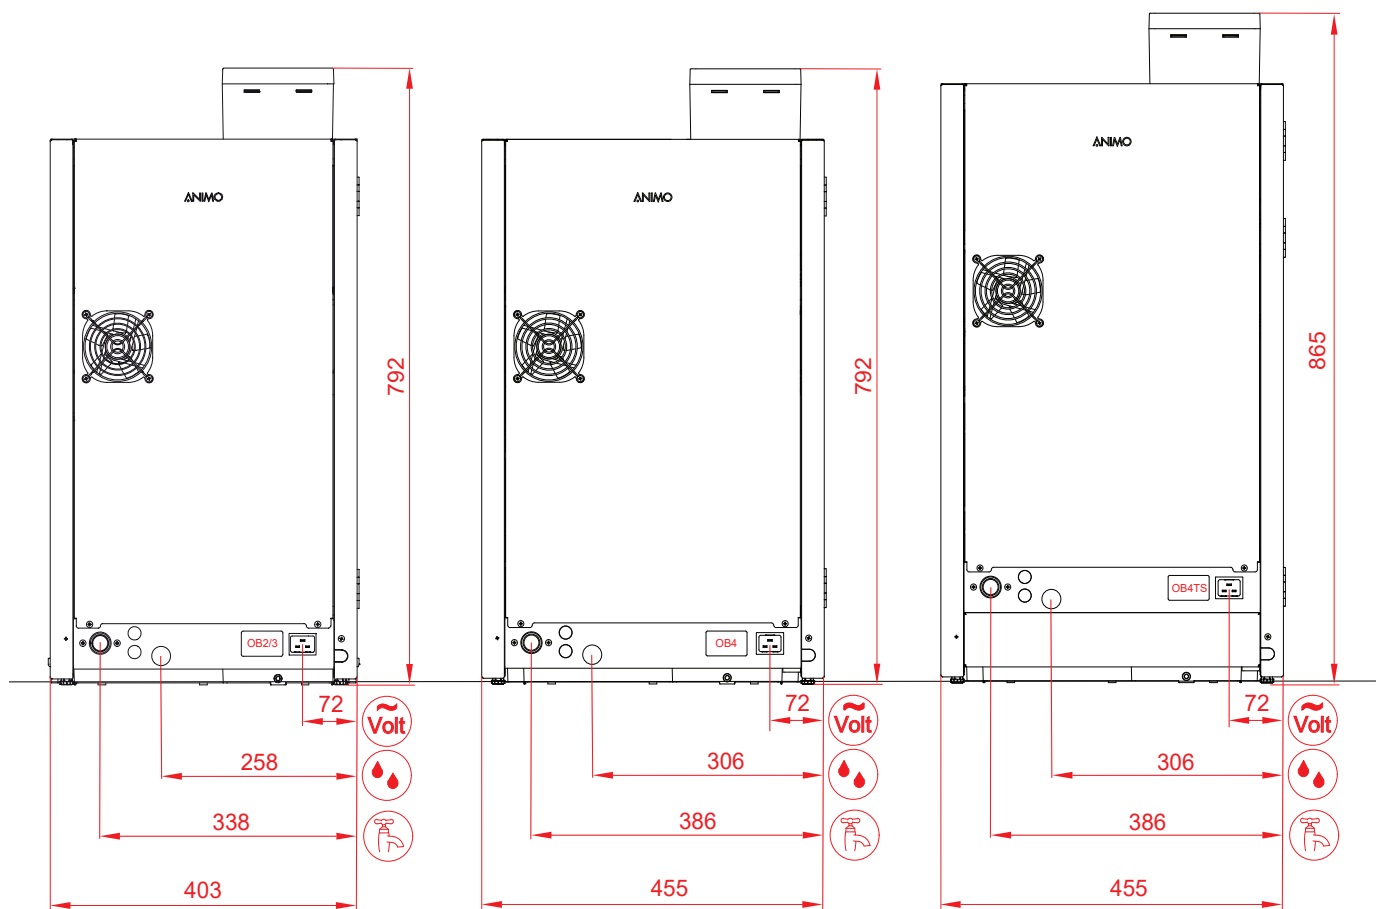

WATERVOORZIENING

- + Conform NEN1006
- + Aanvoerleiding: Ø15 mm
- + Voorzien van wasmachinekraan, met beluchter en terugslagklep, kraanaansluiting 3/4"
- + Waterdruk: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bij hogere waterdruk reduceer gebruiken
- + Carbonaathardheid: 3 - 5 kH 40 - 80 mg/ltr; bij afwijkende hardheid waterfilter gebruiken
- + Totaal chloriden (Cl) < 50 mg/ ltr
- + pH waarde 6,5 - 8,5
- ! Plaatsing onder de stroomvoorziening ivm kortsluitingsgevaar



STROOMVOORZIENING

- + Conform NEN1010
- + 1N ~ 220-240V / 50-60 Hz,
- + Wandcontactdoos met randaarde, apart gezekeerd 16A, binnen straal van 1 meter vanaf de machine
- + Vermogen Optibean: 2275 W
- ! Geen verlengkabel of stekkerdoos gebruiken!
- ! Plaatsen boven de water voorziening ivm kortsluitingsgevaar



AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

AFVOERVOORZIENING (optioneel)


- + Conform NEN3215
- + PVC Minimaal Ø32 mm voorzien van sifon
- + Doorvoer in buffet minimaal Ø60 mm (A)
- ! Bovenzijde afvoering minimaal 150 mm lager als bovenzijde buffet


artikelnummer:

03360 AFVALBAK

1004943 TOEBEHOREN ONDERKAST OPTIME AFVAL DOORVOER

1004945 SLANGENSET AFVOER PERM OB NG - 1004474 (LOSSE VERKOOP)

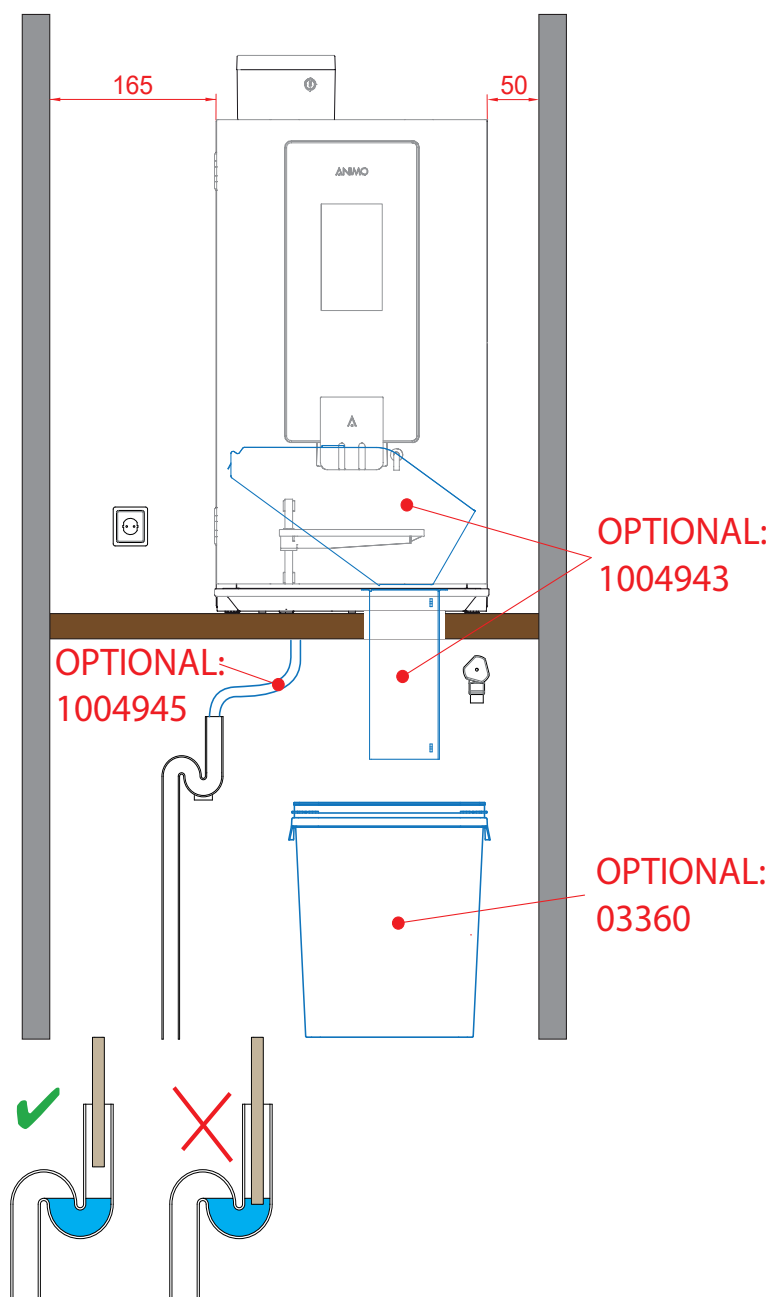

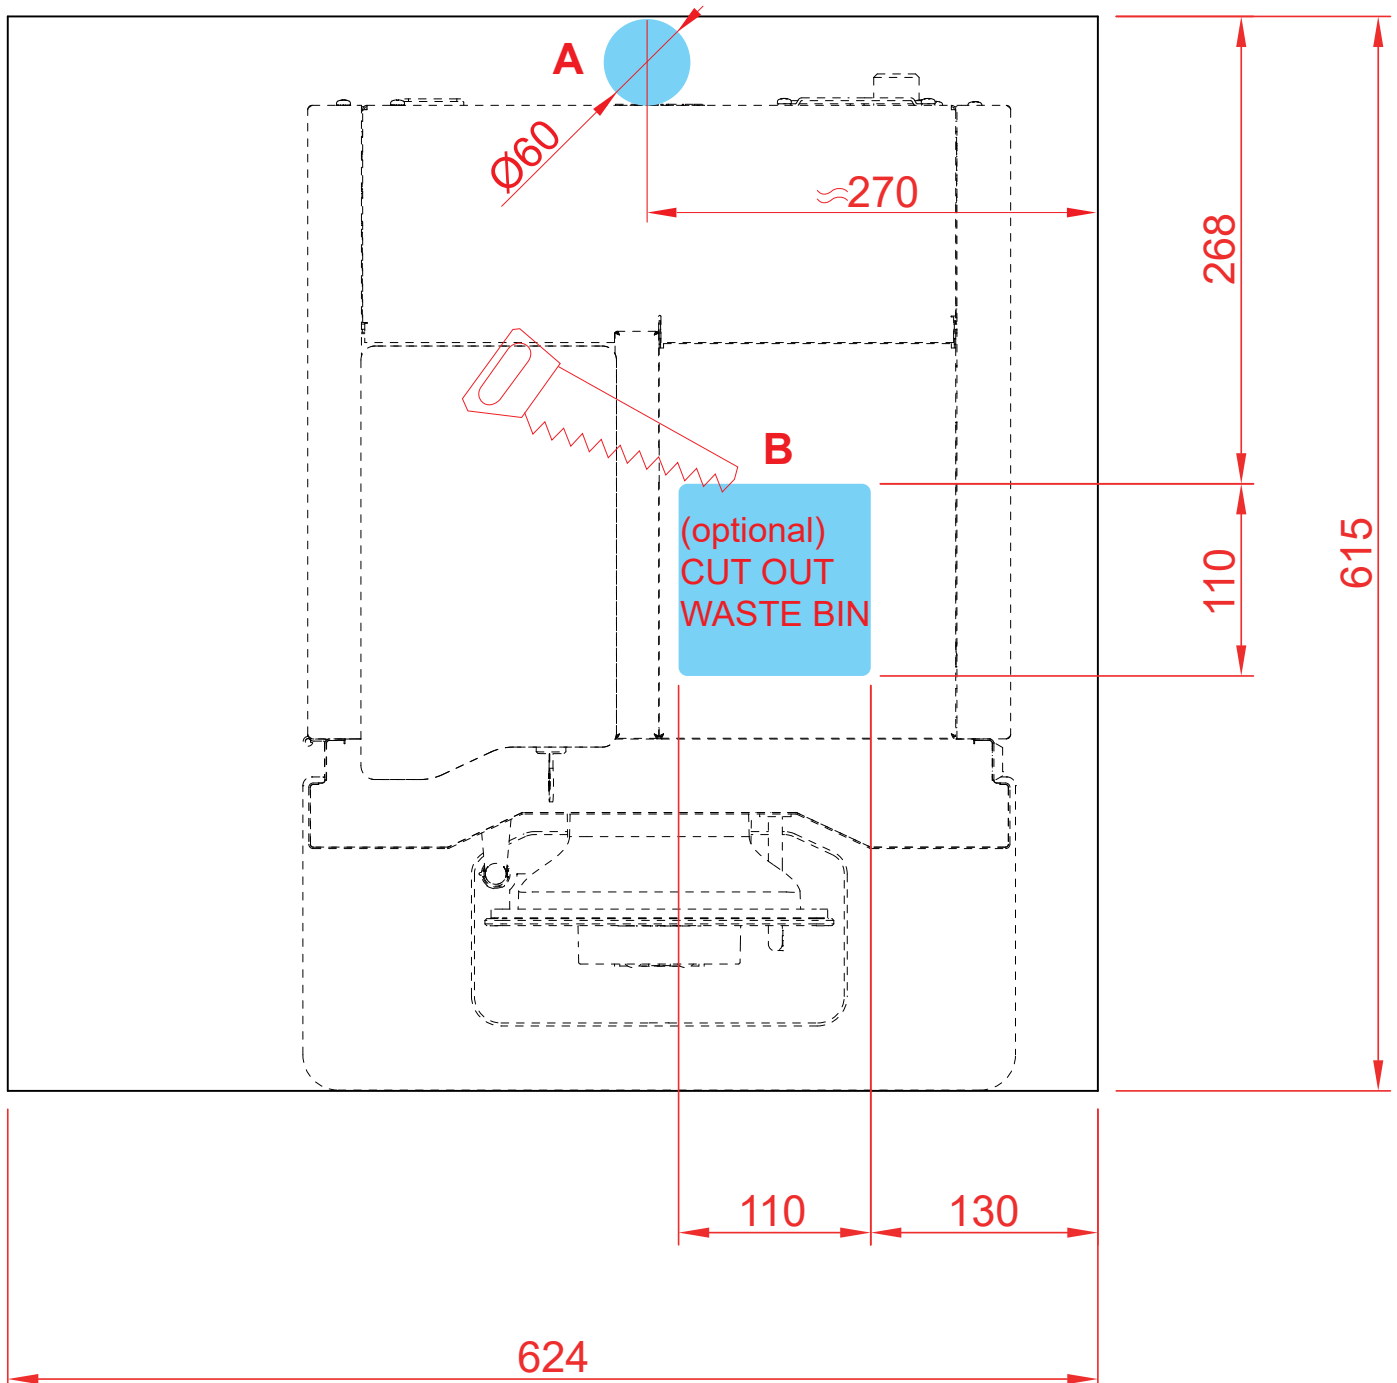**AFVALDOORVOERVOORZIENING**

Voor de optionele afvaldoorvoer (B)

- Alle maten in mm
- Tekening is niet op schaal!