

INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN




OptiBeanX


ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

OPSTELLINGSVOORSCHRIFT

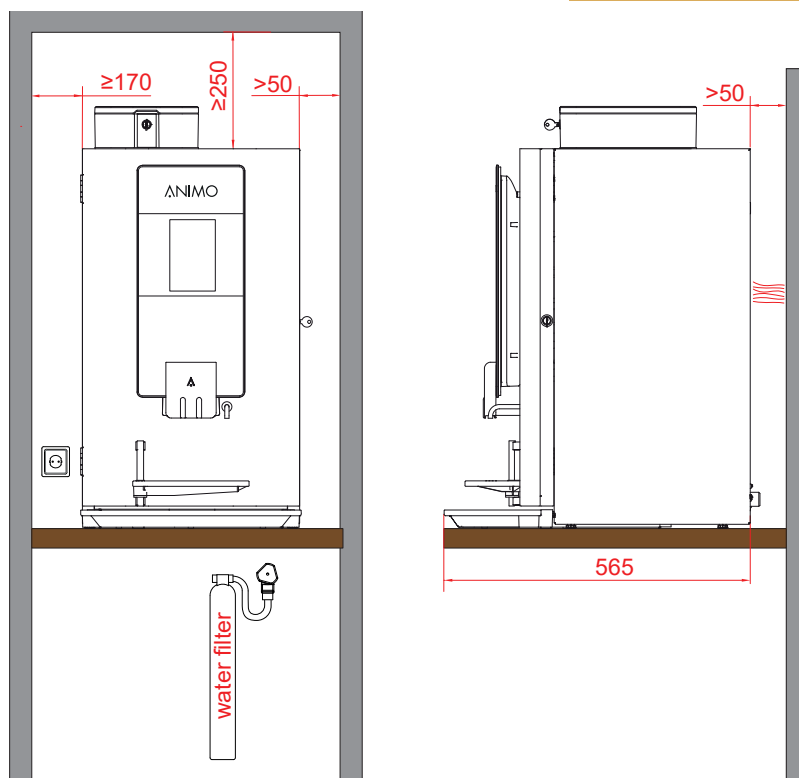


- + Afmetingen OptiBean X 409 (W) x 567 (D) x 780 (H), gewicht ca. 35 kg
- Afmetingen OptiBean X TS 409 (W) x 567 (D) x 870 (H), gewicht ca. 38 kg
- Afmeting werkblad minimaal 503 (W) x 630 (D)
- links ≥ 170 mm ruimte, rechts minimaal 50 mm ruimte, achterzijde minimaal 50 mm en
- boven minimaal 250 mm ruimte

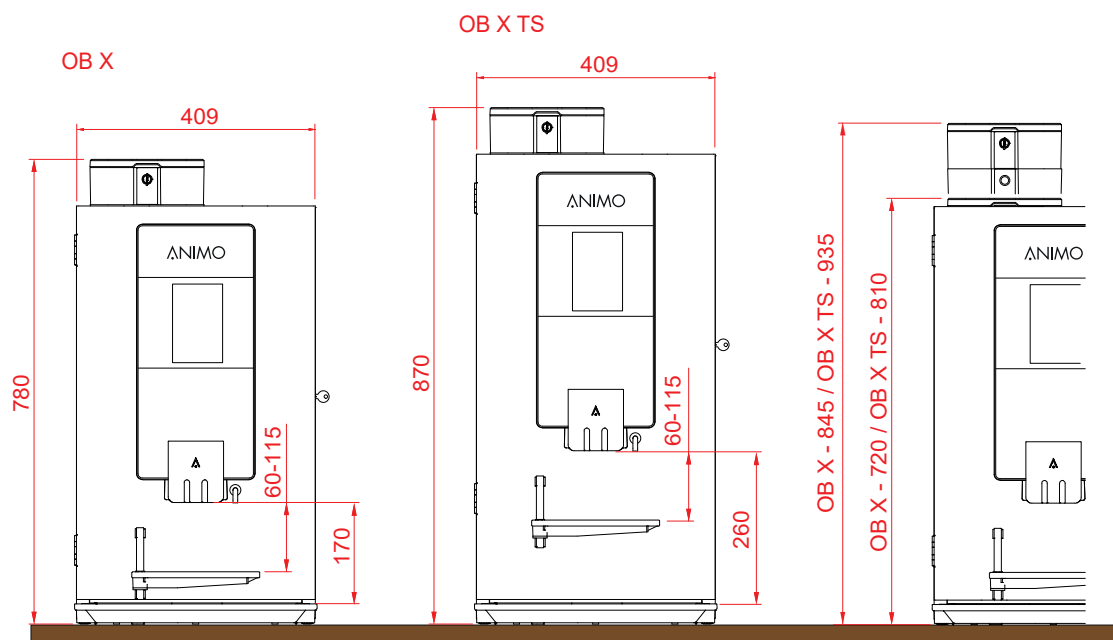

- + Alleen geschikt voor plaatsing binnenshuis
- + Plaatsing op een vlakke ondergrond, geadviseerde buffelhoogte tussen 900 en 1050 mm
- + Plaatsingsruimte luchtvochtigheid maximaal 80% RH
- + Gebruikstemperatuur tussen 10 - 32°C
- ! Ventilator blaast uit naar de achterzijde

AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

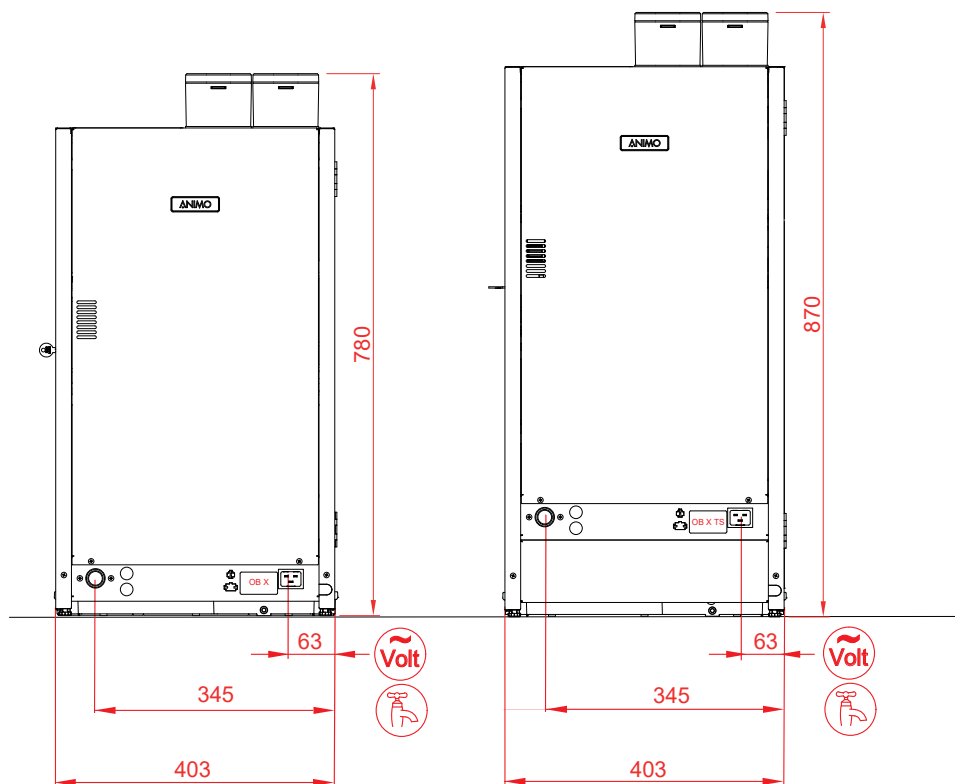

WATERVOORZIENING

- + Conform NEN1006
- + Aanvoerleiding: Ø15 mm
- + Voorzien van wasmachinekraan, met beluchter en terugslagklep, kraanaansluiting 3/4"
- + Waterdruk: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bij hogere waterdruk reduceer gebruiken
- + Carbonaathardheid: 3 - 5 kH; bij afwijkende hardheid waterfilter gebruiken
- + Totaal chloriden (Cl) < 50 mg/ ltr, bij hogere waarden, geschikt waterfilter gebruiken
- + pH waarde 6,5 - 8,5
- ! Plaatsing onder de stroomvoorziening ivm kortsluitingsgevaar



STROOMVOORZIENING

- + Conform NEN1010
- + 1N ~ 220-240V / 50-60 Hz,
- + Wandcontactdoos met randaarde, (aparte groep (gezekerd 16A)), binnen straal van 1 meter vanaf de machine
- + Vermogen OptiBean X: 1.950 W
- ! Geen verlengkabel of stekkerdoos gebruiken!
- ! Plaatsing boven watervoorziening ivm kortsluitingsgevaar



AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

AFVOERVOORZIENING (optioneel)


- + Conform NEN3215
- + PVC Minimaal Ø32 mm voorzien van sifon
- + Doorvoer (tbv waterslang en electrakabel) in buffet minimaal Ø60 mm (A)
- ! Bovenzijde afvoeraansluiting minimaal 150 mm lager als bovenzijde buffet


artikelnummer:

03360 AFVALBAK

1011063 TOEBEHOREN ONDERKAST OBX (TS) DOORVOER

1011061 SLANGENSET AFVOER PERM OBX

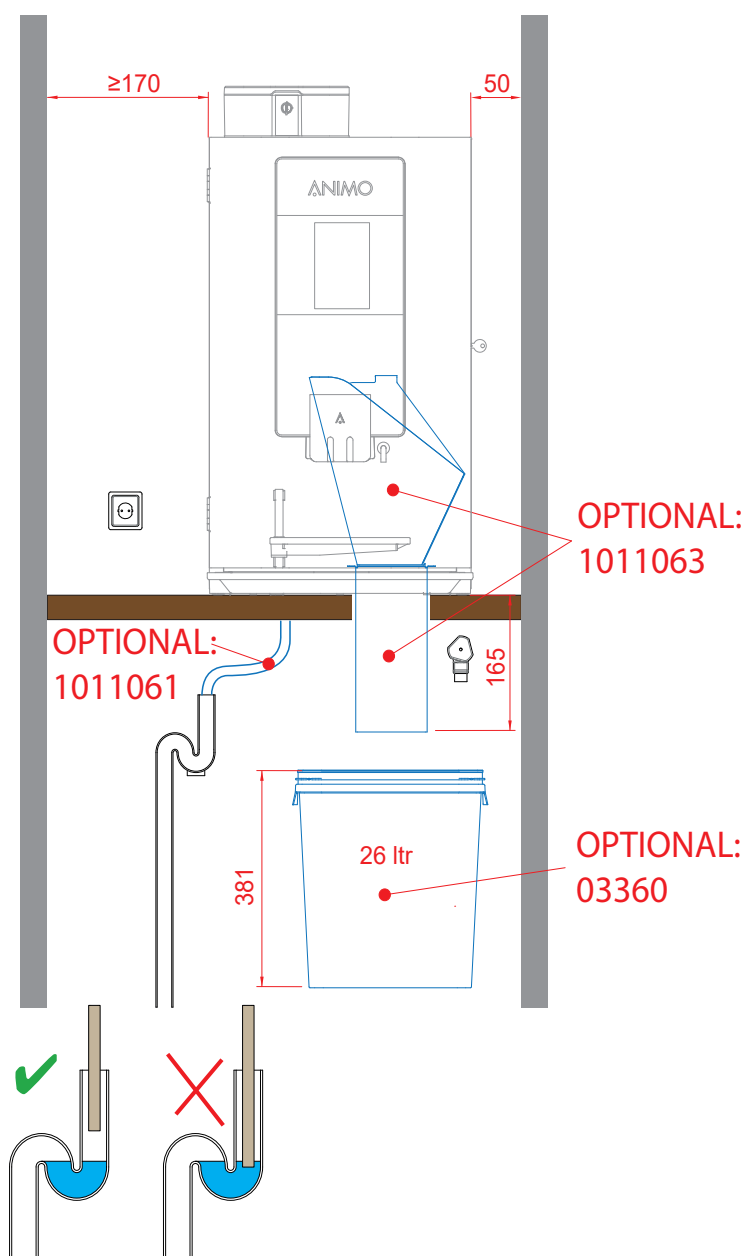

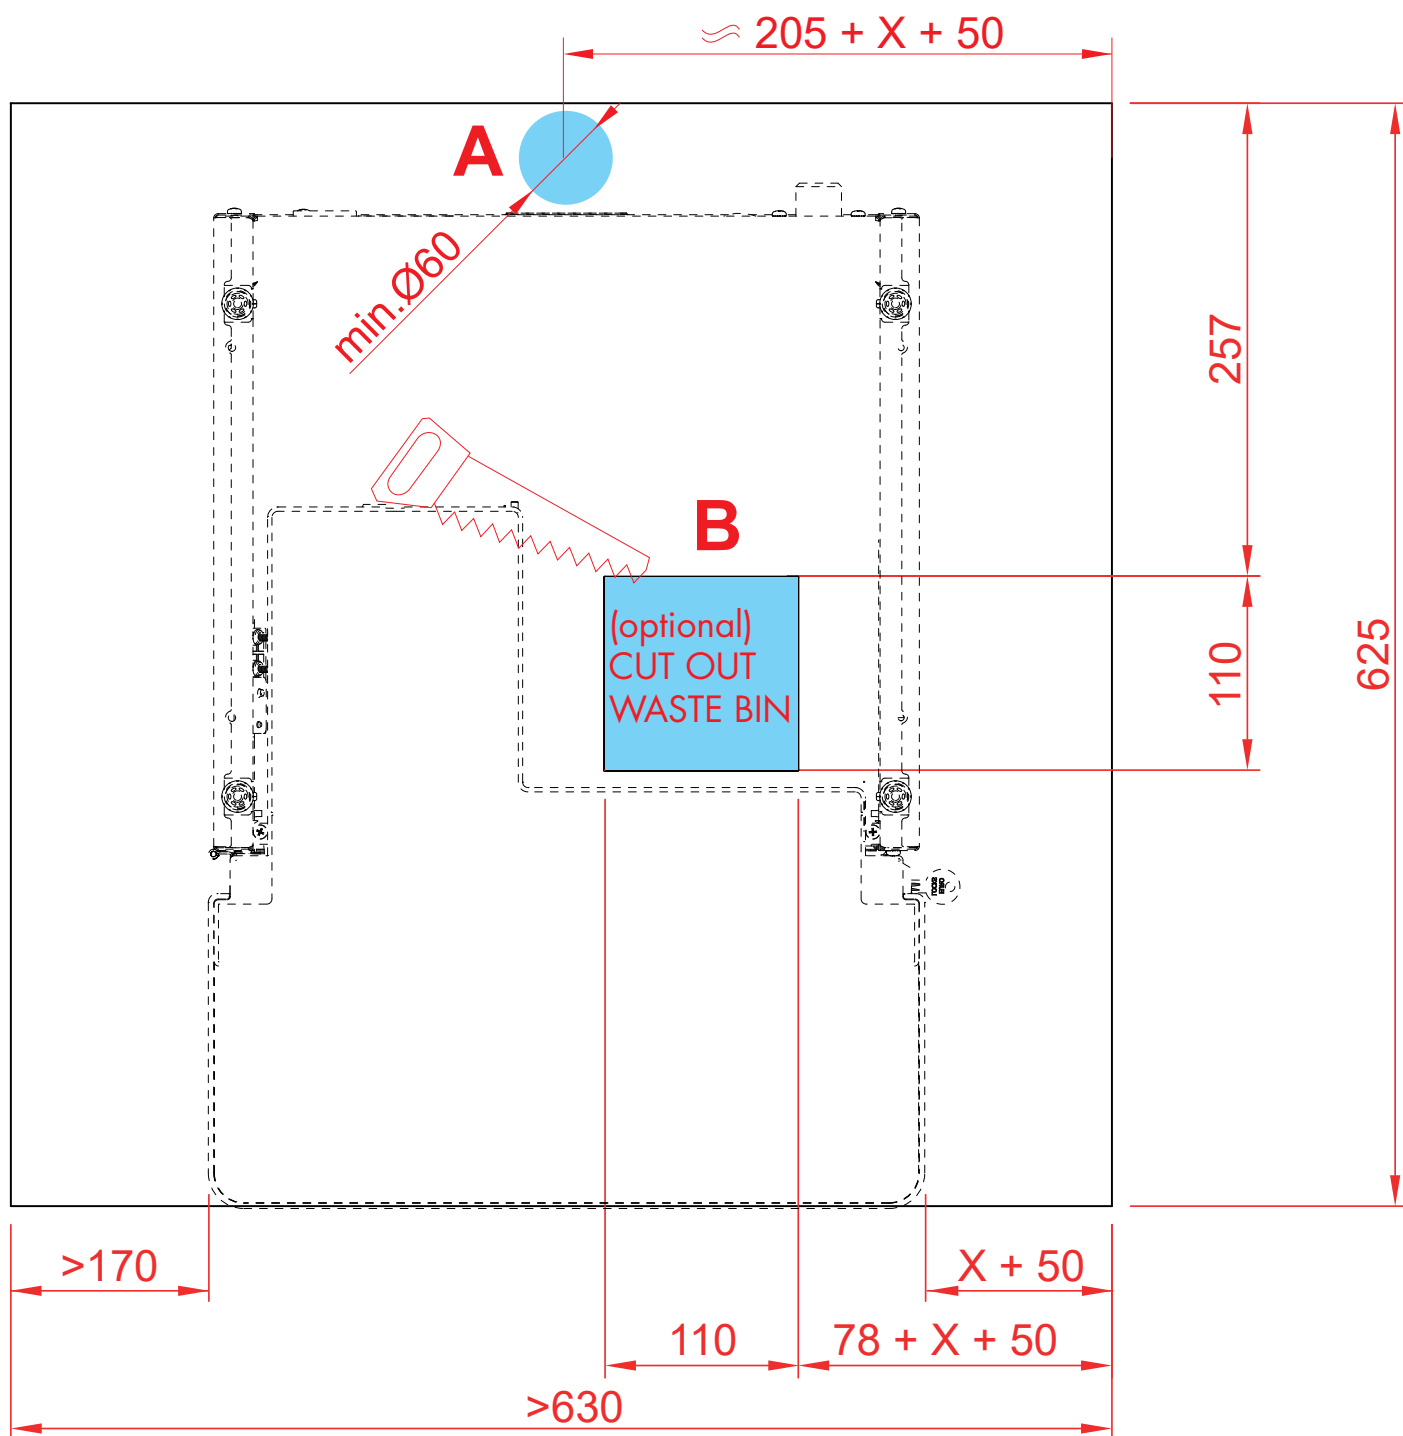

AFVALDOORVOERVOORZIENING

Voor de optionele afvaldoorvoer (B)

- Alle maten in mm
- Tekening is niet op schaal!