

INSTALLATION RÈGLEMENTS




OptiBean~~X~~


ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

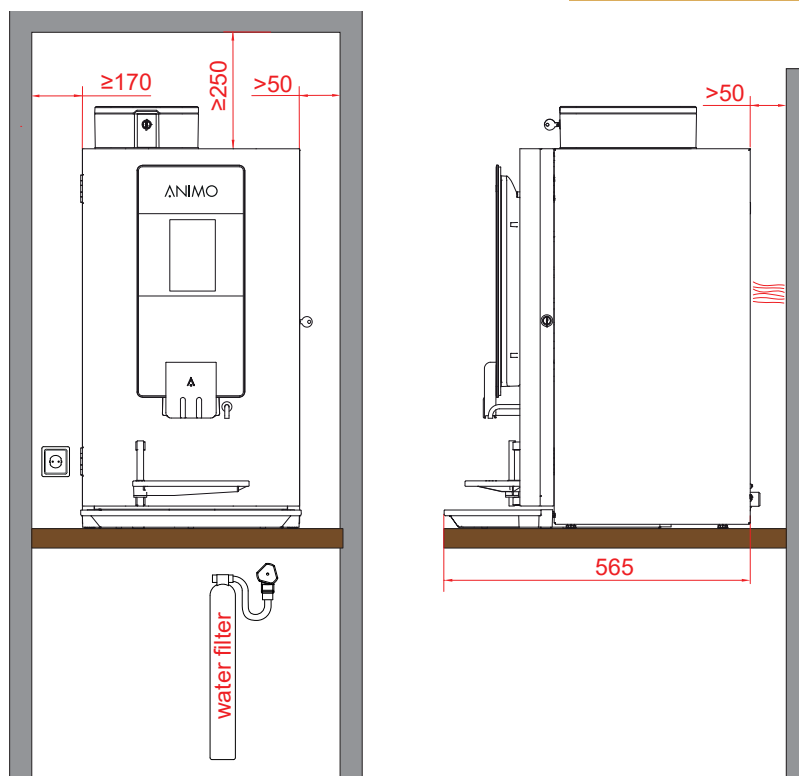


- + Dimensions OptiBean X 409 (L) x 567 (P) x 780 (H), poids env. 35 kg
- Dimensions OptiBean X TS 409 (L) x 567 (P) x 870 (H), poids env. 38 kg
- Dimension minimum du plan de travail : 503 (L) x 630 (P)
- Espacement minimum à gauche ≥ 170 mm, espacement minimum à droite 50 mm, espacement minimum à l'arrière et au-dessus d'un espace minimum de 250 mm

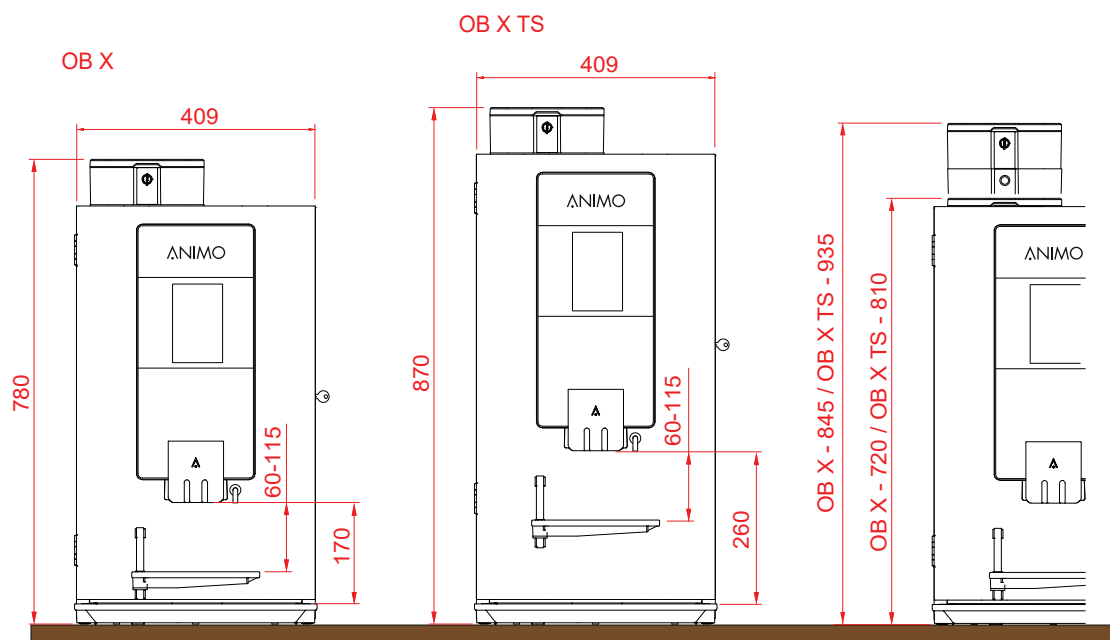

- + Convient uniquement pour une installation à l'intérieur
- + Placer la machine sur une surface plane et ferme, hauteur de buffet conseillée entre 900 et 1050 mm
- + Conditions humidité max. 80% RH
- + Température entre 10 et 32°C
- ! Le ventilateur souffle vers l'arrière

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

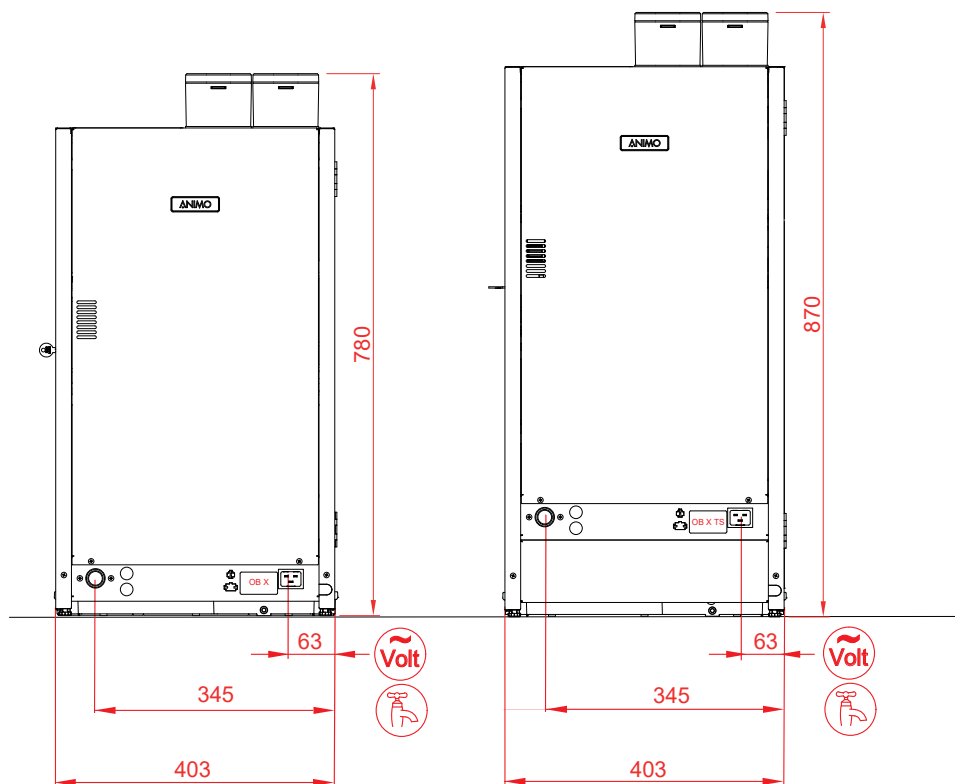

APPROVISIONNEMENT EN EAU

- + Selon NEN1006
- + Tuyau d'alimentation : Ø15 mm
- + Robinet d'eau : robinet à tournant sphérique ou autre, avec aérateur et limiteur de refoulement, en raison de la réglementation du pays
- + Pression d'eau : 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa). Si la pression d'eau est plus élevée, utilisez un réducteur
- + Dureté carbonatée : 3 - 5 kH; Utiliser un filtre à eau si la dureté est différente
- + Taux de Chlore (Cl) < 50 mg/ ltr
- + pH 6,5 - 8,5
- ! Installation sous l'alimentation électrique en raison du risque de court-circuit



SOURCE DE COURANT

- + Selon NEN1010
- + 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz
- + Prise de terre, fusibles séparés 16 A, dans un rayon de 1 mètre de la machine
- + Puissance OptiBean X : 1.950 W
- ! N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise !
- ! Installation au-dessus de l'alimentation en eau en raison du risque de court-circuit



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ALIMENTATION DE DRAINAGE (optionnel)

- + Selon NEN3215
- + PVC Ø32 mm minimum avec siphon
- + Passage au travers du buffet, minimum Ø60 mm (A)
- ! Haut du drain au moins 150 mm en dessous du buffet

numéro de l'article :

03360 BAC À DÉCHÊTS 26L

1011063 ACCESSOIRES BAC À DÉCHÊTS POUR TABLE SUPPORT OPTIBEAN X (TS)

1011061 TUYAU DRAIN OPTIBEAN X

